

sunsilk
COLLECTION

perfekte Qualität
und Service vom
Fachbetrieb


Hans Frey




ROLLADEN
MARISEN
JALOUSIEN
SERVICE

Hans Frey Rolladen &
Stoffmusterservice GmbH
Lohrstr. 34 · 74736 Fellbach
Tel.: (0711) 5866677-0 Fax: -1
Internet: www.Rolladen-Frey.de

Nº2 AWNING COVER COLLECTION

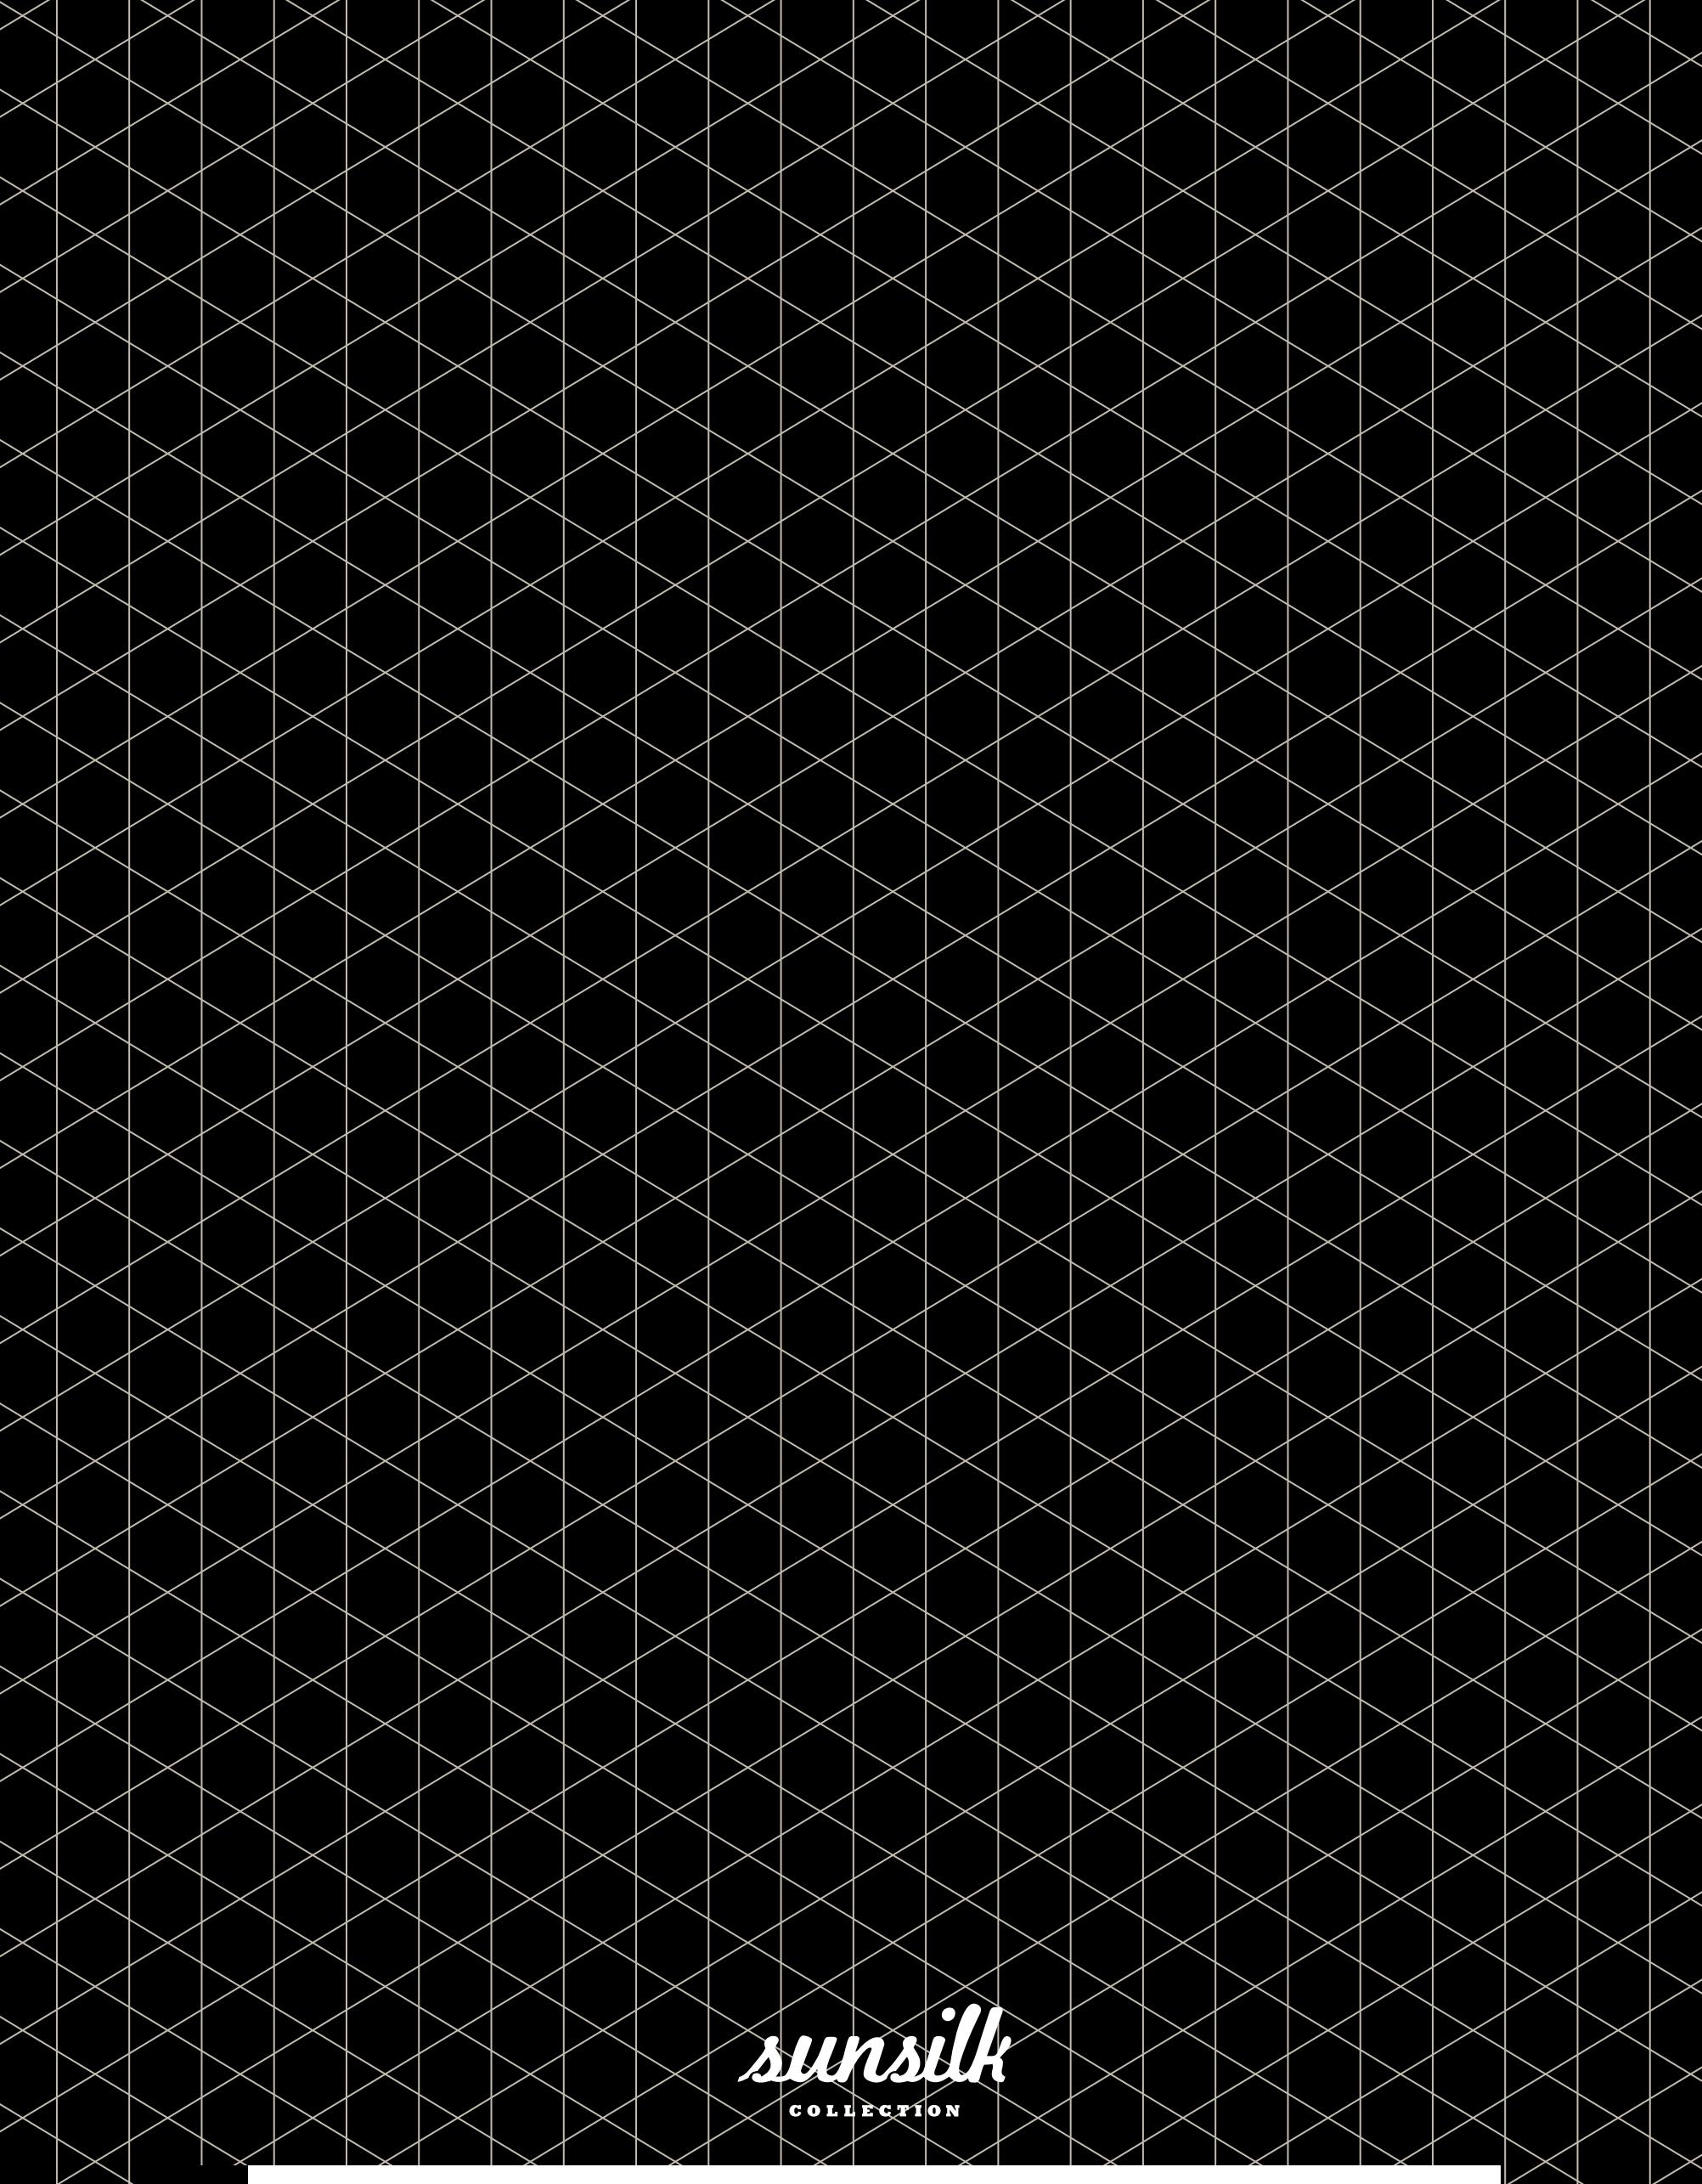

sunsilk
COLLECTION

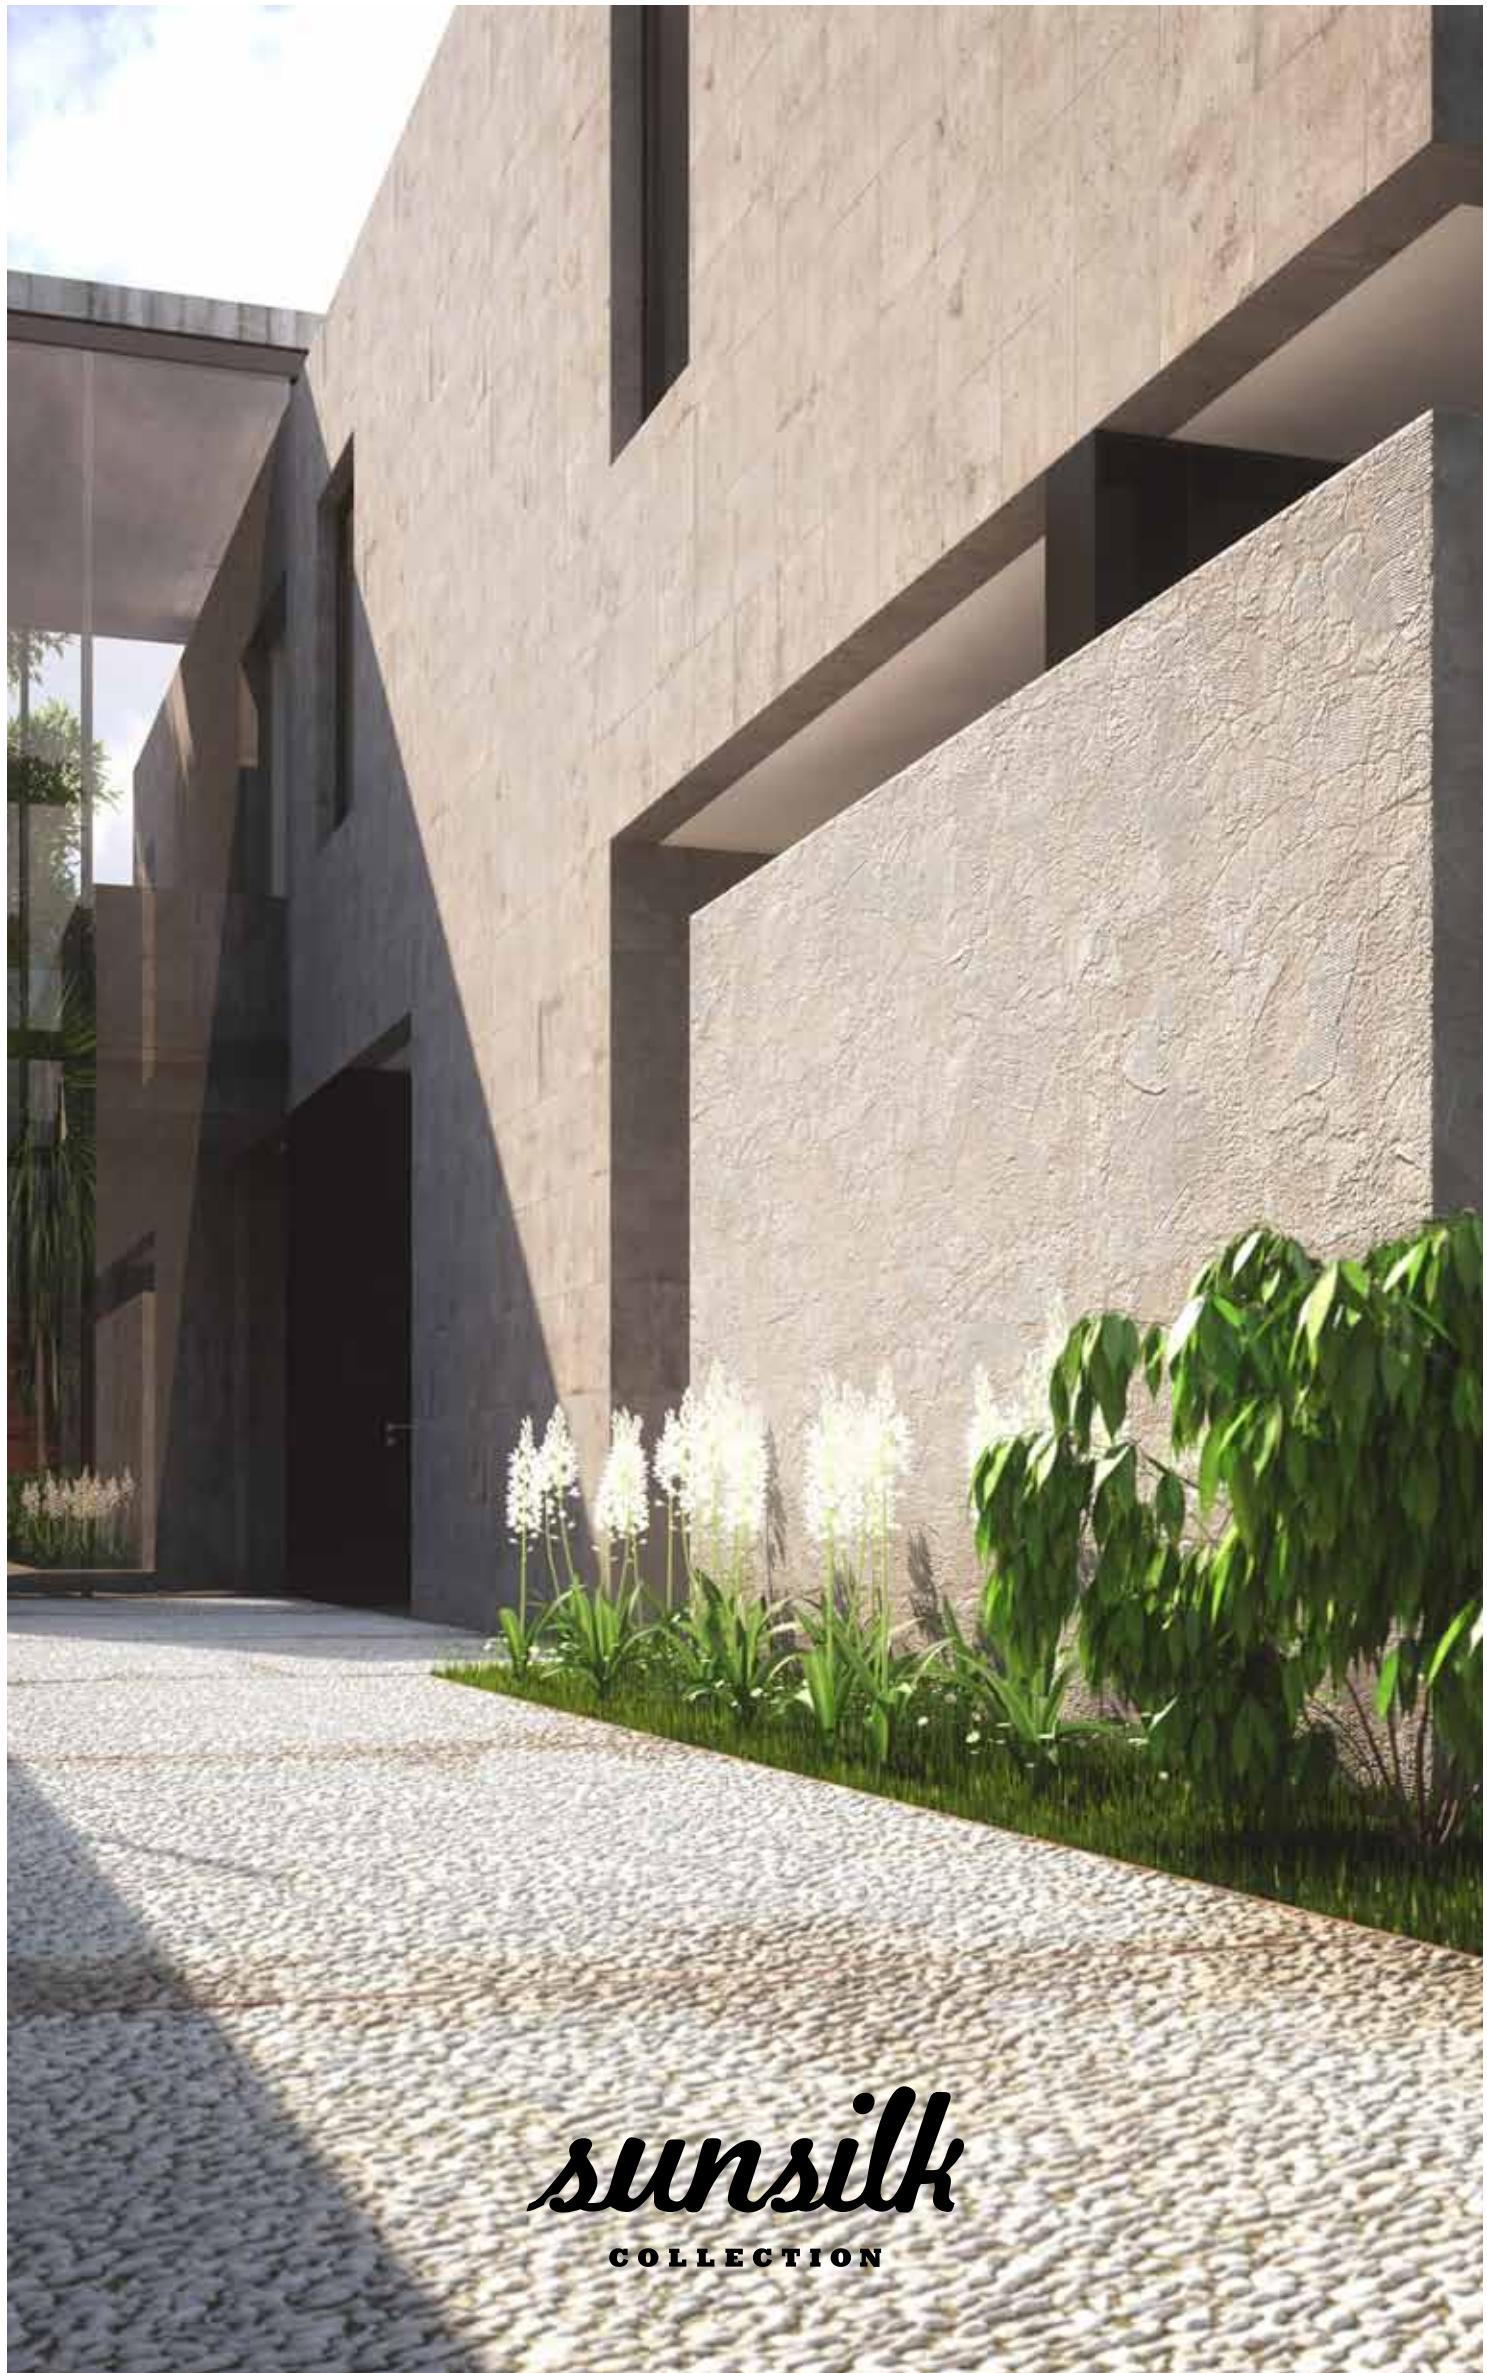

sunsilk
COLLECTION



ULTRAVIOLET PROTECTION FACTOR

Nach diesem Test (auch Australien Test genannt) werden unsre Sonnenschutzstoffe getestet. Verglichen mit einer Sonnencreme bedeutet dieser Wert: Lichtschutzwert 80.

Man kann somit 80 mal länger im Schatten unseres Stoffes zubringen, als der jeweilige Hauttyp es zulässt. Helle Farben halten 97% der Sonnenstrahlen zurück, dunkle Farben sogar 100%.

ULTRAVIOLET PROTECTION FACTOR

This is the standard (also known as the 'Australia Test') to which all of our solar protection fabrics are tested. Compared with sun cream this value represents a sun protection factor of 80.

This means an individual can spend up to 80 times longer underneath our solar protection fabrics than their normal skin type would otherwise allow. Bright colours block out approximately 97% of the sun's rays with darker colours offering up to 100% protection.

ULTRAVIOLET PROTECTION FACTOR

Volgens deze test (ook wel Australië test genoemd) worden onze zonneringstoffen getest.

Vergeleken met een zonnebrandcrème betekent deze waarde: zonlicht beschermingsfactor 80.

Hierdoor kan men tot wel 80 keer langer in de schaduw van onze stoffen blijven al naar gelang het huidtype.
Lichte kleuren weren 97% van de zonnestralen en donkere kleuren zelfs tot 100%.

ULTRAVIOLET PROTECTION FACTOR

Après ce test (test aussi appelé Test Australien), les toiles de protection solaires sont testées. En comparaison avec une crème solaire dont la signification est: indice de protection 80.

IL est ainsi donc possible de passer 80 fois plus de temps à l'ombre sous nos tissus que la peau le permet. Les couleurs claires retiennent 97% des rayons du soleil, les couleurs sombres, même jusqu'à 100%.

ULTRAVIOLET PROTECTION FACTOR

Tutti i nostri tessuti per la protezione solare vengono sottoposti a questo test (detto anche test australiano). Confrontato con una crema solare questo valore significa: fattore di protezione 80.

Ovvero si può rimanere all'ombra delle nostre tende 80 volte più a lungo rispetto a quanto ci consentirebbe il nostro tipo di pelle.
I colori chiari bloccano il 97% dei raggi solari, quelli scuri addirittura il 100%.



SCHMITZ NANO CLEAN

Selbstreinigend durch die einzigartige Schmitz Nano Clean Ausrüstung, die Ihrem Markisenstuch eine selbstreinigende Wirkung verleiht. Ein Regenschauer oder klares Wasser aus dem Gartenschlauch befreit Ihr Tuch von Schmutz, der sich aus der Umgebung auf dem Tuch abgesetzt hat. Wichtig: anschließend das ausgefahrene Tuch trocknen lassen.

SCHMITZ NANO CLEAN

The unique Schmitz nano clean coating with a self-cleaning effect is the perfect solution for awning covers. A little light rain or a spray from a garden hose is all it takes to remove environmental pollution, dirt and grime from your awning cover. N.B.! The cover should be left to dry before retracting the awning.

SCHMITZ NANO CLEAN

De unieke Schmitz Nano Clean oppervlakteveredeling die uw zonneringdoek een zelfreinigende eigenschap geeft.
Een regenbutje of schoon water uit de tuinslang zorgt ervoor dat vervuiling dat zich heeft afgezet op het doek eenvoudig wegspoeld.


Belangrijk: U hoeft alleen het scherm te laten drogen voordat het wordt ingehaald.

SCHMITZ NANO CLEAN

Autonettoyant grâce au traitement extraordinaire Schmitz Nano Clean, votre toile de store possède un effet autonettoyant. Une averse ou l'arrosage d'une eau claire et la toile se libère de la saleté qui s'y est déposée. Important : laisser ensuite la toile de store sécher à l'air libre.


SCHMITZ NANO CLEAN

Lo speciale finissaggio Schmitz Nano Clean garantisce al vostro telo un effetto autopulente. Basta un acquazzone o un getto d'acqua per eliminare lo sporco che si deposita sulla tenda.
Importante: lasciare asciugare il telo prima di riavvolgere la tenda.

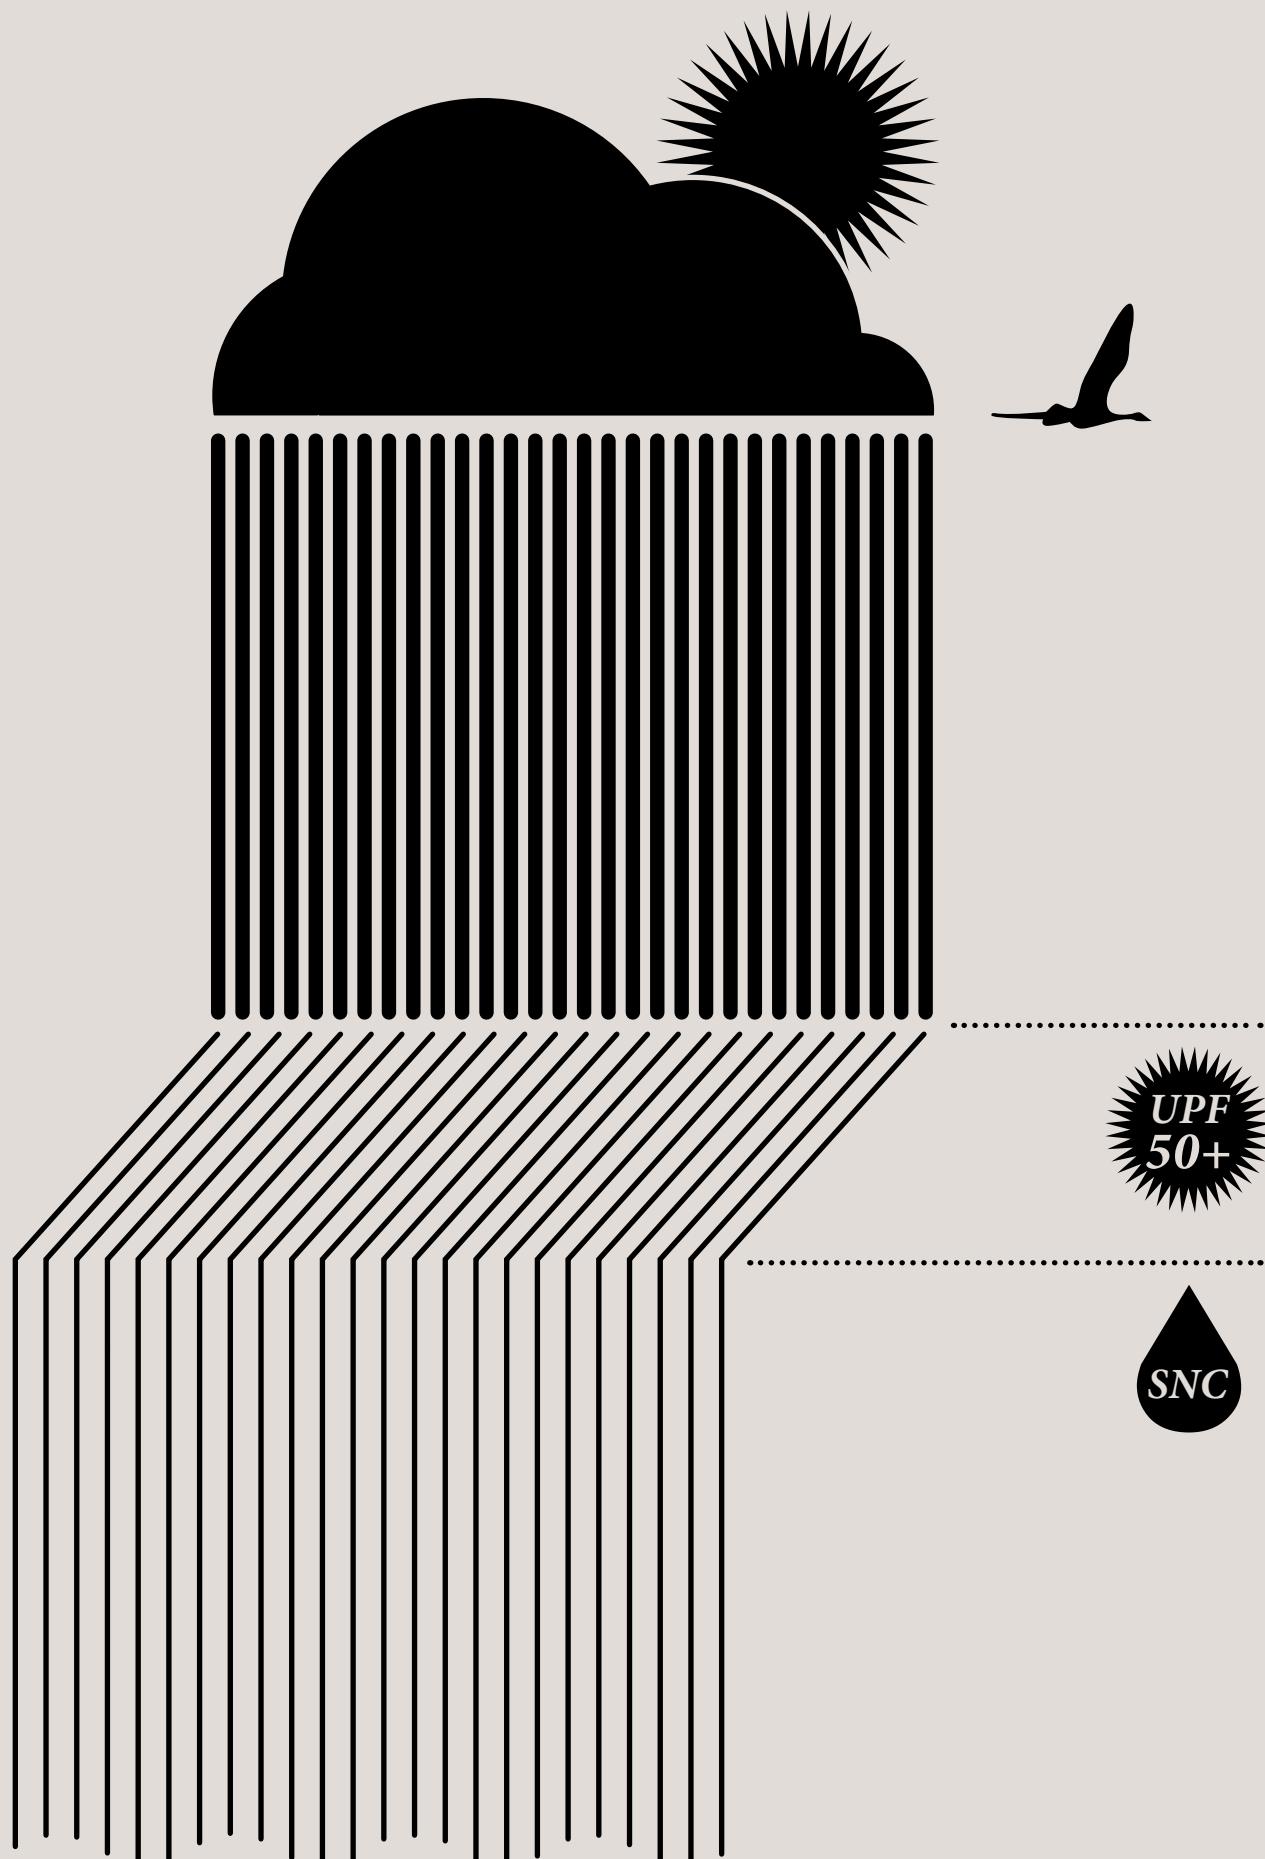

WWW.SWELA.COM

sunsilk
COLLECTION

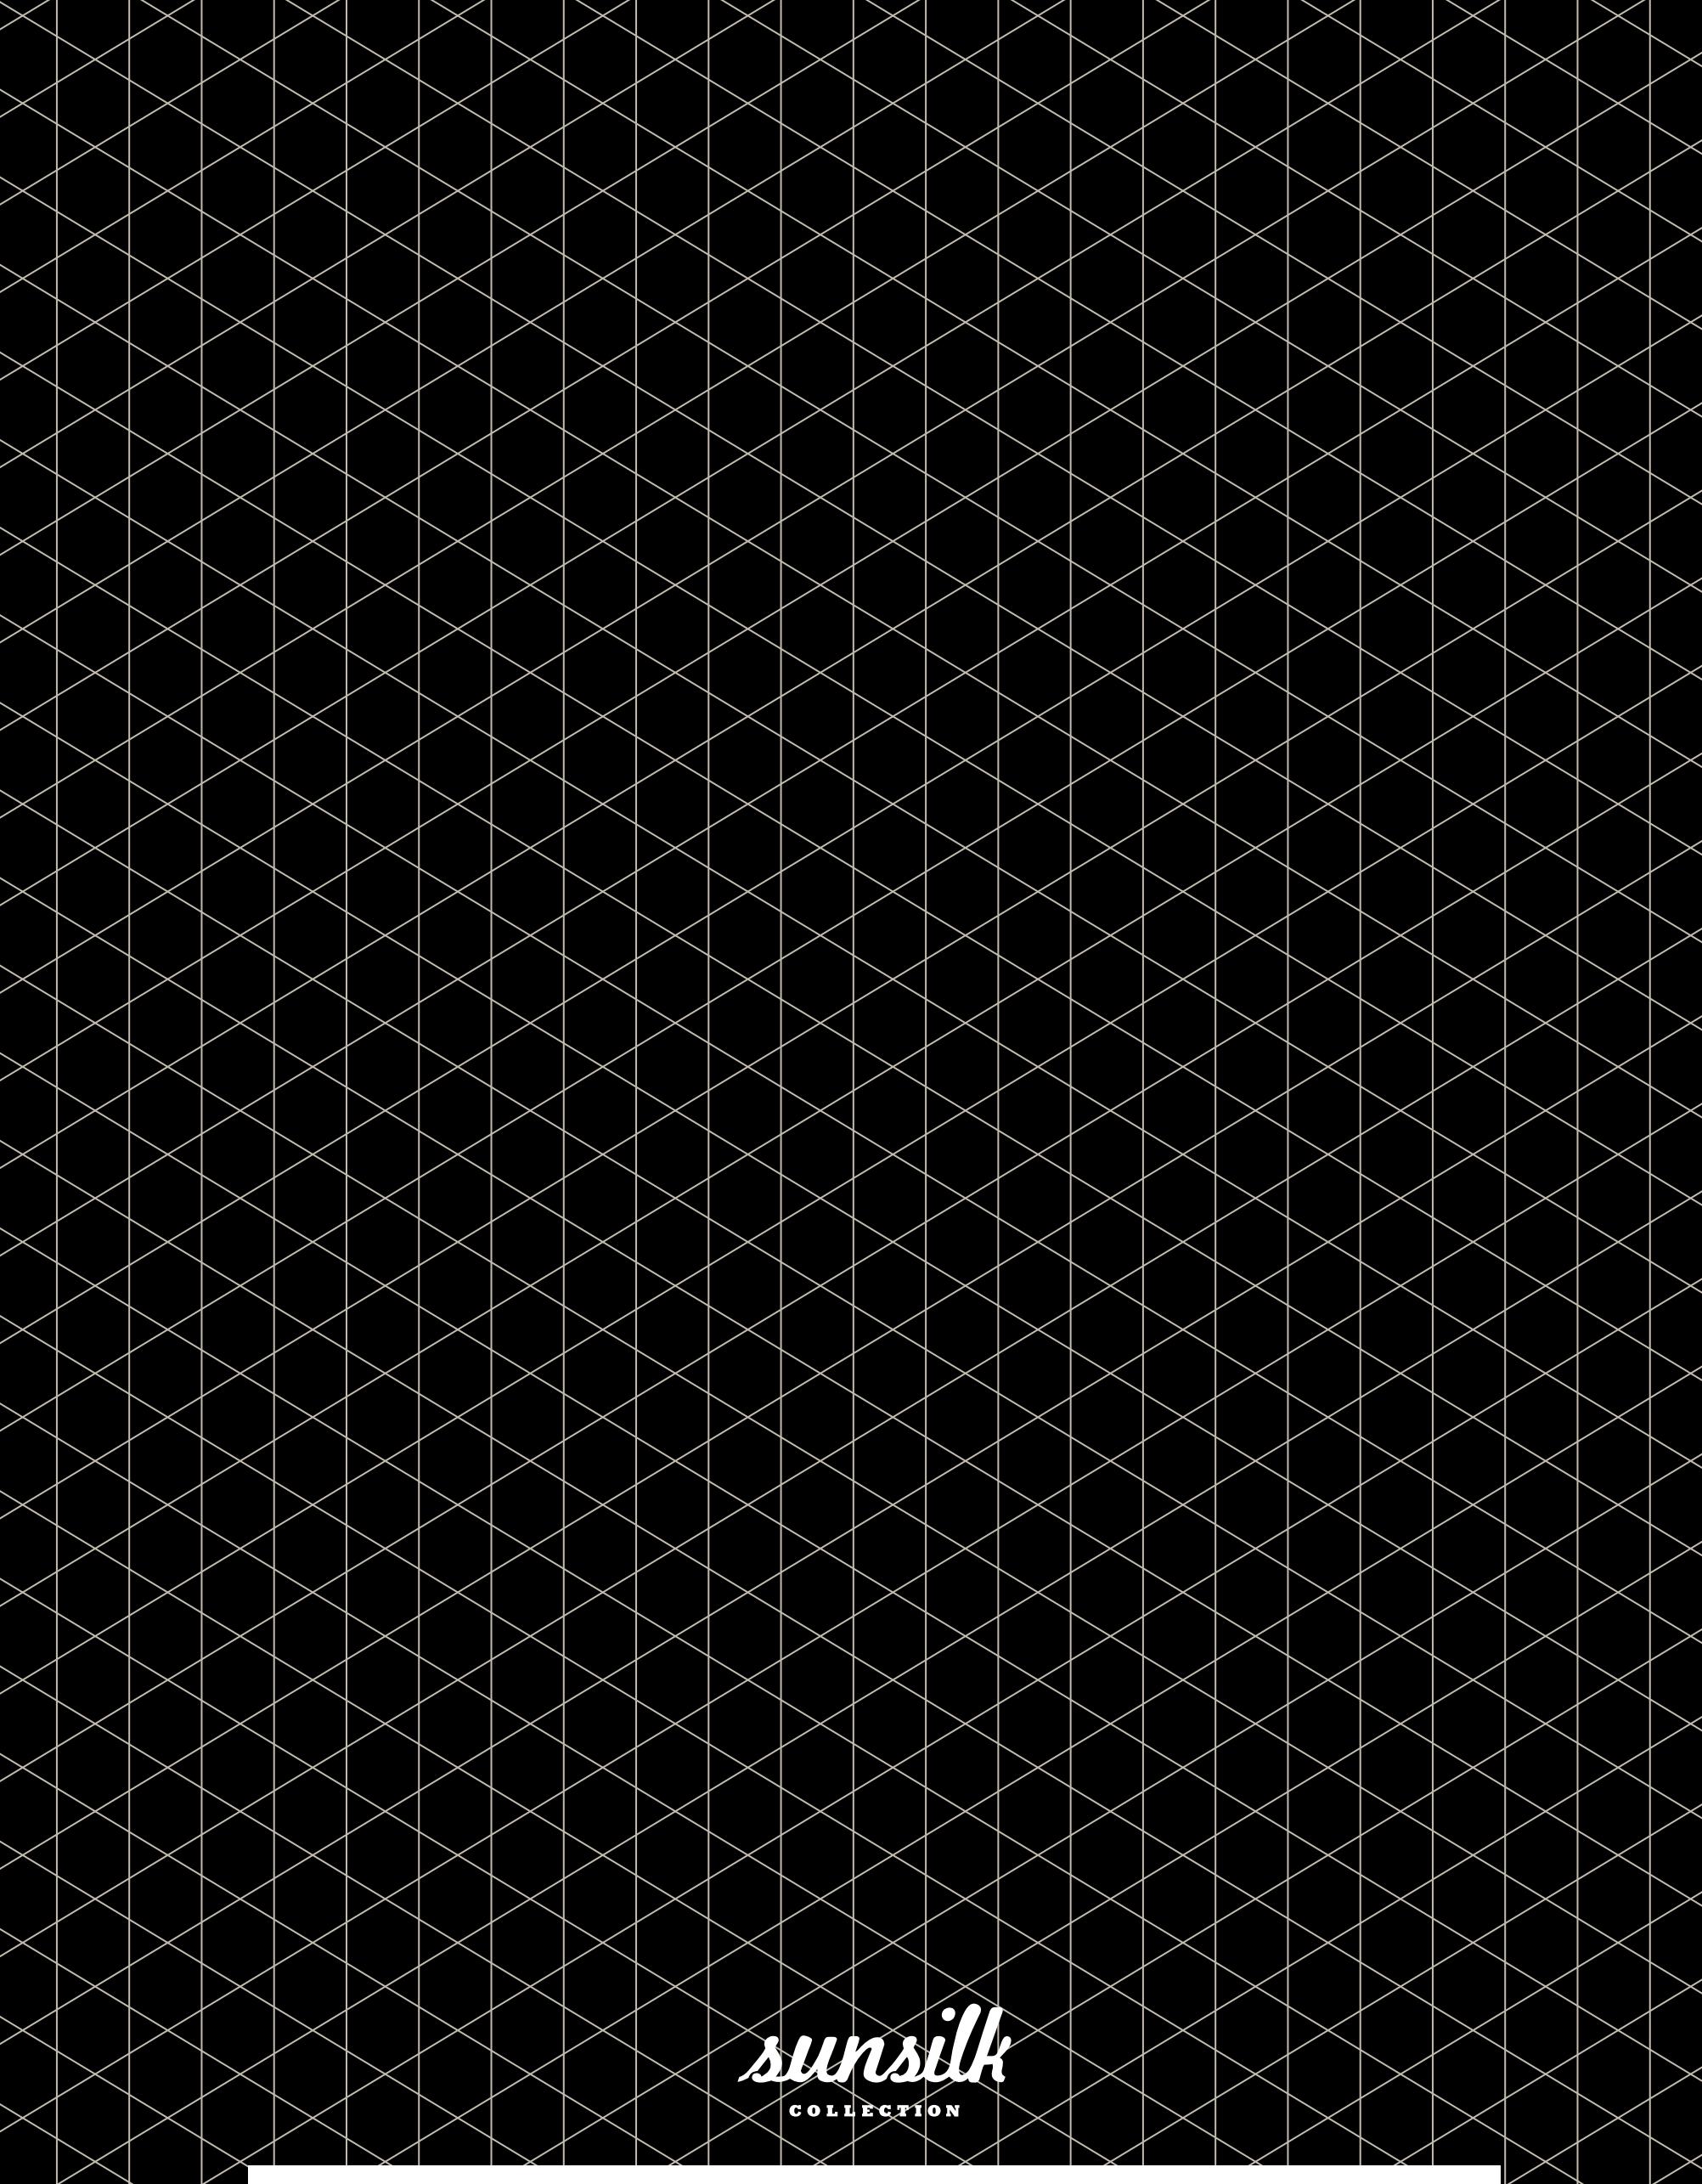

sunsilk
COLLECTION


→ INSPIRATION DESIGN



32804




32816

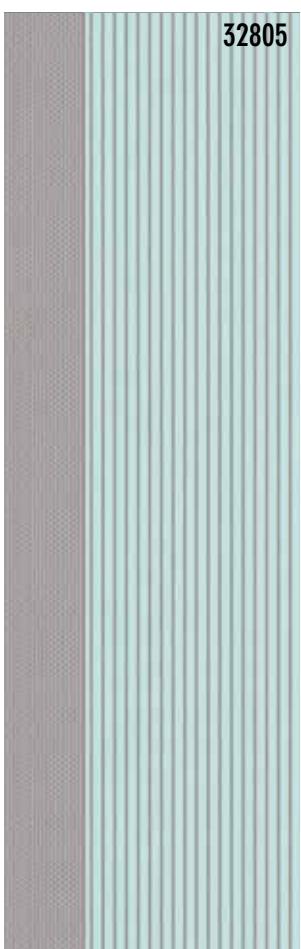


32805




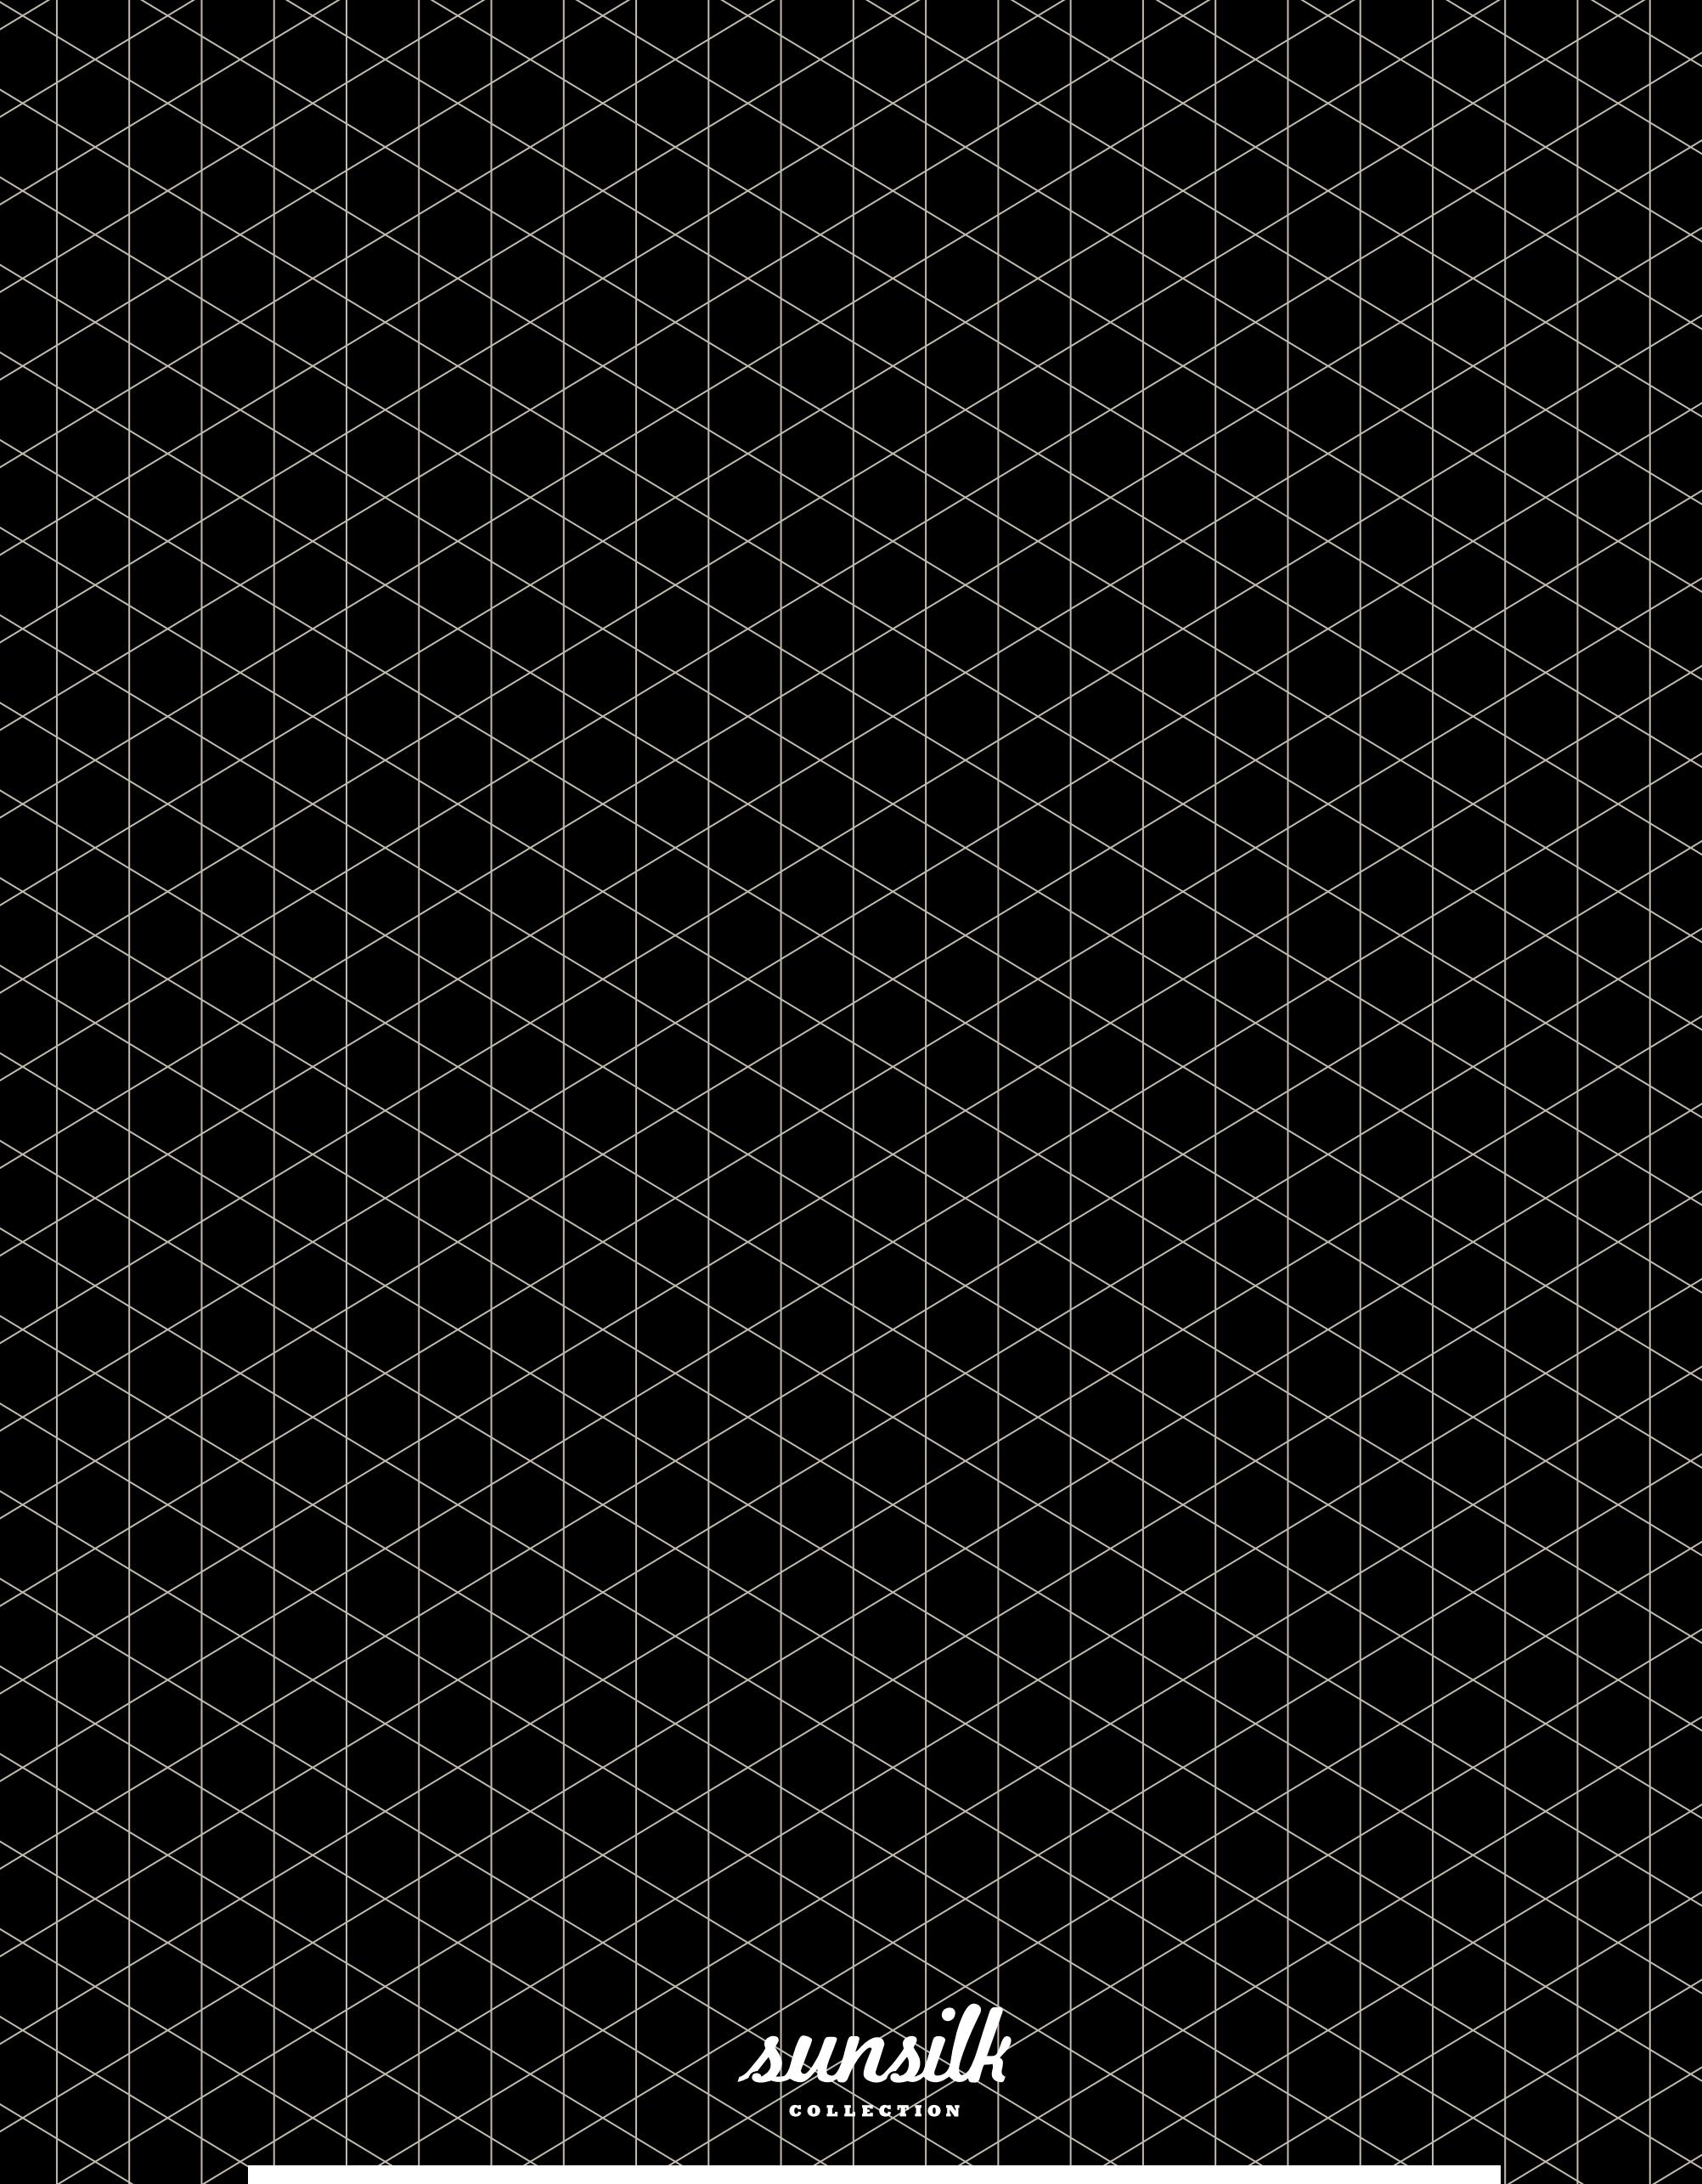

sunsilk
COLLECTION


→ INSPIRATION ITALIAN RENAISSANCE

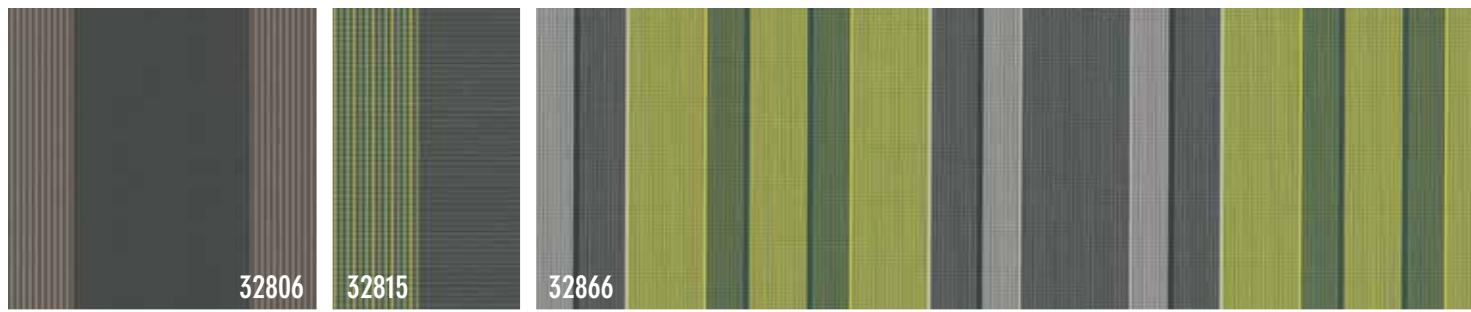

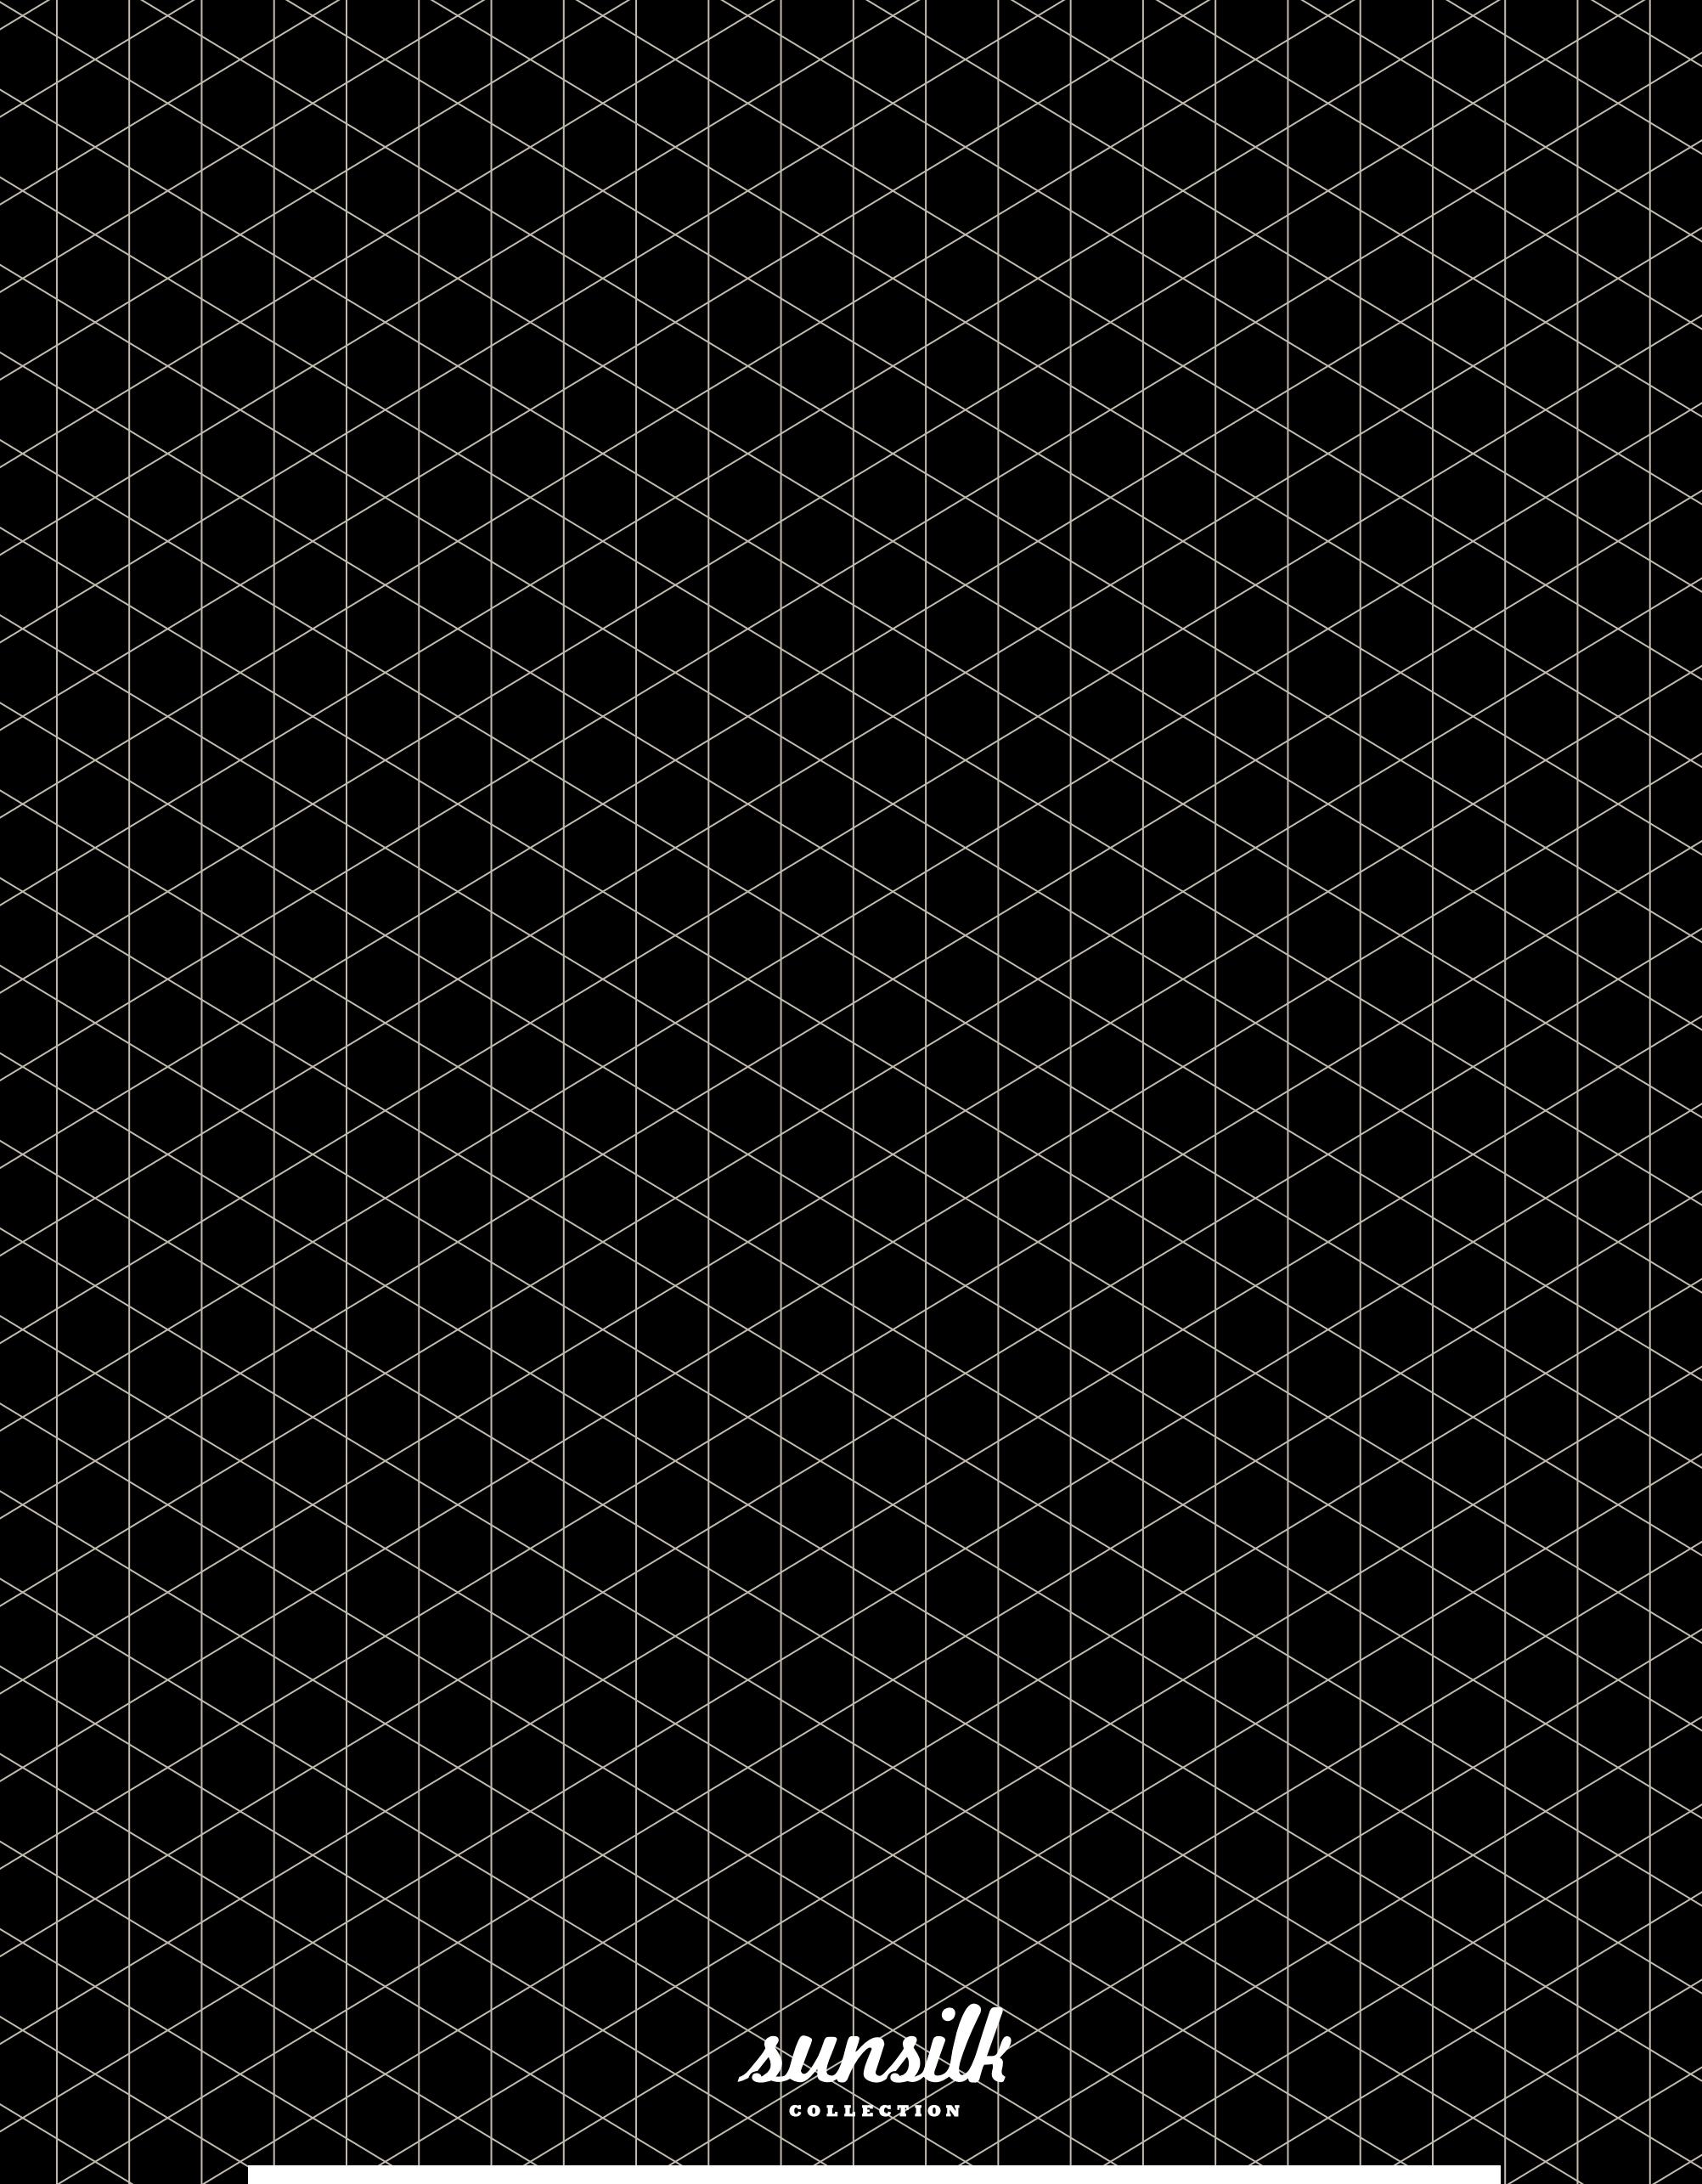



sunsilk
COLLECTION




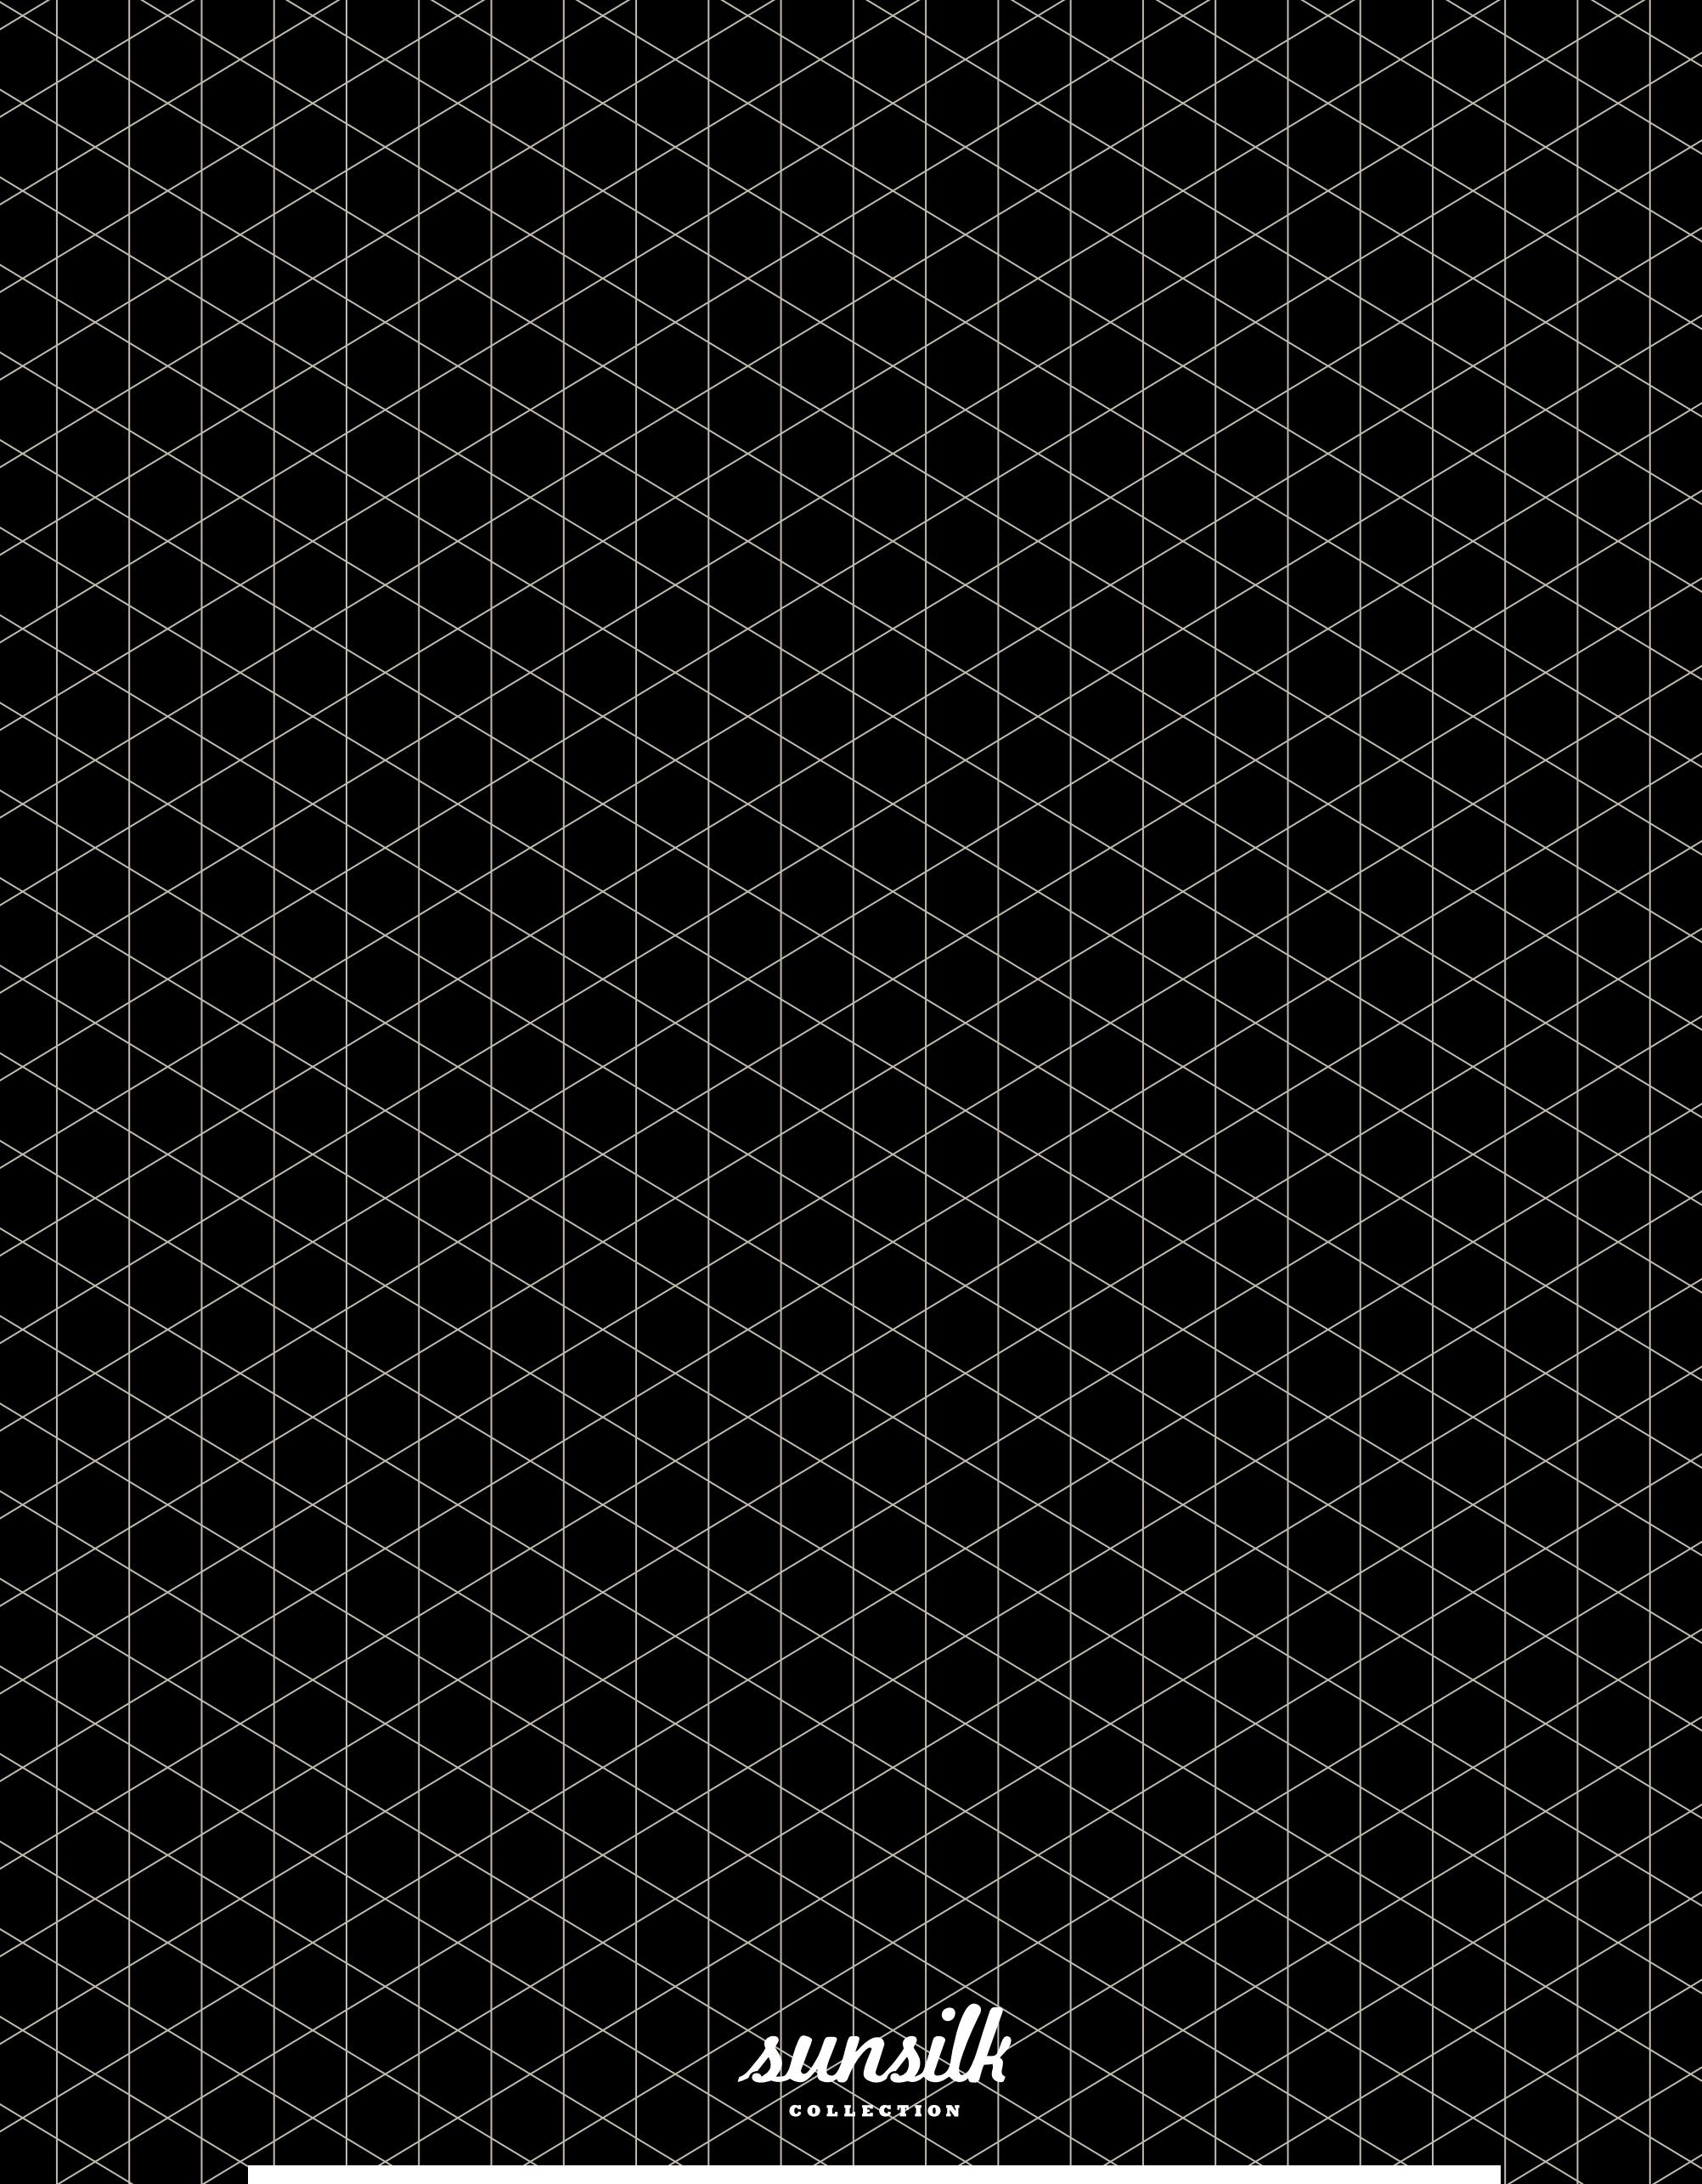

sunsilk
COLLECTION

→ INSPIRATION SUNSHINE 2

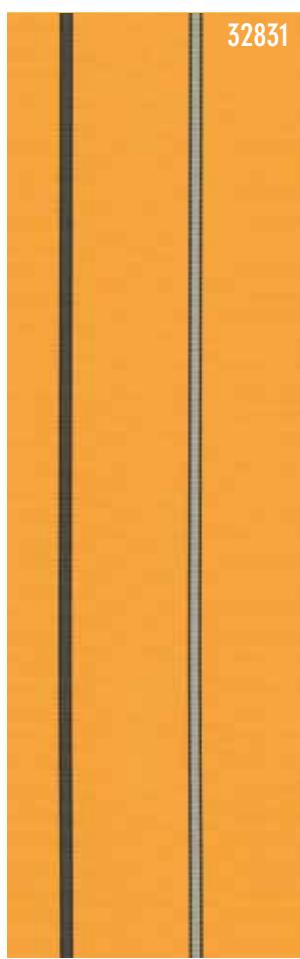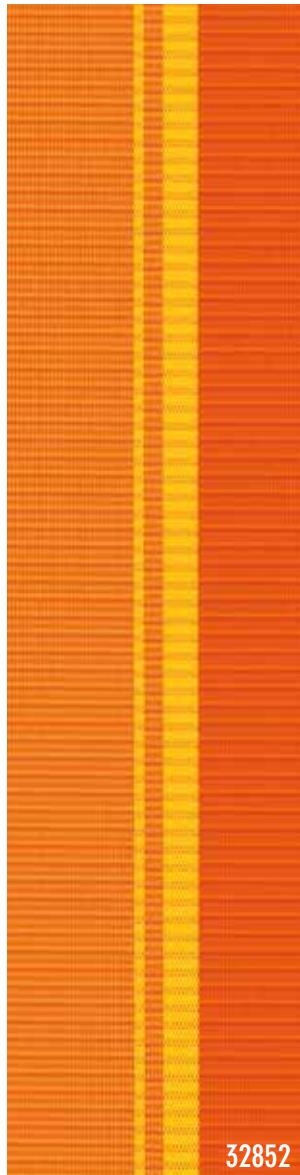

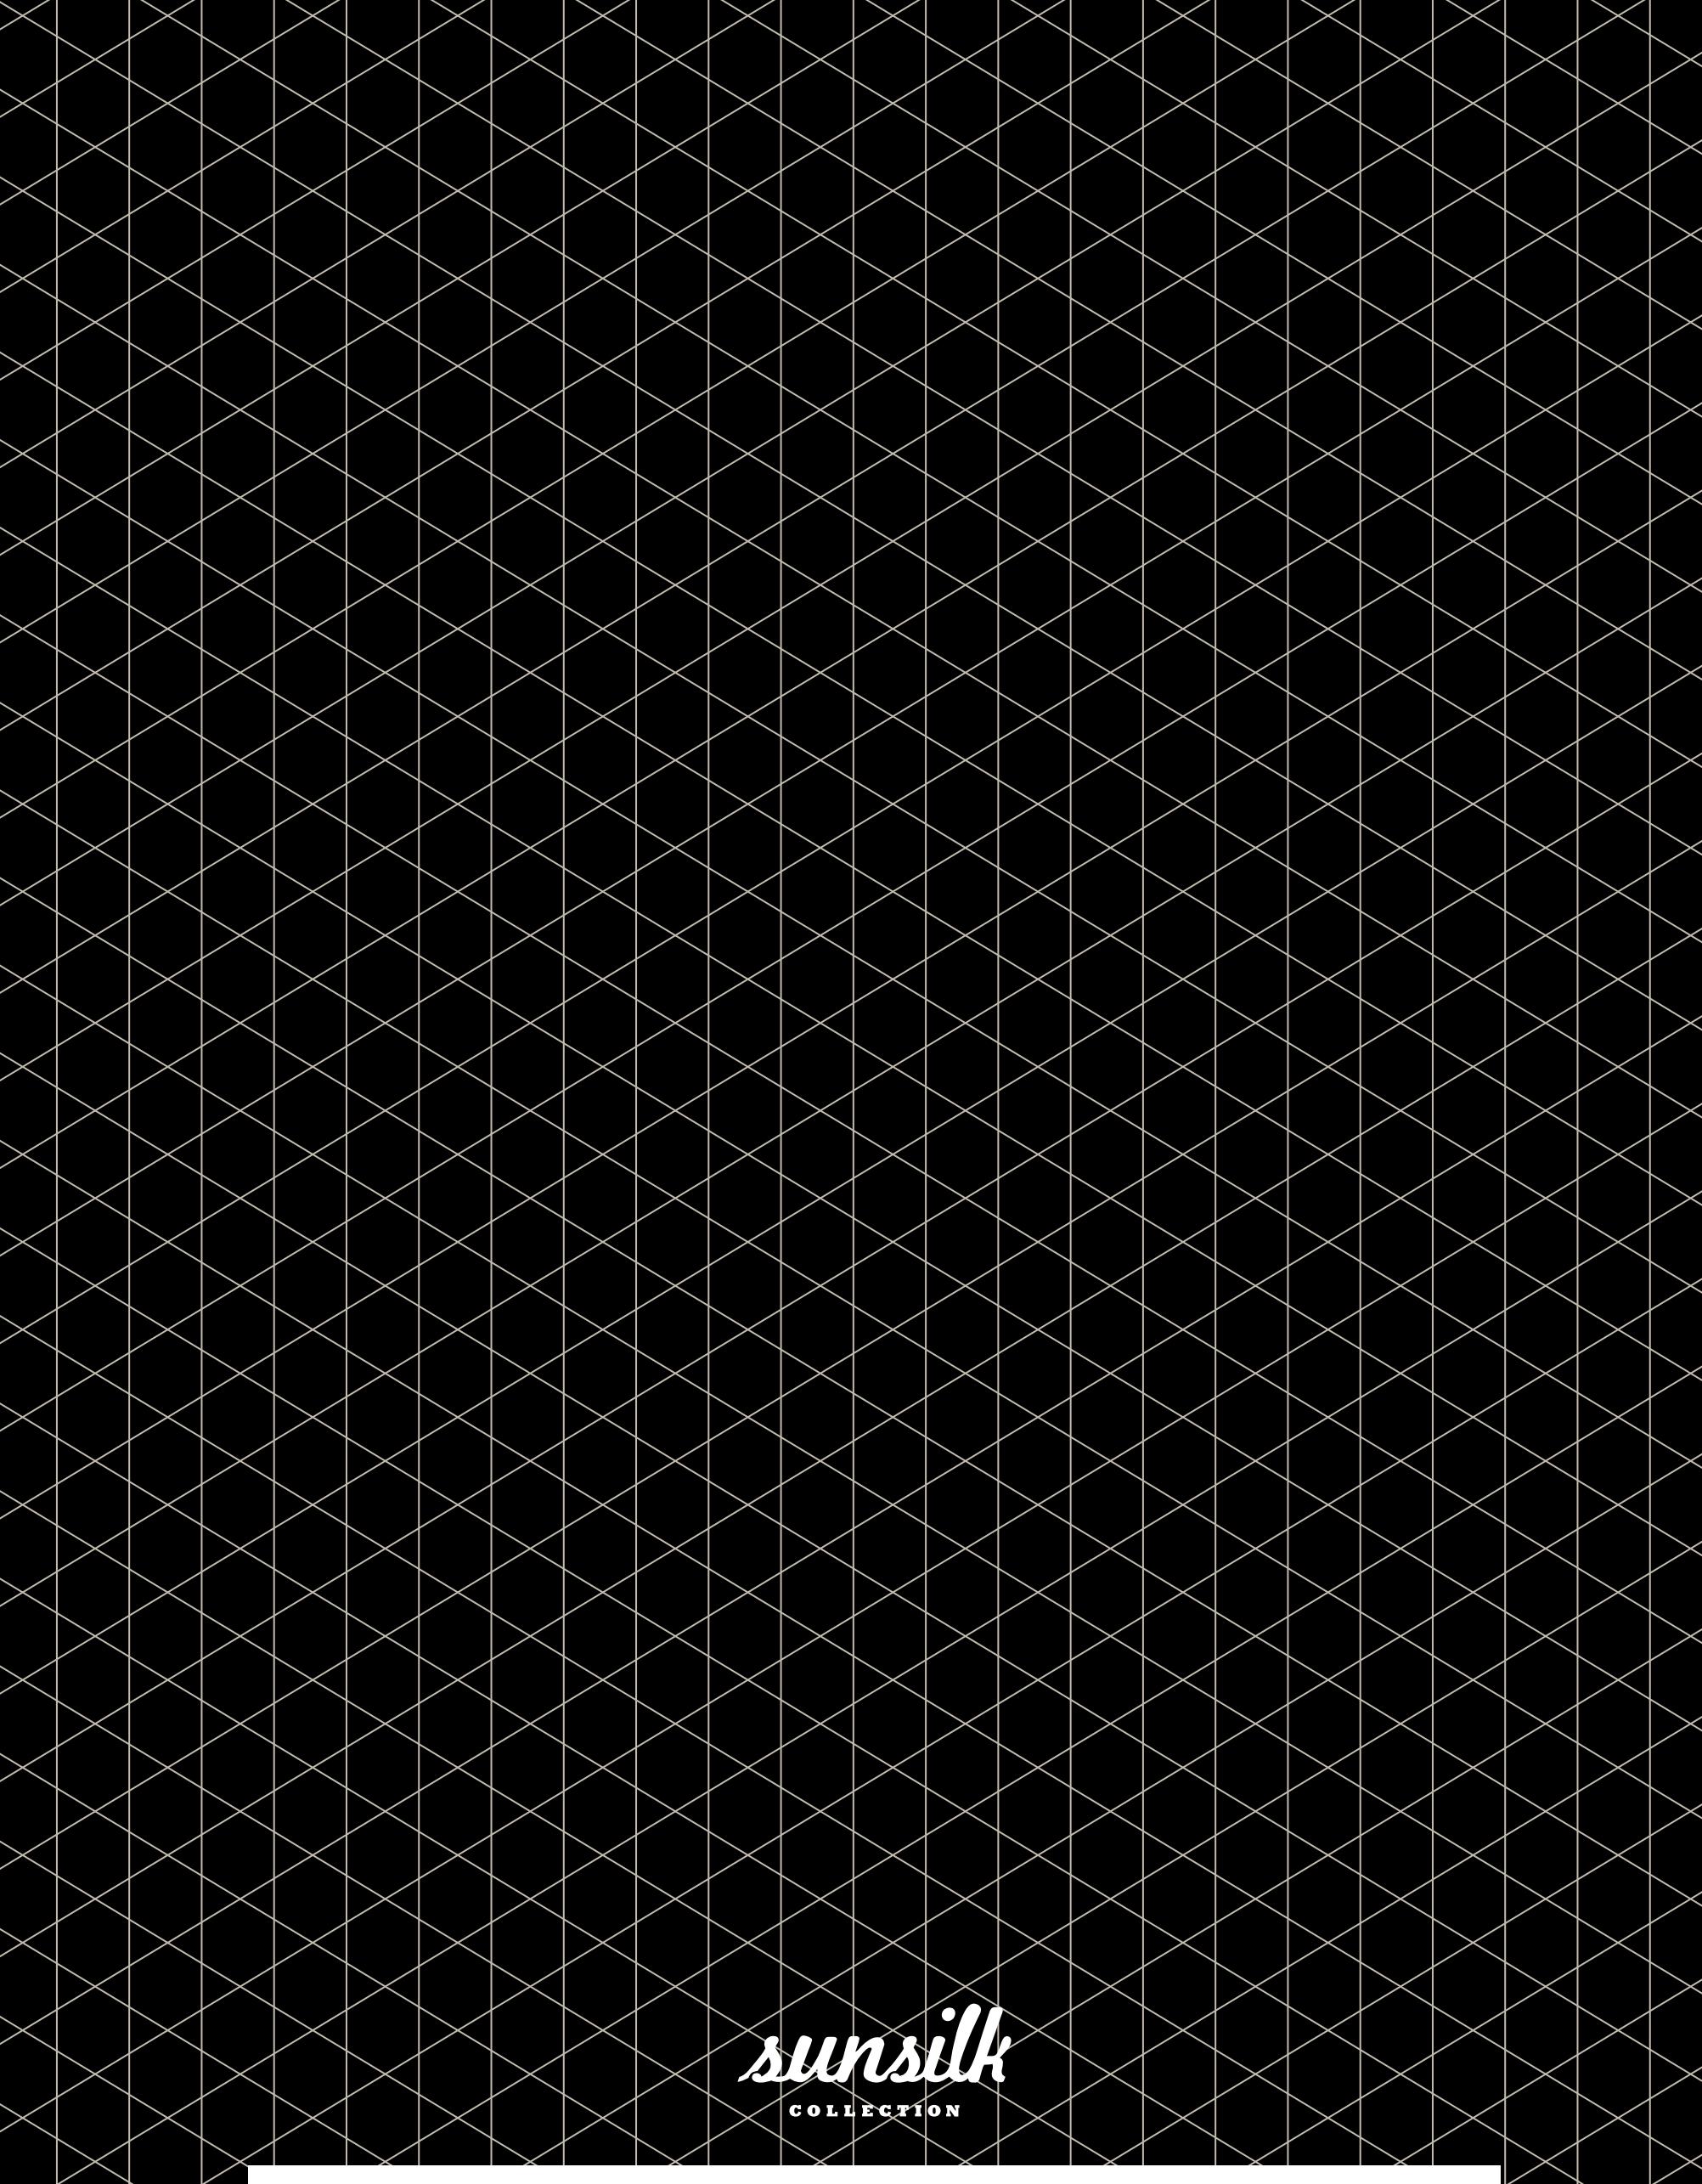


sunsilk
COLLECTION

► SUN COLOURS

32871

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 17 CM



32879

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 30 CM



32801

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 24 CM



SUN COLOURS

 SUN COLOURS

SUN COLOURS

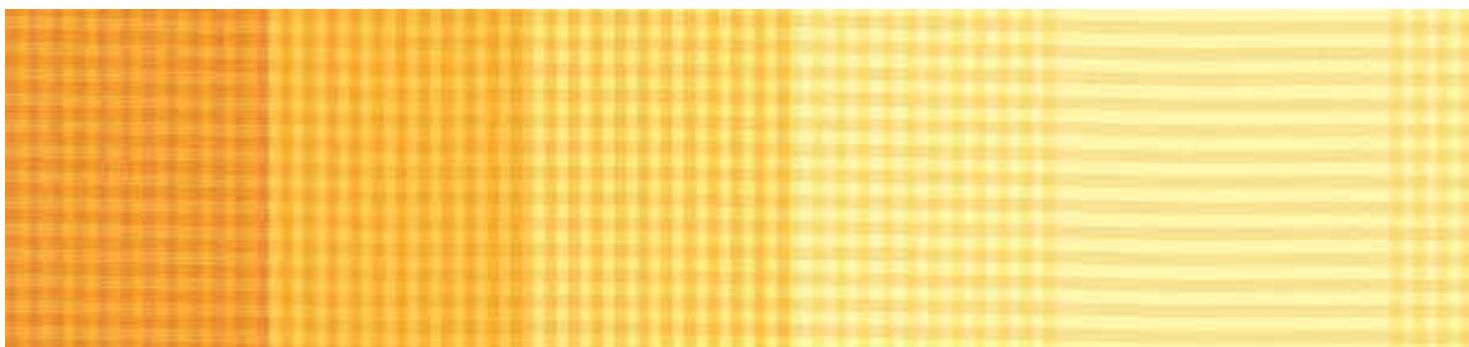

32851

CA. 30 CM


UPF
50+



32850

⟨ ⟩ 120 CM ||| CA. 30 CM

UPF
50+

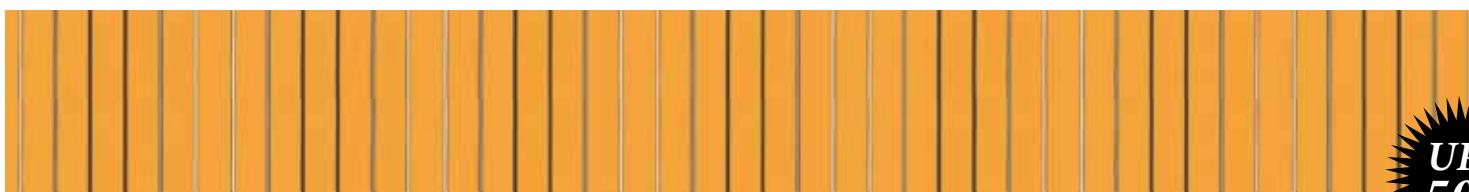

32831

⟨ ⟩ 120 CM ||| CA. 30 CM

UPF
50+

► SUN COLOURS

32811

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 40 CM



32822

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 24 CM

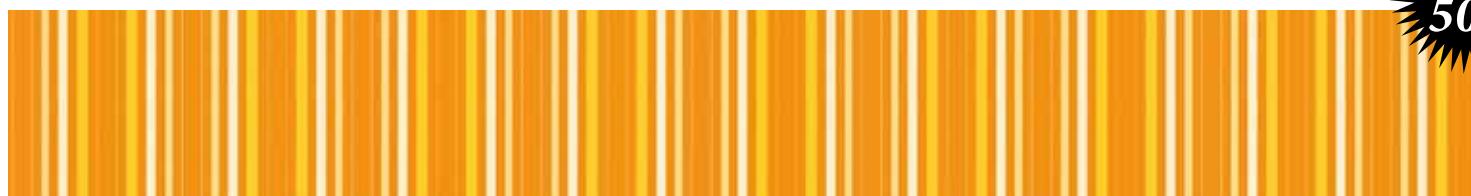

32860

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 30 CM

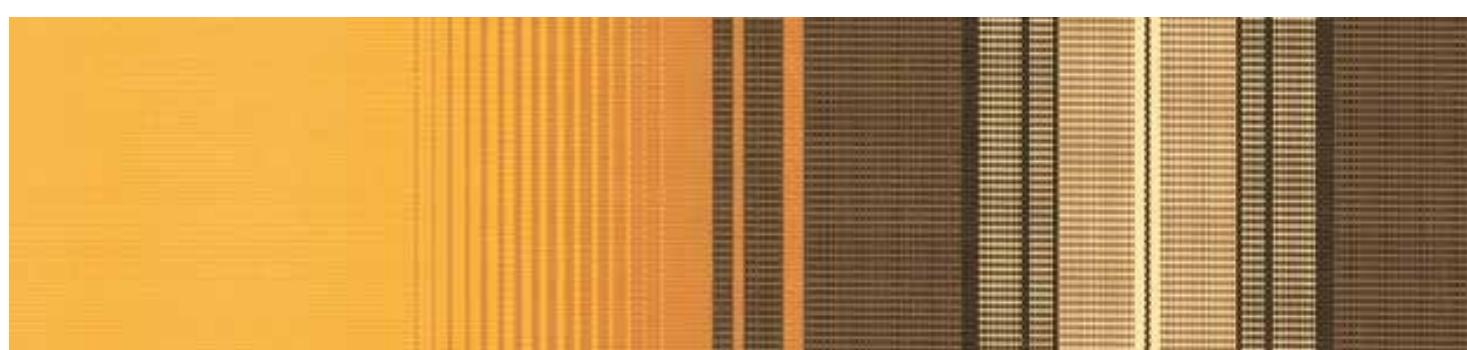

 **SUN COLOURS**



32861

 120 CM

 CA. 24 CM


**UPF
50+**



32859

 120 CM

 CA. 24 CM


**UPF
50+**

► SUN COLOURS

32852

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 24 CM



32802

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

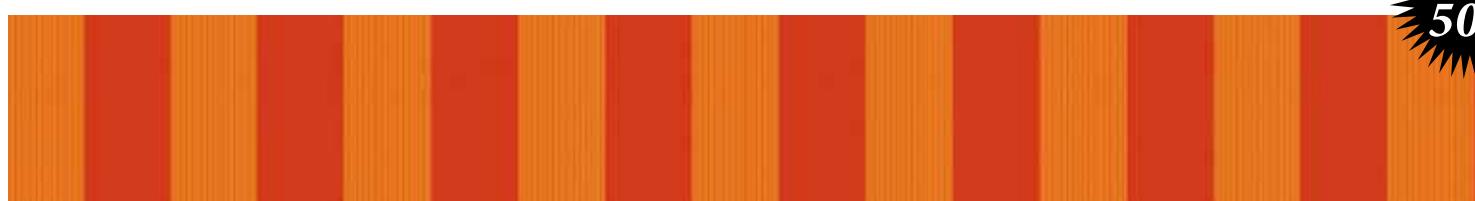

32837

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 17 CM



SUN COLOURS

SUN COLOURS



32 823

⟨ ⟩ 120 CM ||| CA. 24 CM

UPF
50+



32812

⟨ ⟩ 120 CM ||| CA. 40 CM

UPF
50+



32832

⟨ ⟩ 120 CM ||| CA. 30 CM

UPF
50+

► SUN COLOURS

32847

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

UPF
50+



32853

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 30 CM

UPF
50+



32814

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 40 CM


UPF
50+



SUN COLOURS

SUN COLOURS

SUN COLOURS

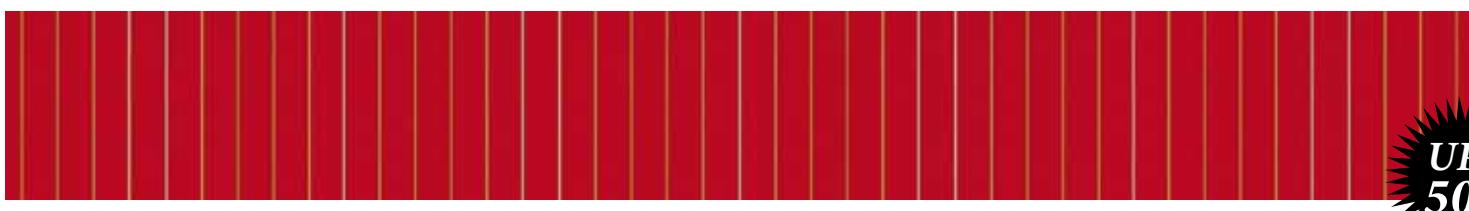

32833

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 30 CM

**UPF
50+**



32843

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 15 CM

**UPF
50+**



32829

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 30 CM

**UPF
50+**

SUN COLOURS

32803

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM



32849

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 24 CM



32863

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 24 CM

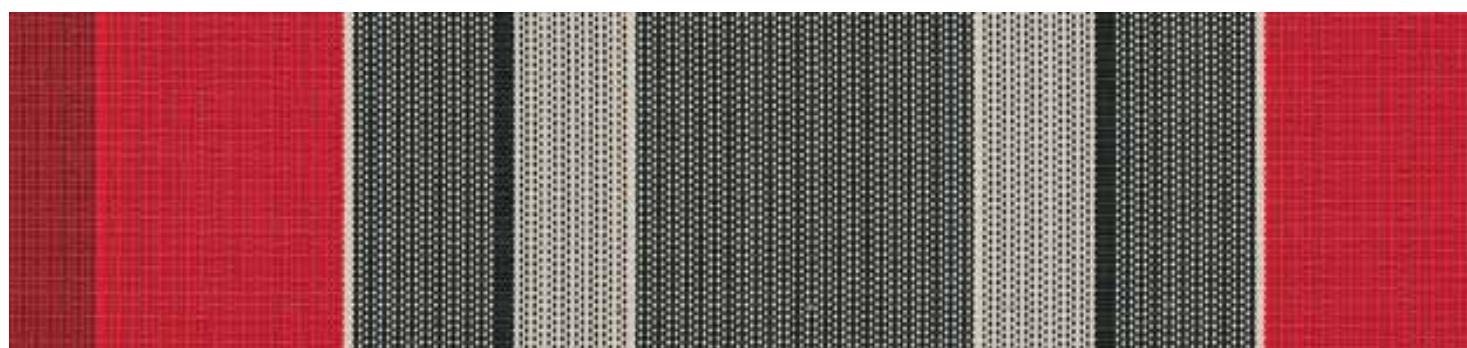

SUN COLOURS


→ SUN COLOURS

SUN COLOURS

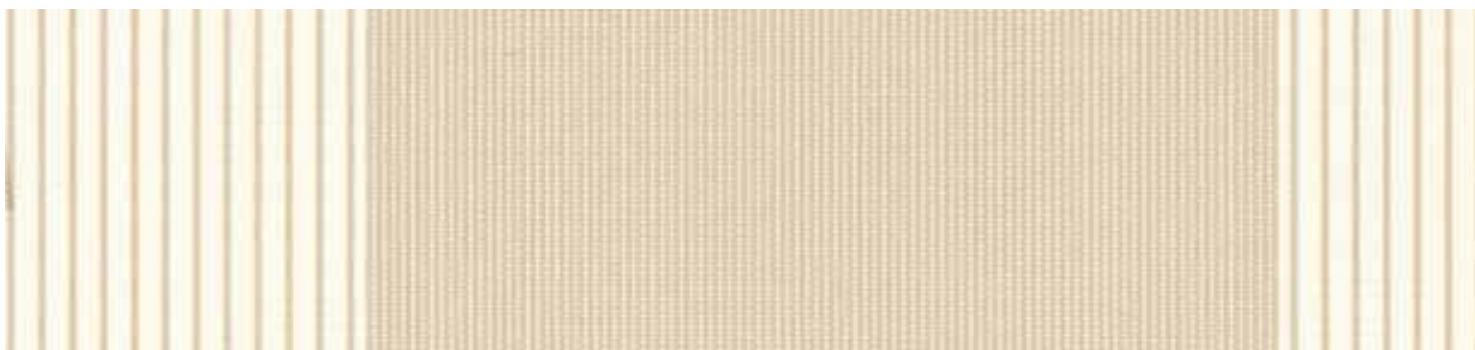

⟨ ⟩ 120 CM ||| CA. 24 CM

UPF
50+

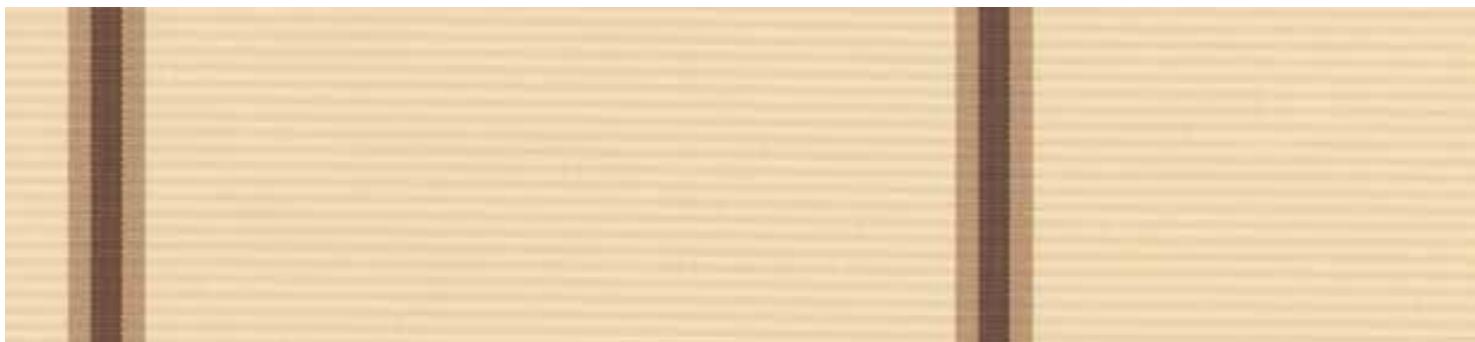

⟨ ⟩ 120 CM ||| CA. 12 CM

UPF
50+



⟨ ⟩ 120 CM ||| CA. 30 CM

UPF
50+

→ SUN COLOURS

32806

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

UPF
50+




32834

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 30 CM

UPF
50+

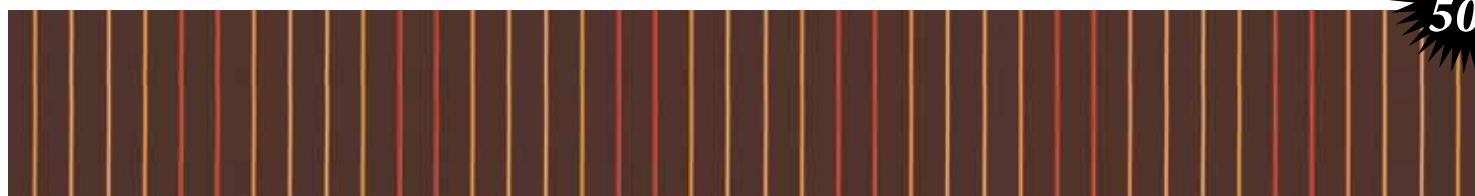

32817

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 17 CM



UPF
50+



SUN COLOURS

→ SUN COLOURS

SUN COLOURS

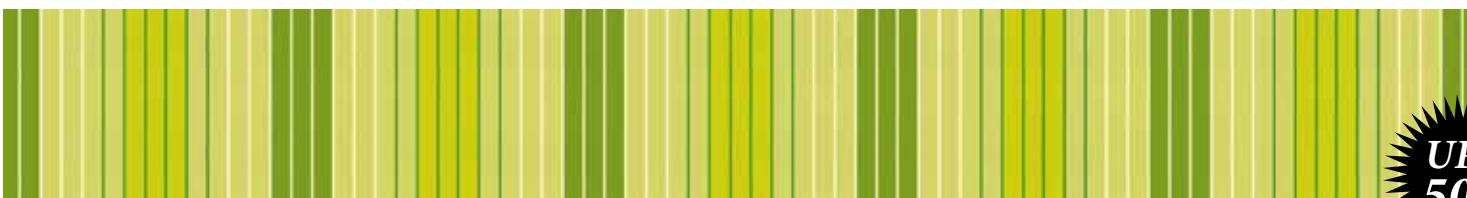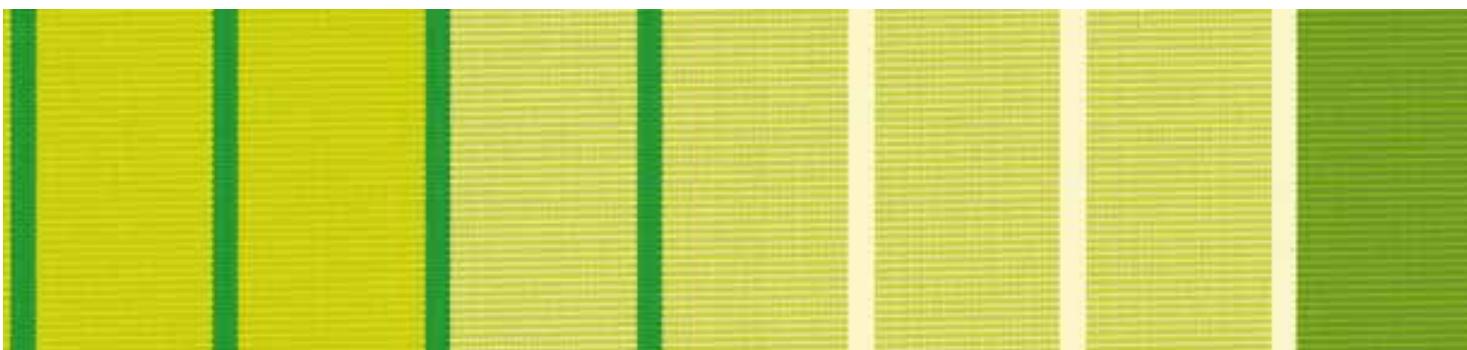

32855

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 40 CM

UPF
50+




32824

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

UPF
50+

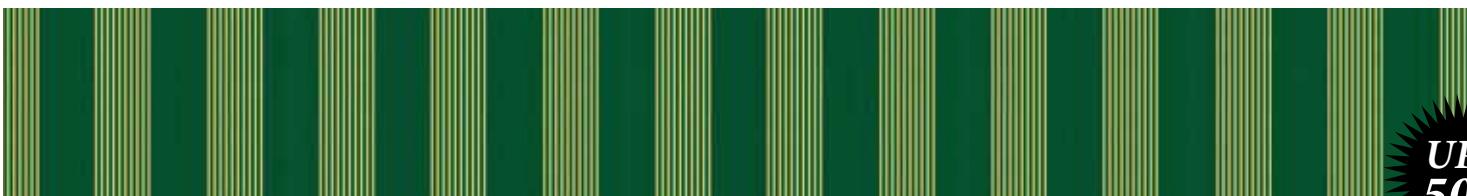

32844

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 15 CM

UPF
50+

 SUN COLOURS

32815

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 40 CM

UPF
50+



32836

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 17 CM

UPF
50+





32846

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM


UPF
50+

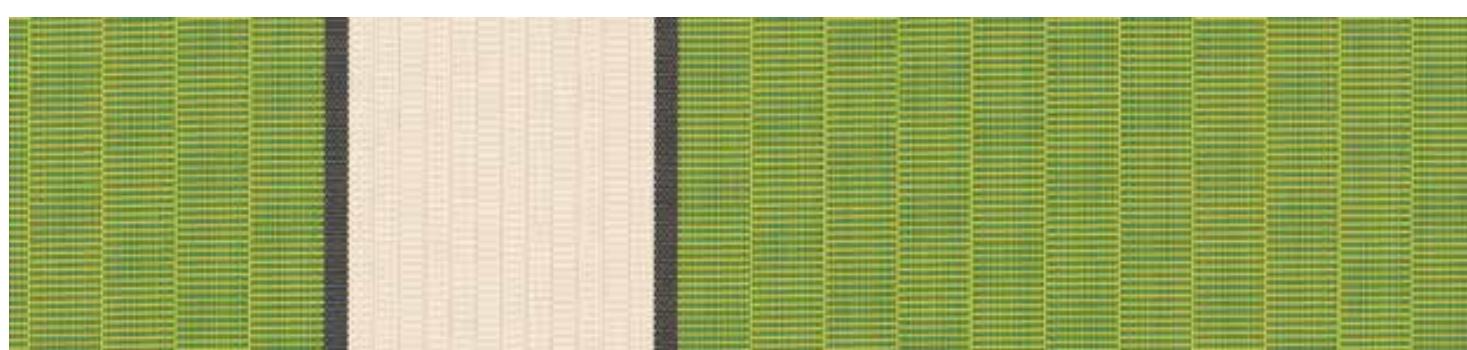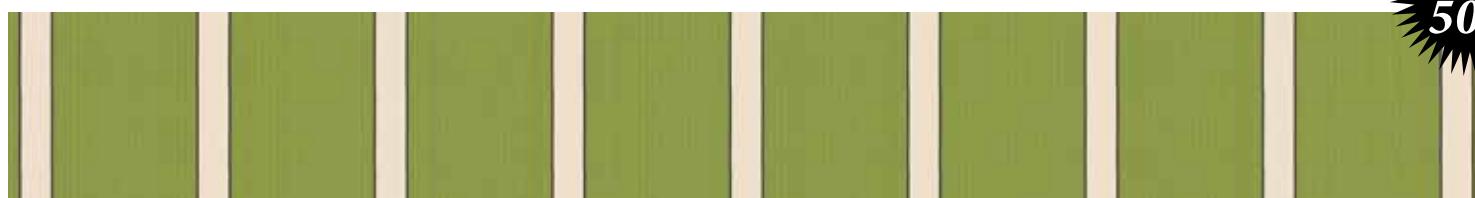

SUN COLOURS

SUN COLOURS

SUN COLOURS

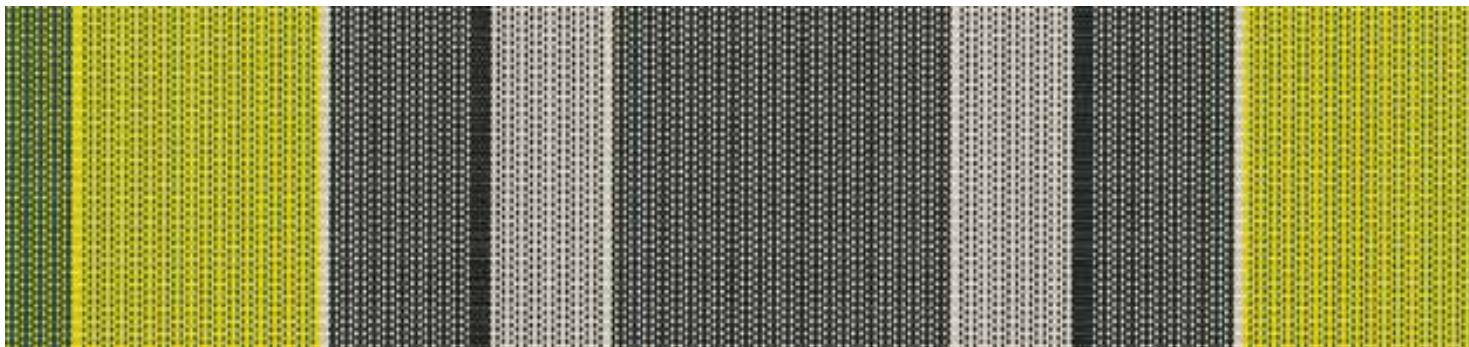

32866

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM


**UPF
50+**

SUN COLOURS

32805

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 24 CM

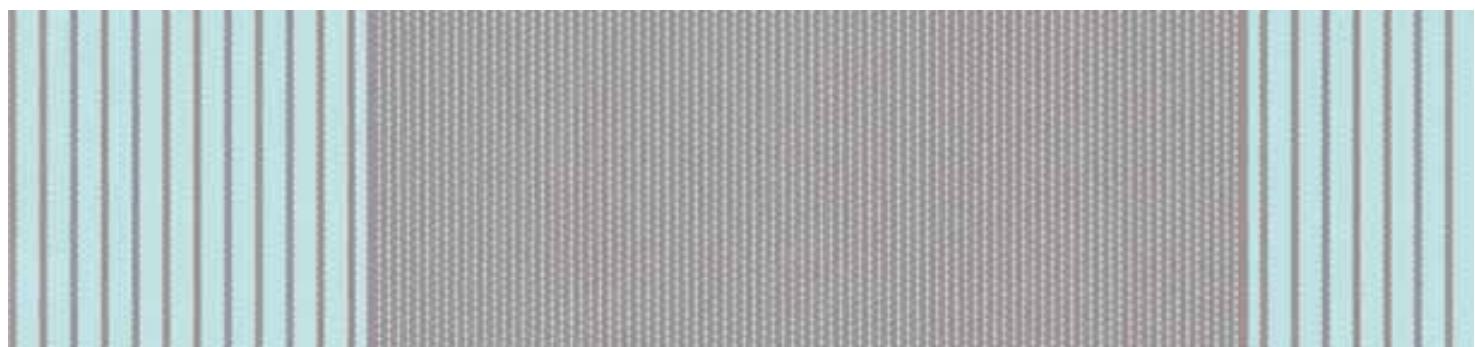

32825

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

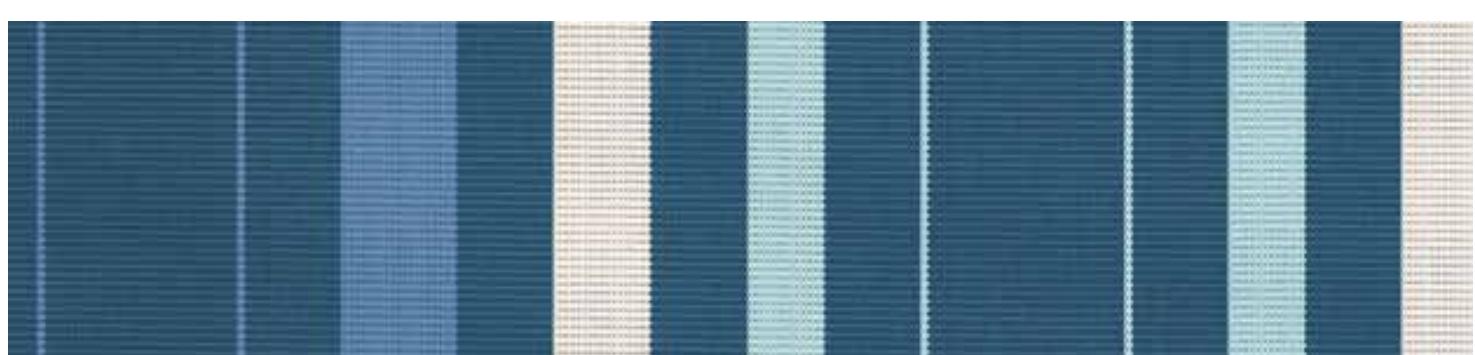

32835

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 17 CM



SUN COLOURS

→ SUN COLOURS

SUN COLOURS

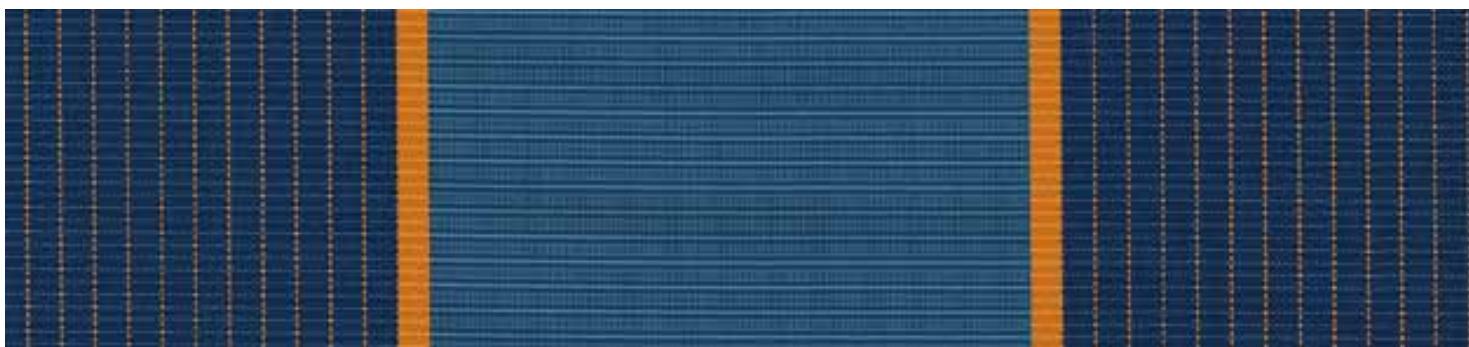


32820

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 17 CM

UPF
50+


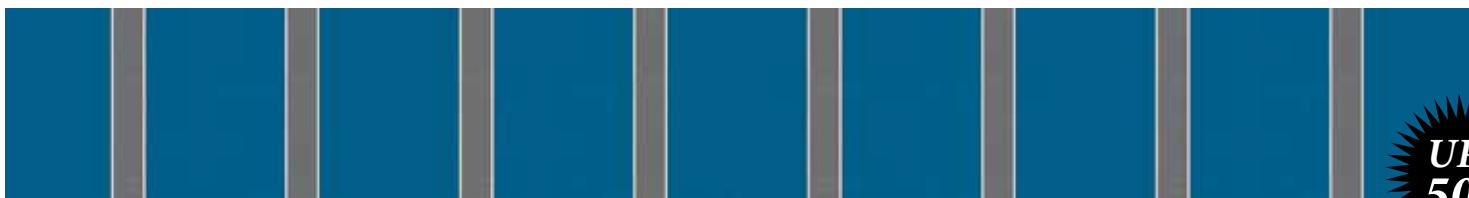


32845

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

UPF
50+

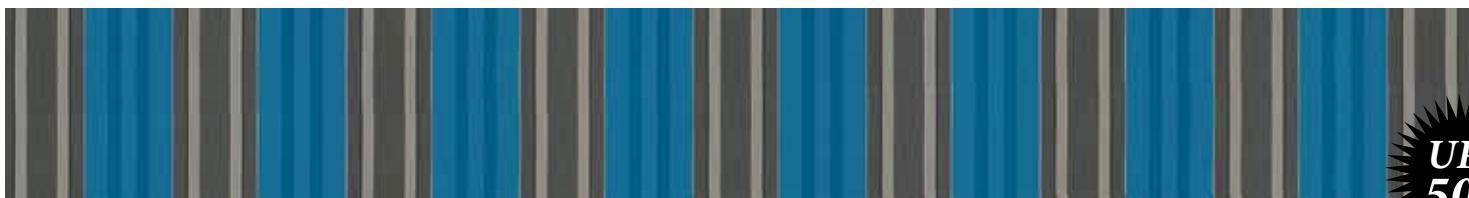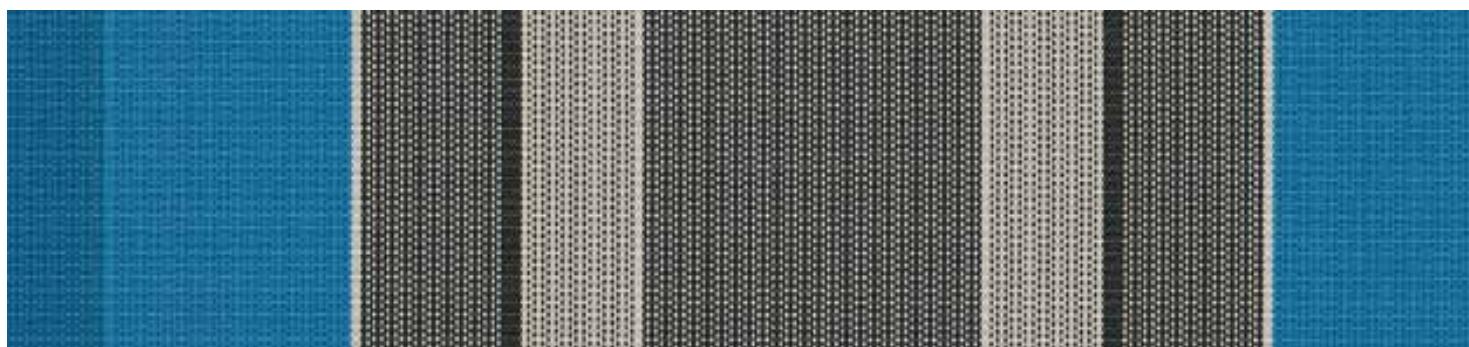

32865

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

UPF
50+


→ SUN COLOURS

32818

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 17 CM

UPF
50+


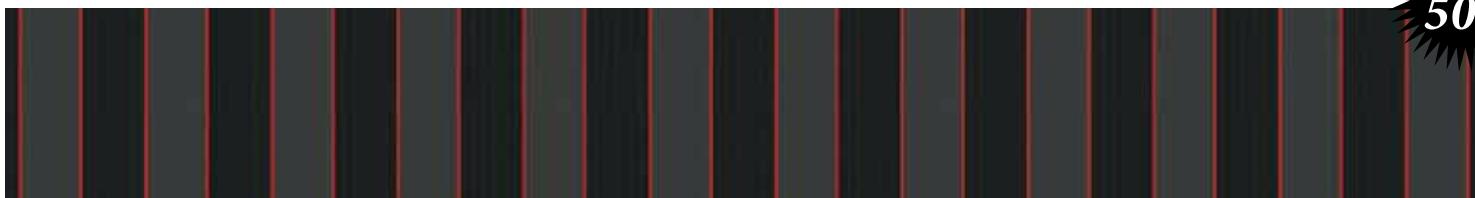


32816

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 17 CM

UPF
50+

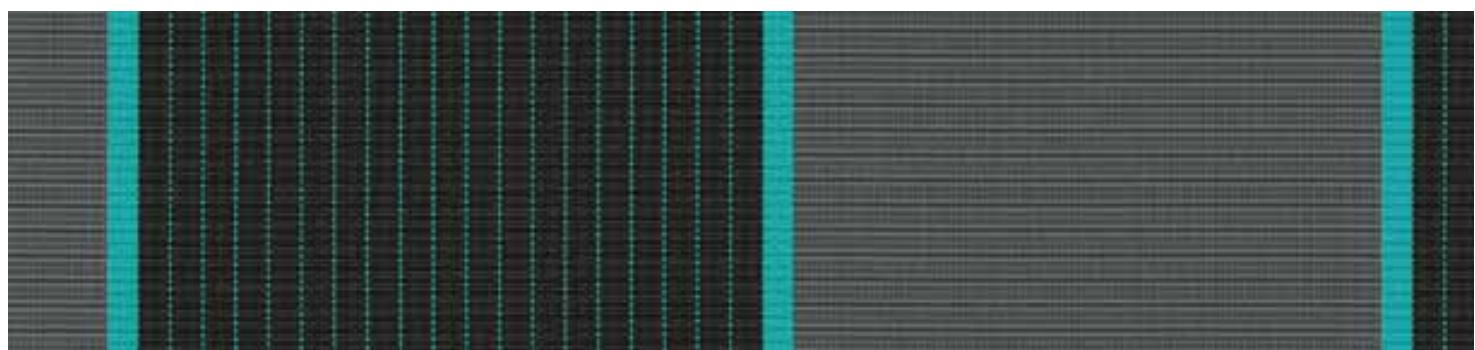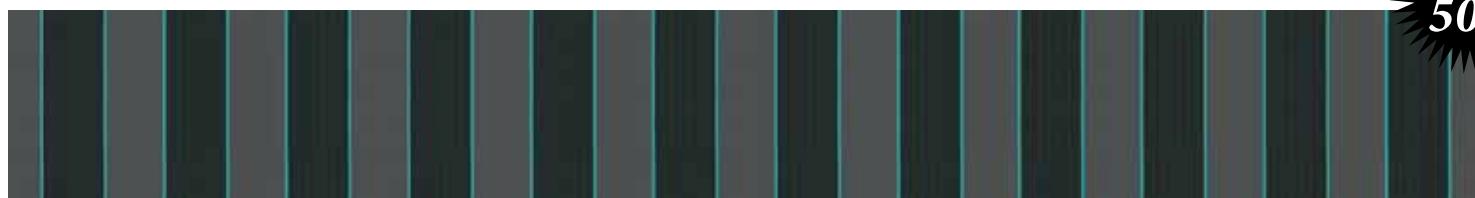


32819

⟨ ⟩ 120 CM


||| CA. 17 CM

UPF
50+

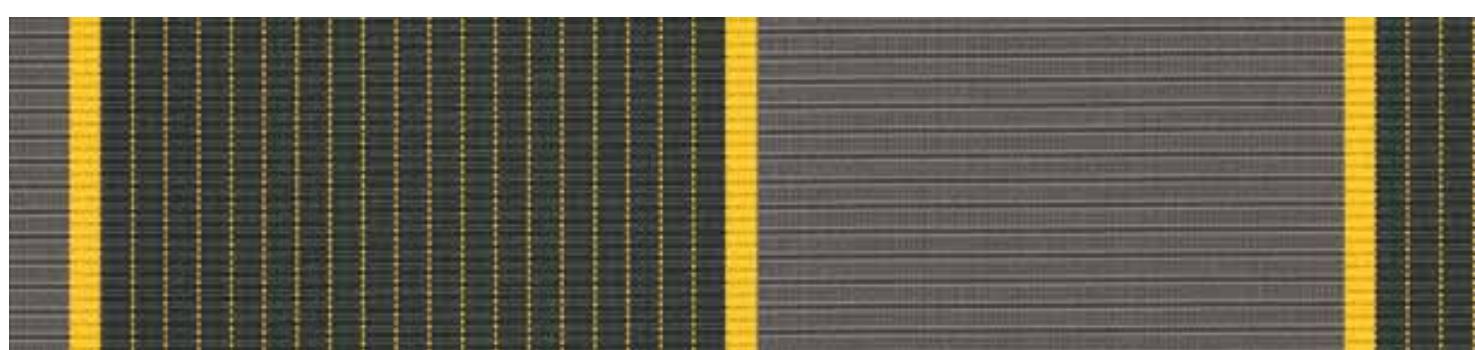

SUN COLOURS

→ SUN COLOURS

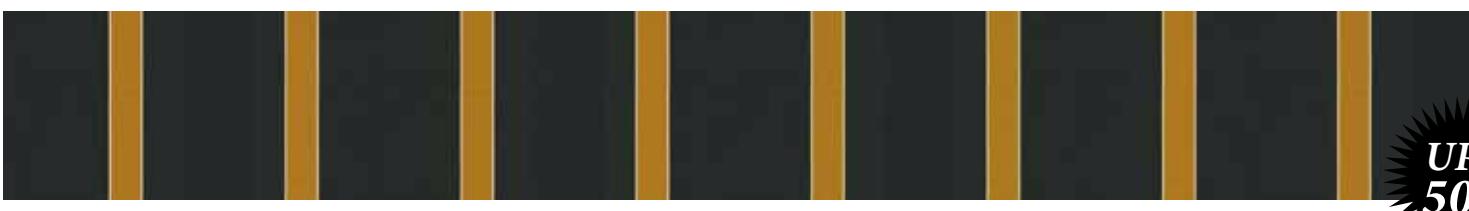

32848

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

UPF
50+



32813

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 40 CM

UPF
50+



32854

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 20 CM

UPF
50+



→ SUN COLOURS

32828

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 30 CM

UPF
50+

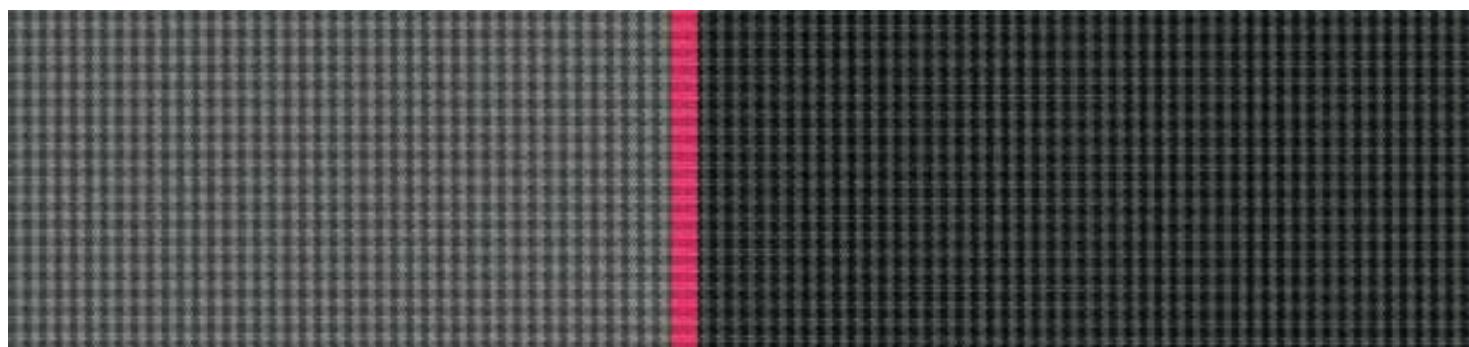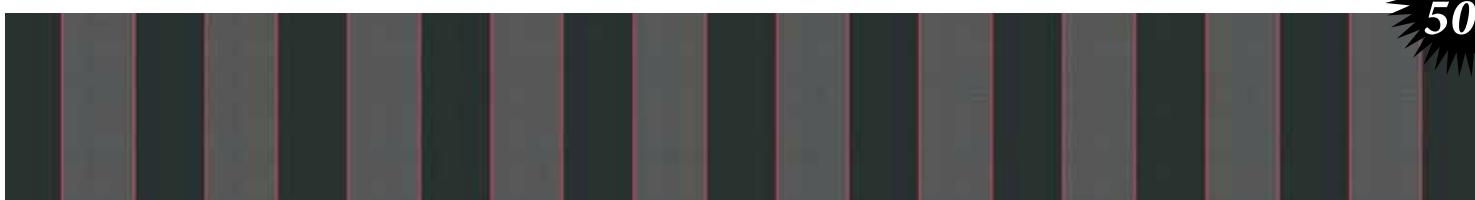

32804

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 24 CM

UPF
50+





32830

⟨ ⟩ 120 CM

||| CA. 30 CM


UPF
50+

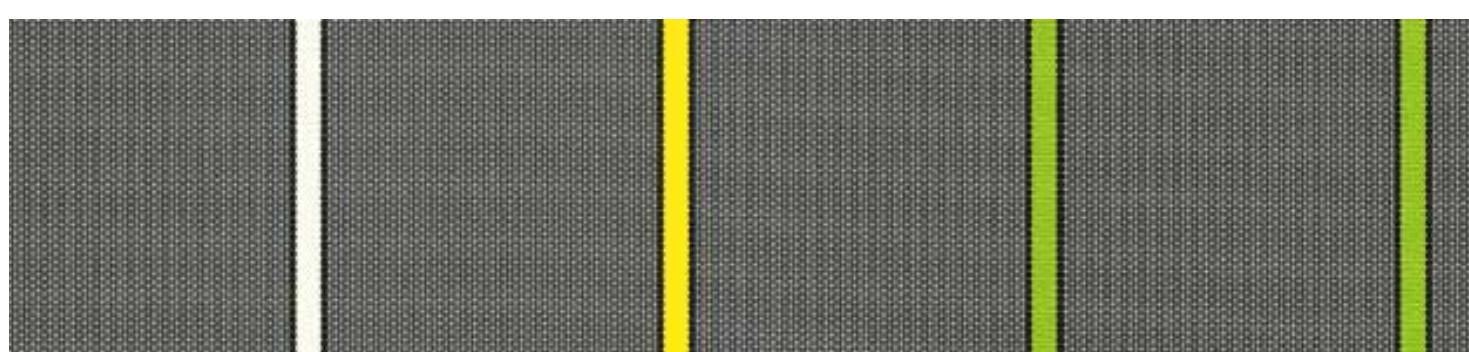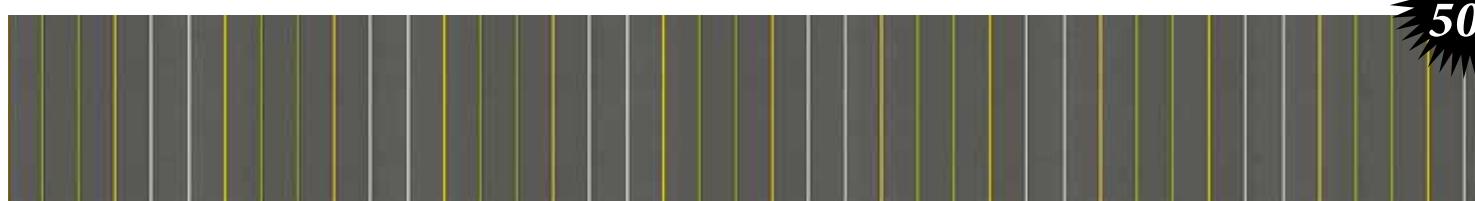



SUN COLOURS

→ SUN COLOURS

SUN COLOURS

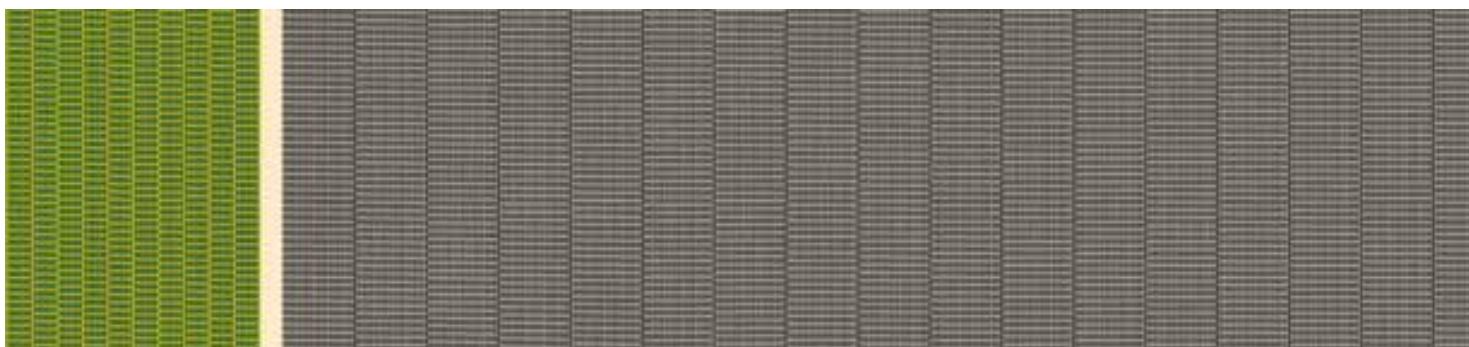

UPF
50+

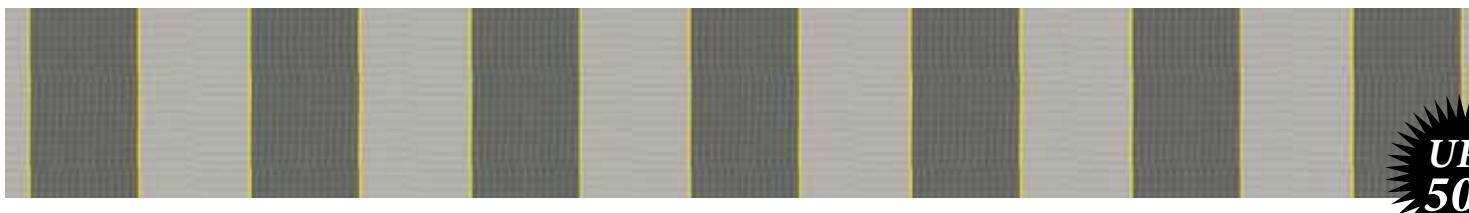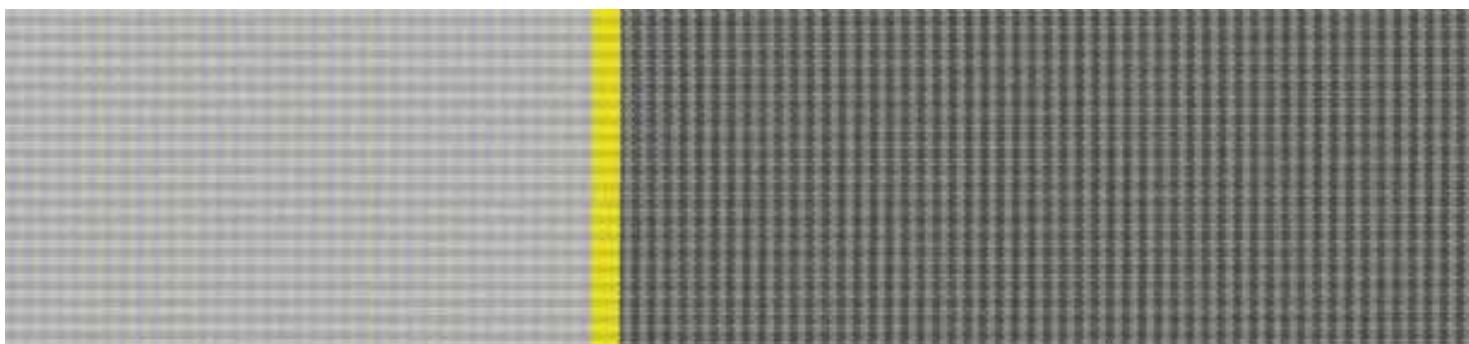


UPF
50+

→ UNIQUE



UNIQUE

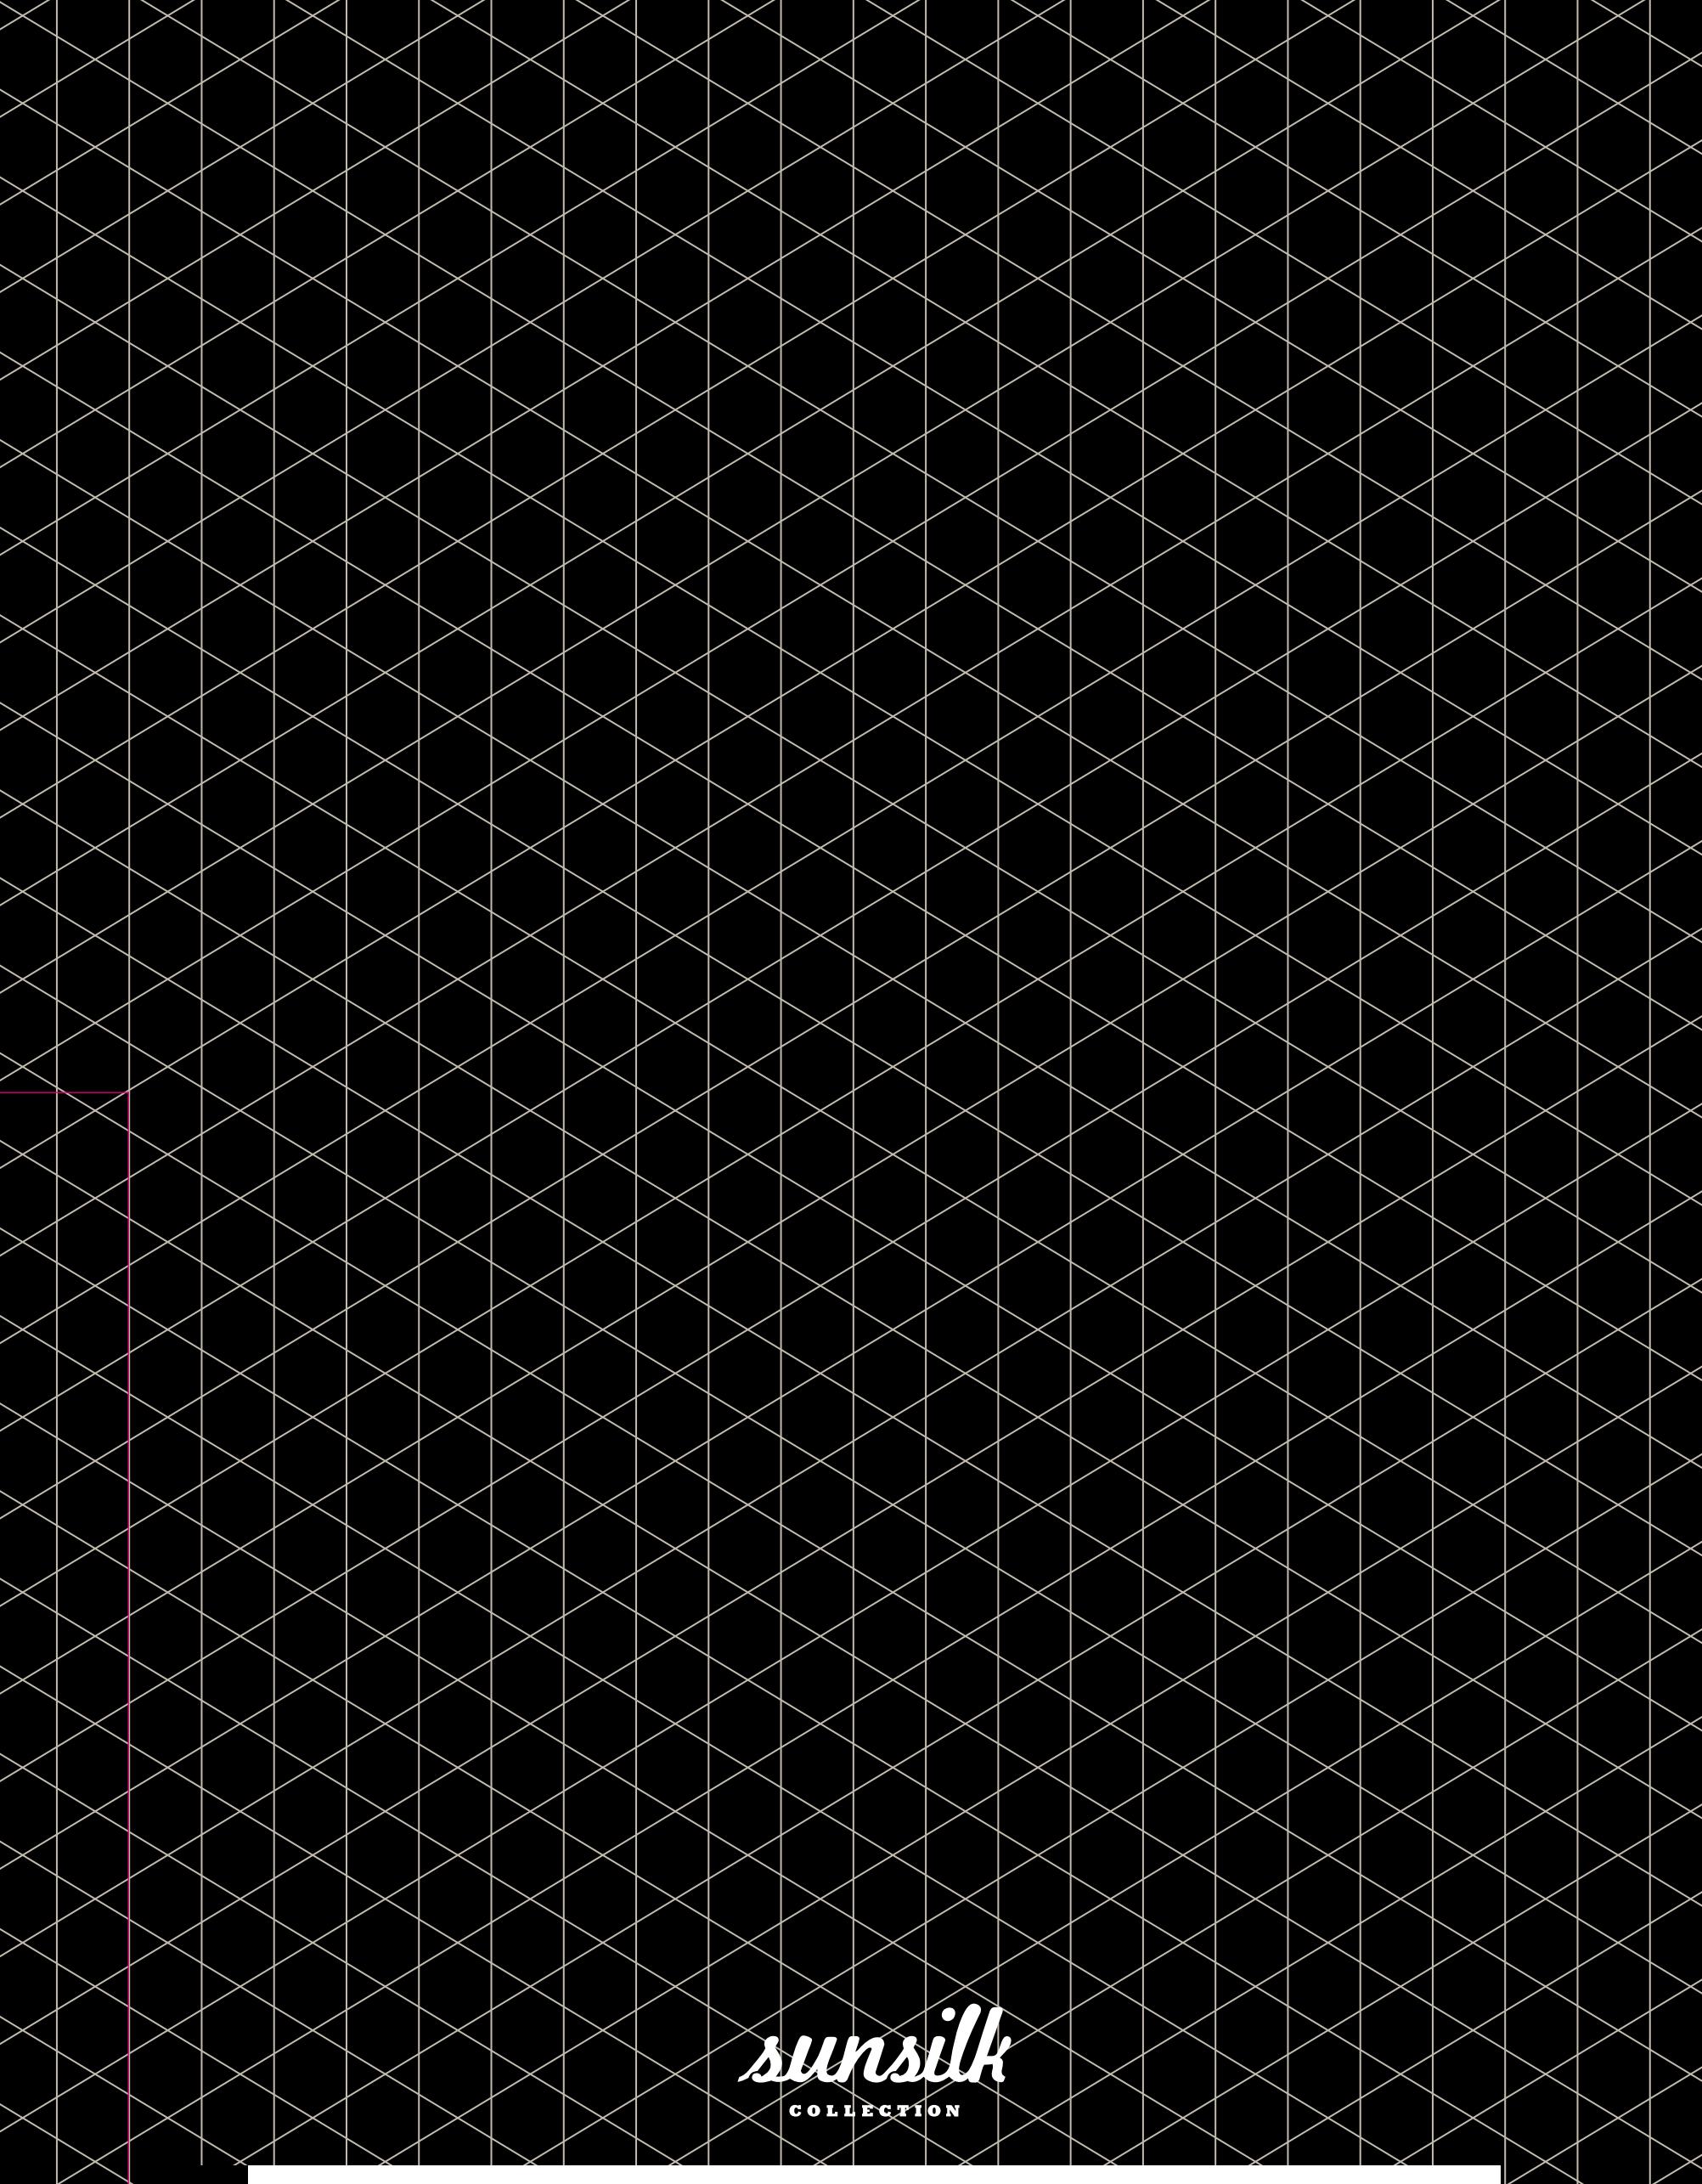

sunsilk
COLLECTION

→ UNIQUE

UPF
50+




→ UNIQUE




31009




32467



31017




32417




32409




31027



32410




32401




32448




31022




31011



31021



31031



31041



31002



31012




31003



31013




31023




31006




31016



32465



32464



32456



31026




31036



31046

→ UNIQUE



32440



32443



31015




31025




31005



32441



32442



32444



31004



31014




31037




31047




31077



32447



32437




32449



31057



31067




32434




31007



31008



32414



32439



31038




31018



32438




31028

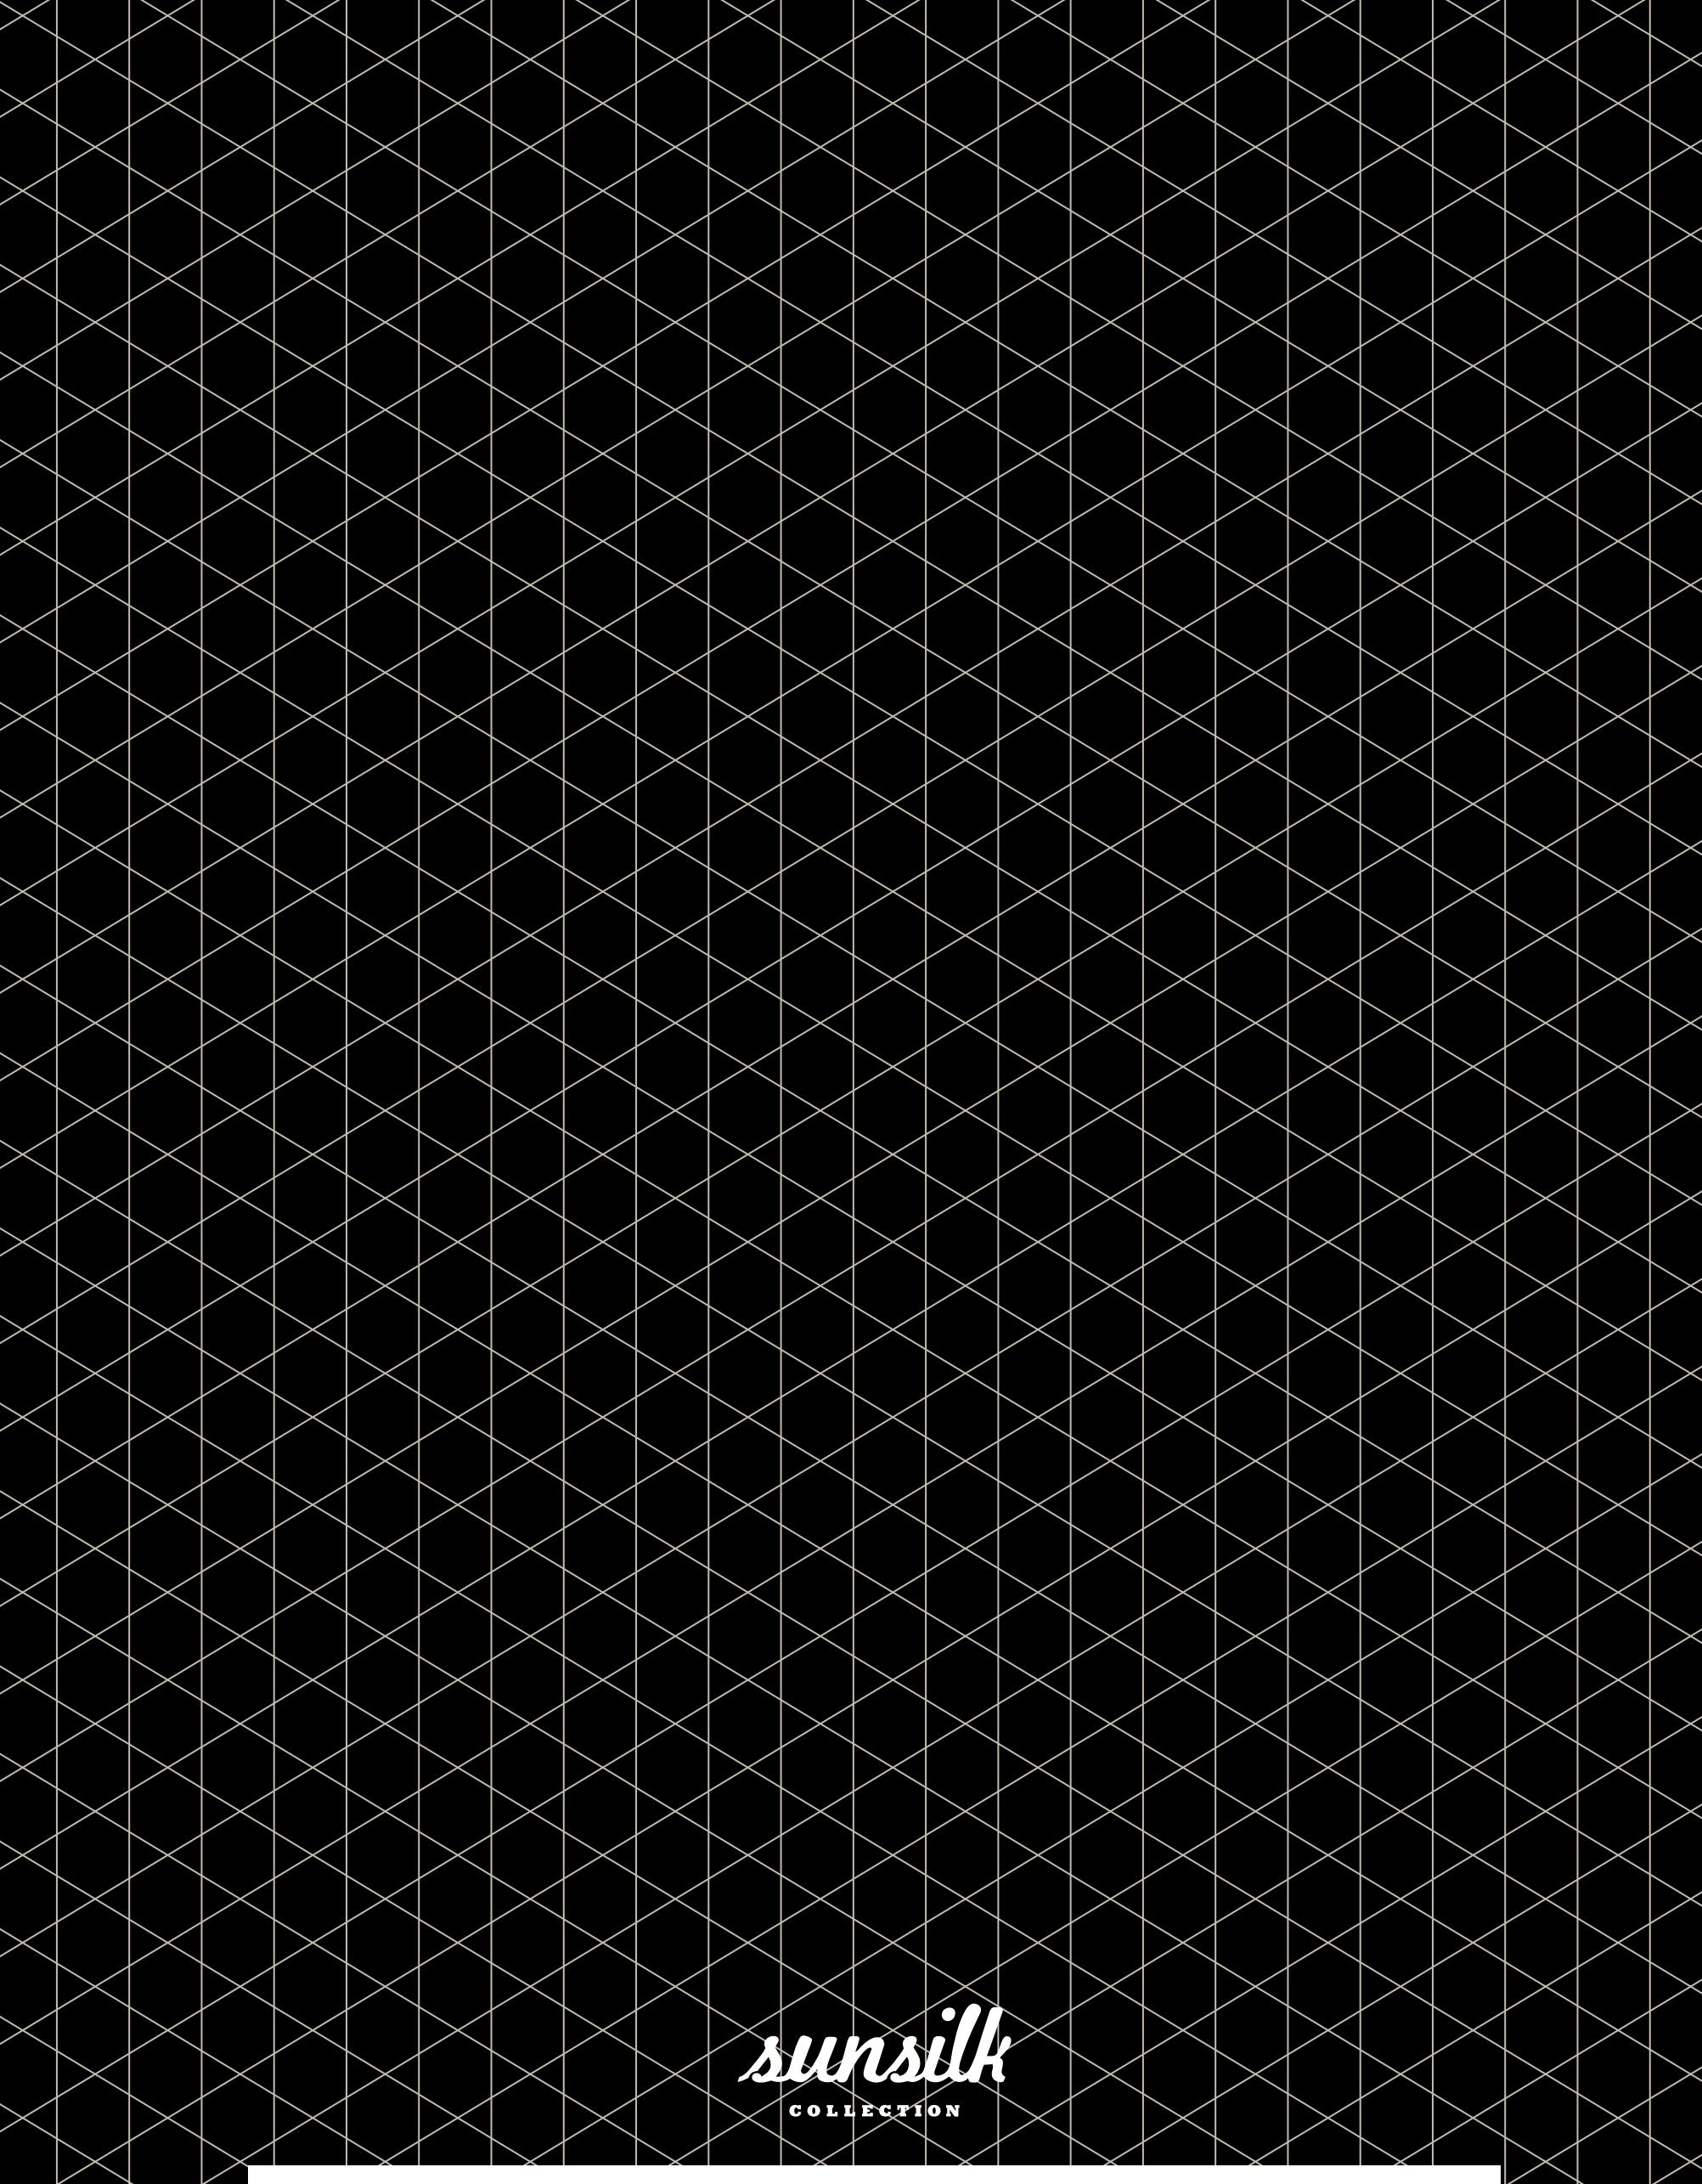

sunsilk
COLLECTION

 **UNIQUE**



STANDARD =  120 cm

 = _{160 cm} _{200 cm} _{250 cm} _{320 cm}

31003		+	+	+	+
31008		+	+	+	+
31009		+	+	+	+
31012		+	+	+	+
31022		+	+	+	+
31023		+	+	+	+
31025		+	+	+	+
31028		+	+	+	+
31031		+	+	+	+
31036		+	+	+	+
31037		+	+	+	+
31038		+	+	+	+




MATERIAL

100 % POLYESTER

324.. = SUNSILK




310.. = SUNVAS

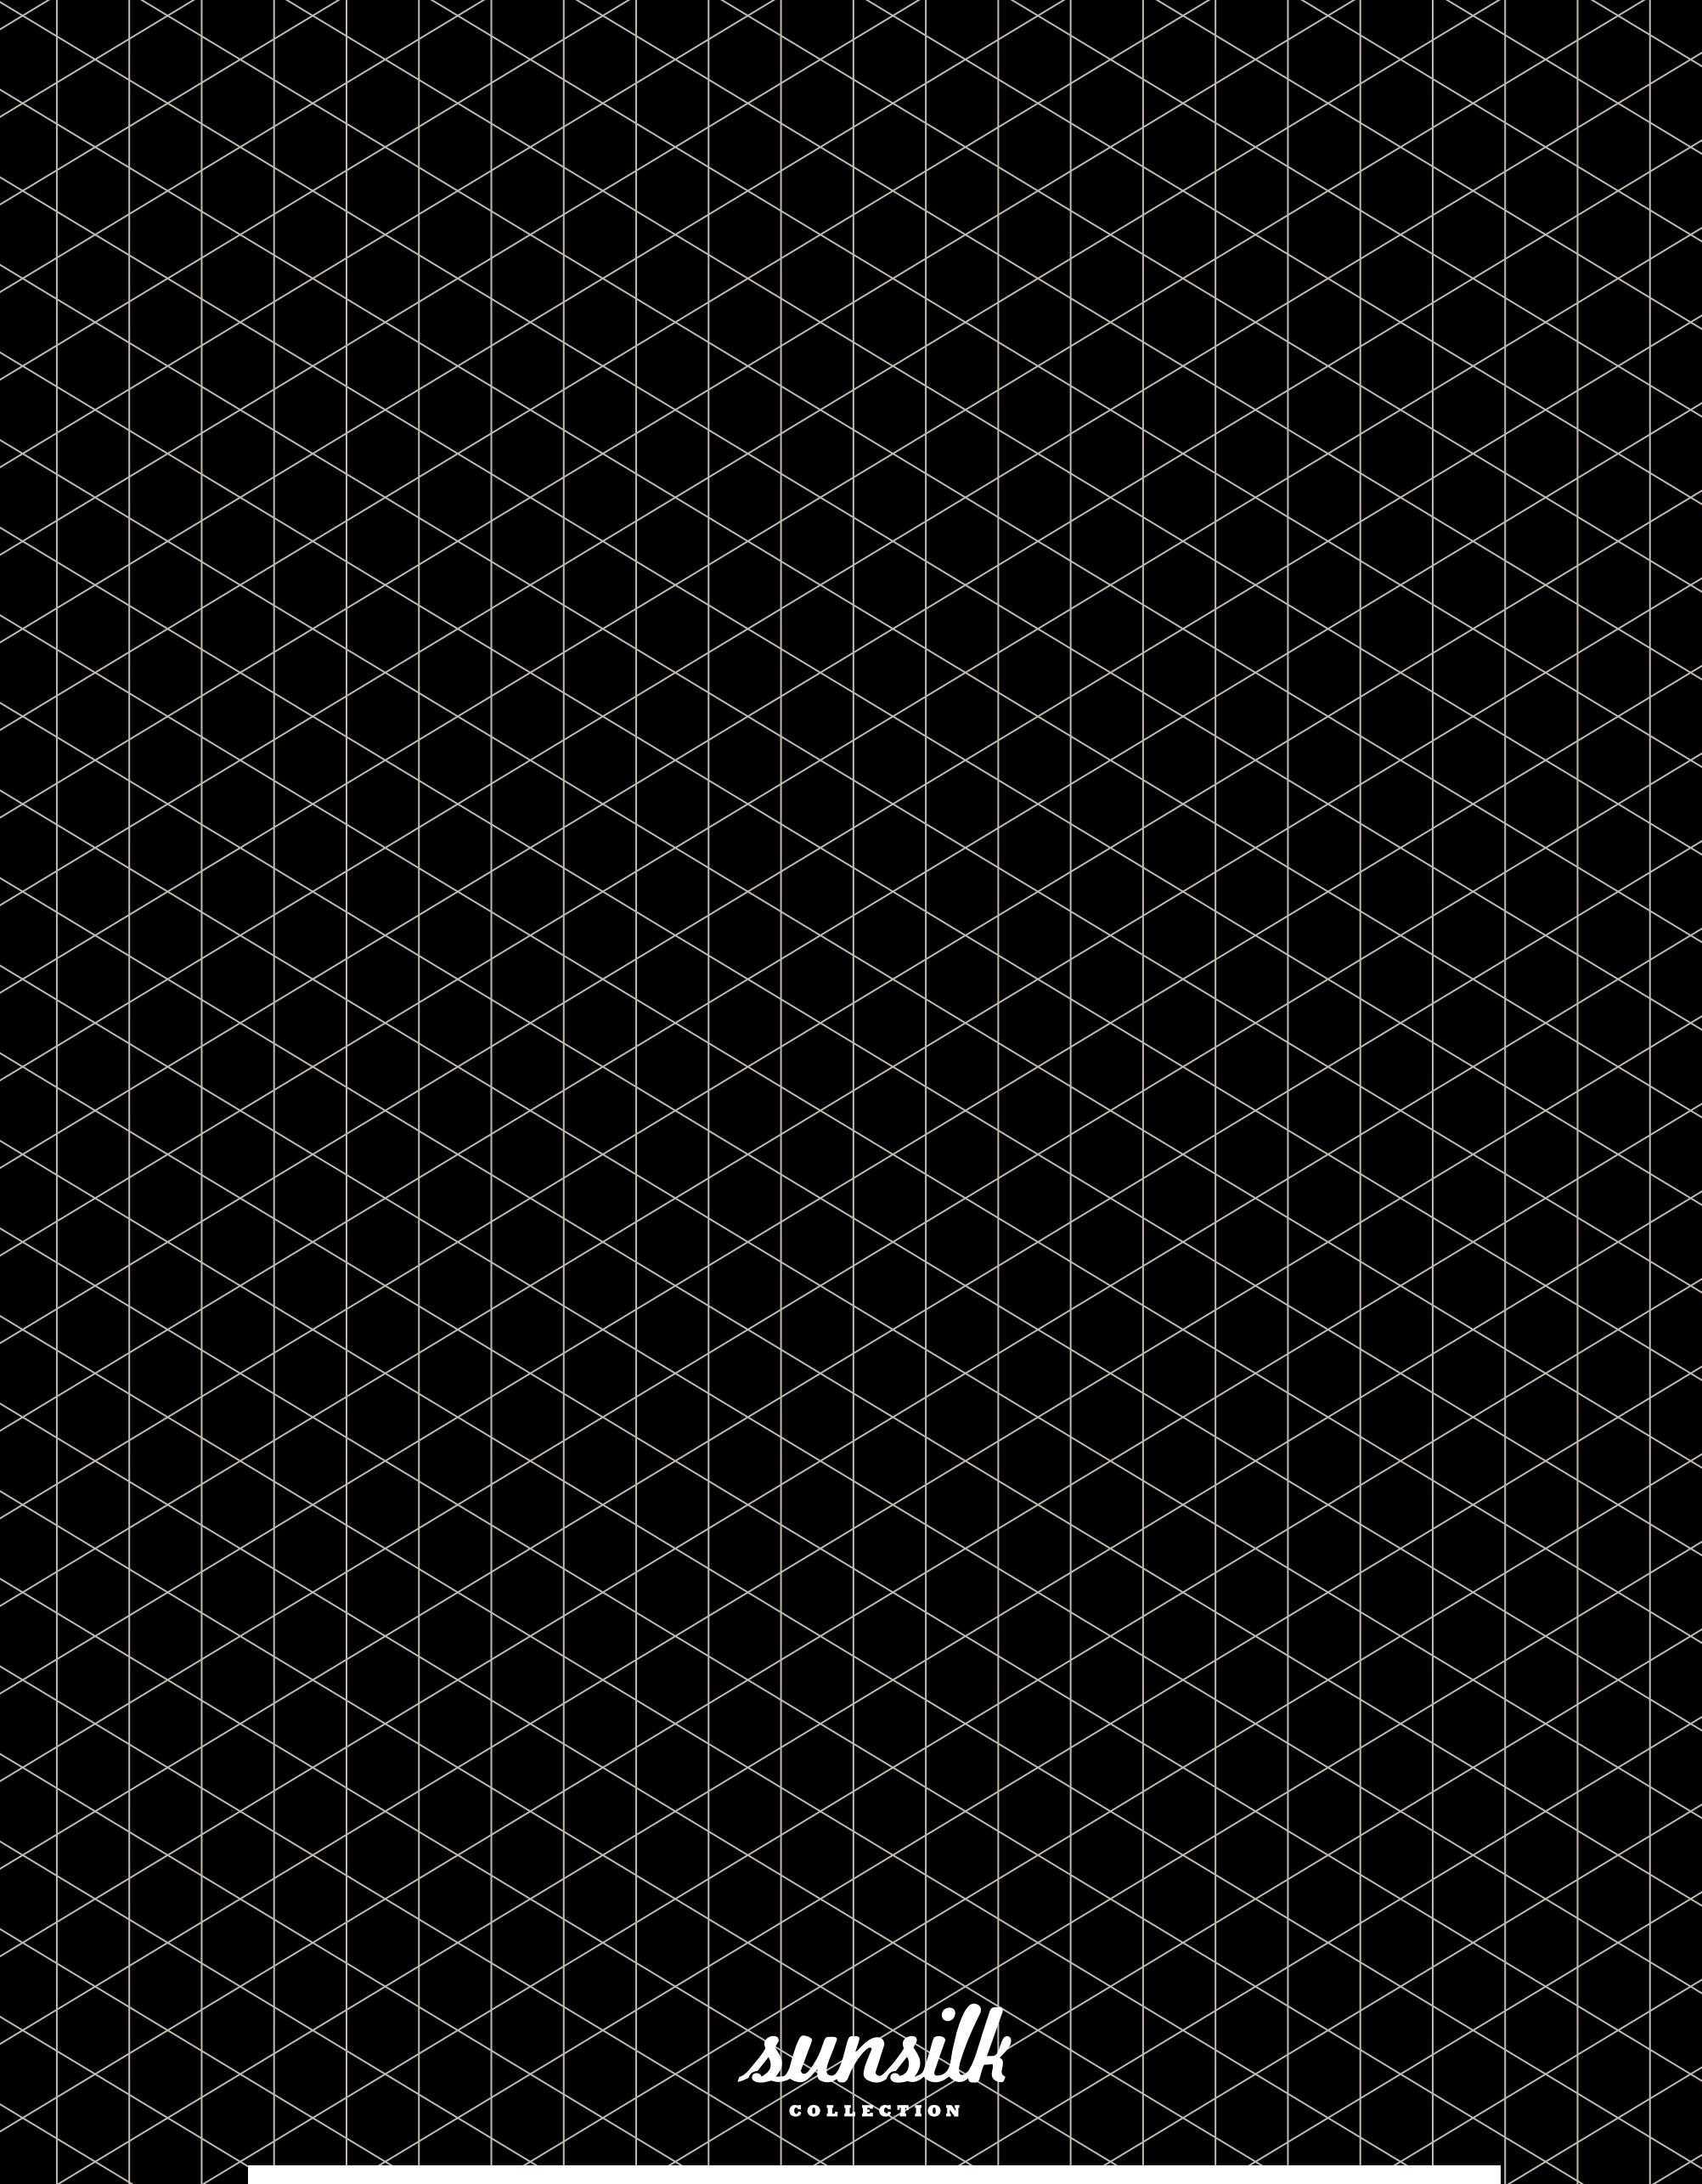

sunsilk
COLLECTION

→ VUSCREEN FR

31818






31801

31802

31803

31804





31805

31806

31807

31808






31809

31817

31818

31825




31827

31837

31848





31858

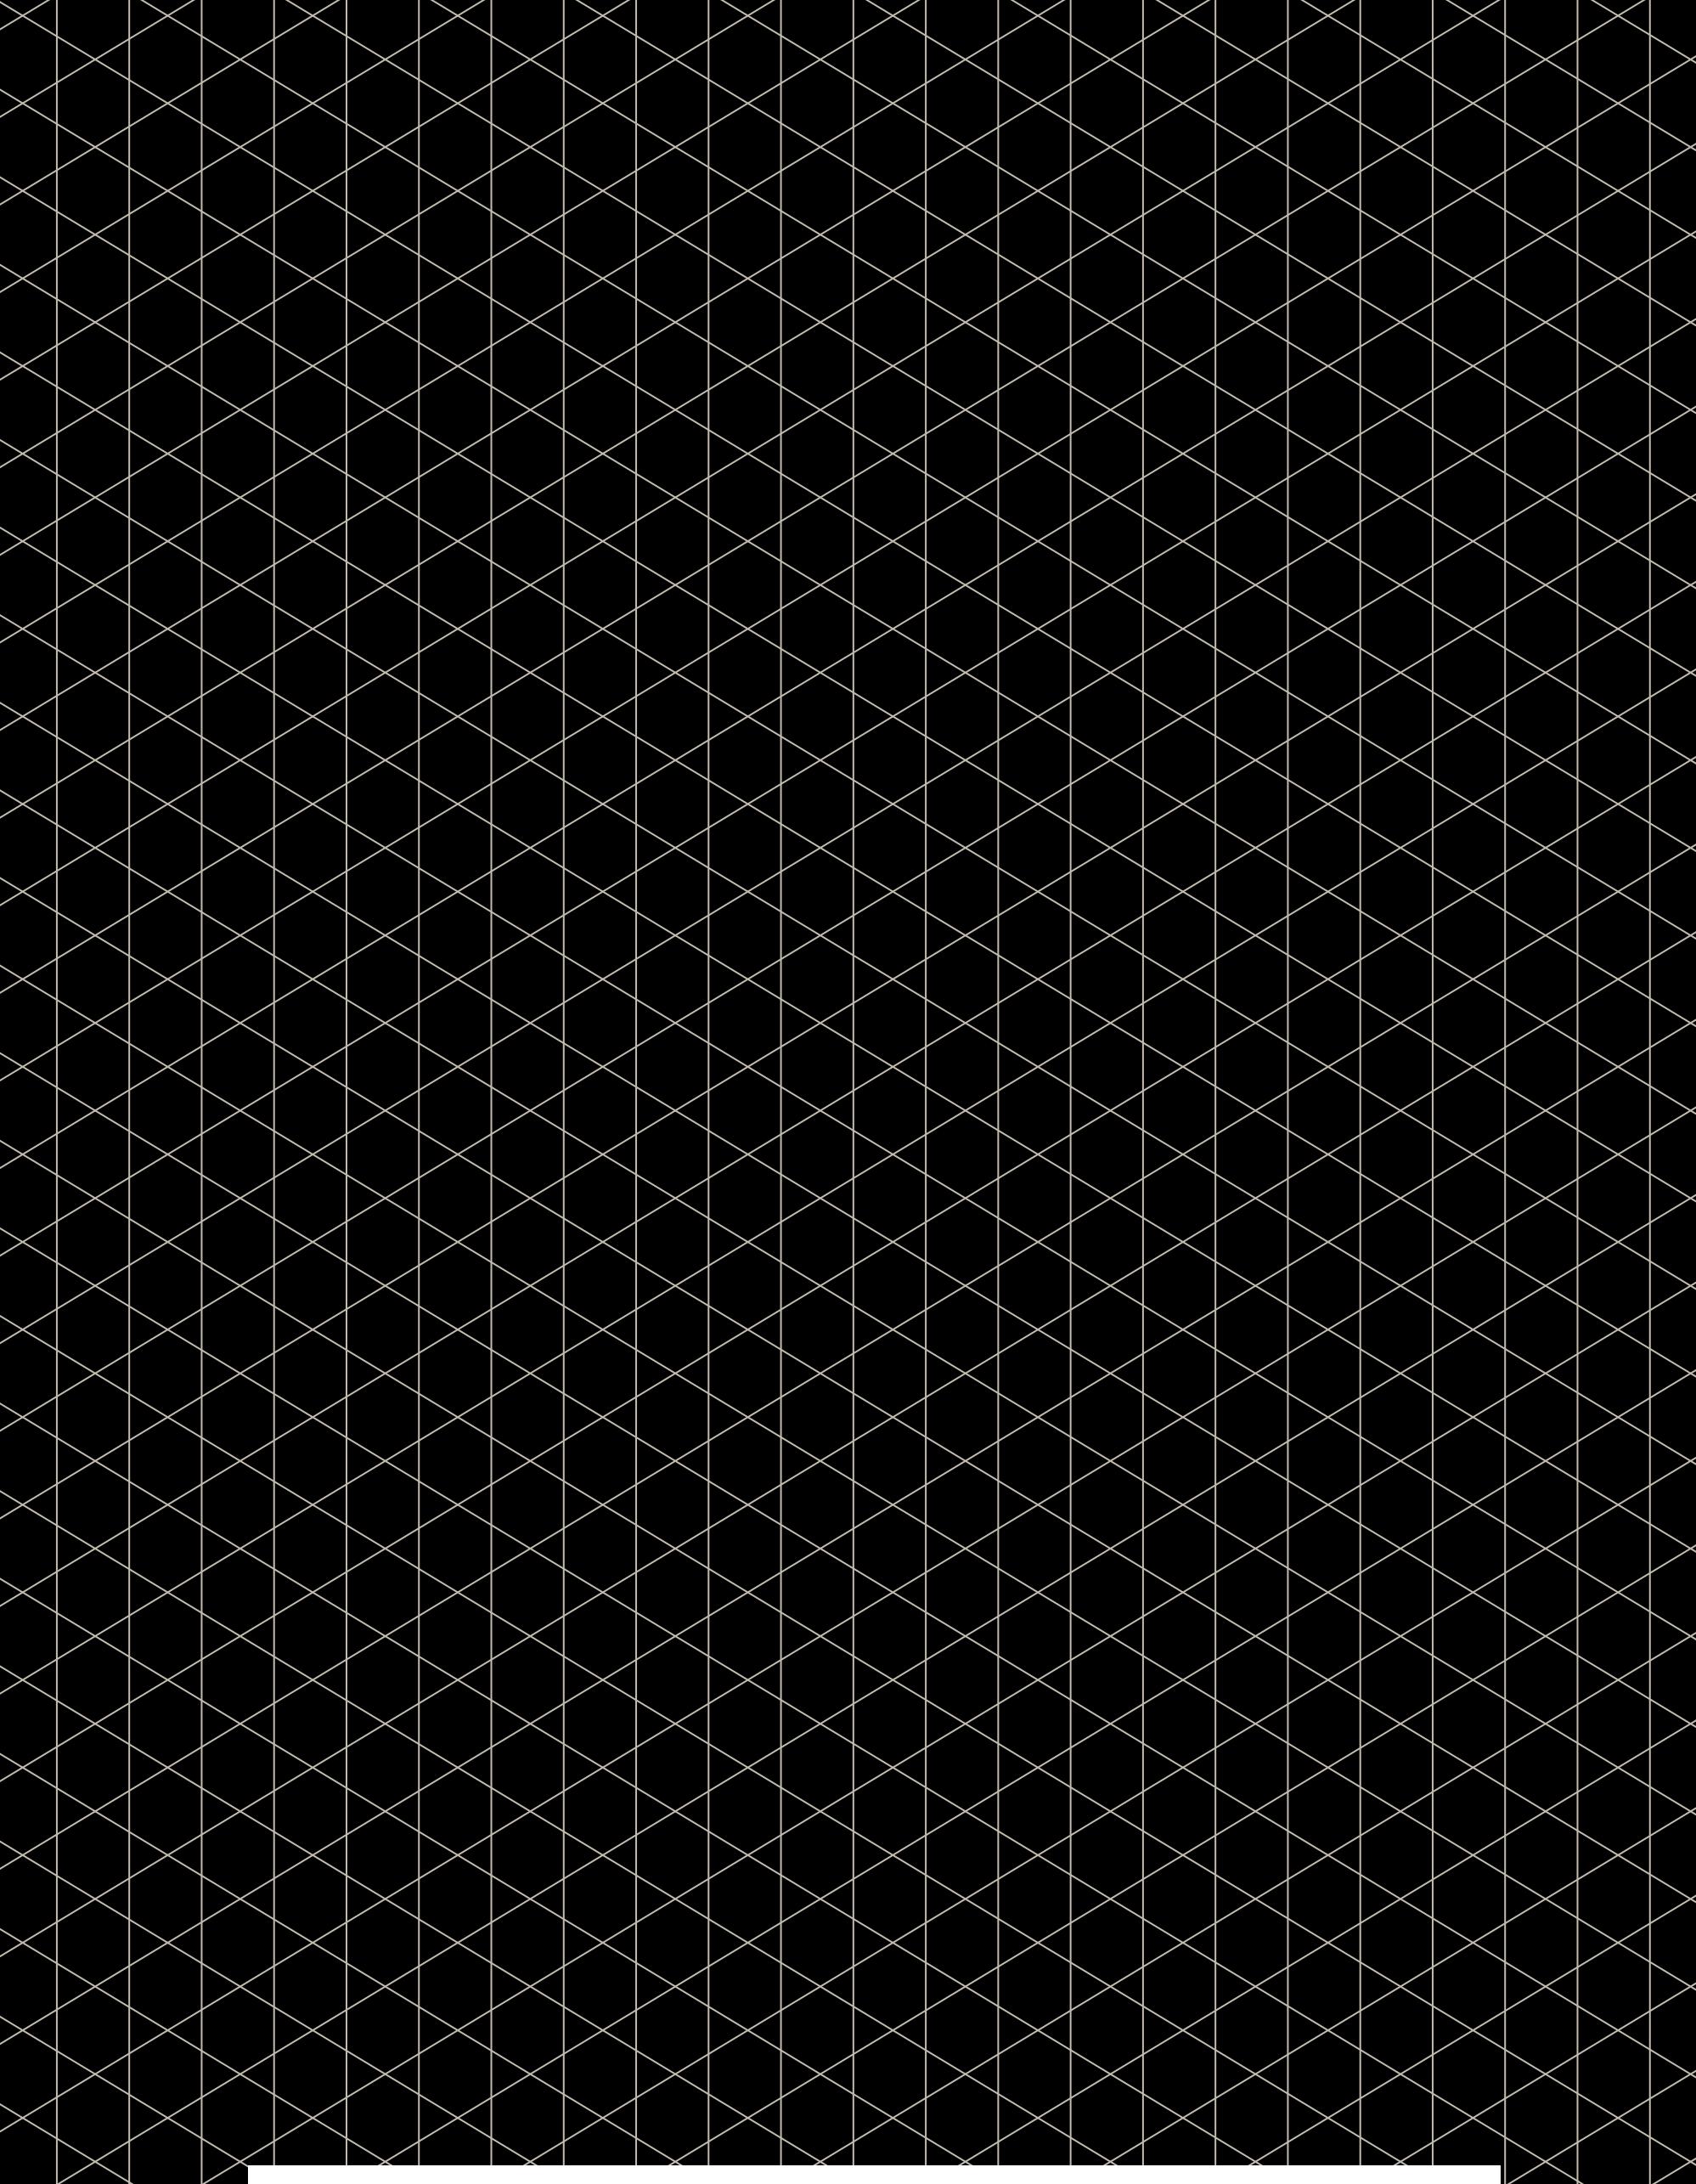



VUSCREEN ALU

31718







31701

31702

31704

31707







31708

31709

31713

31715







31716

31717

31718

31728




31735

31737

31738

31768

VUSCREEN ALU

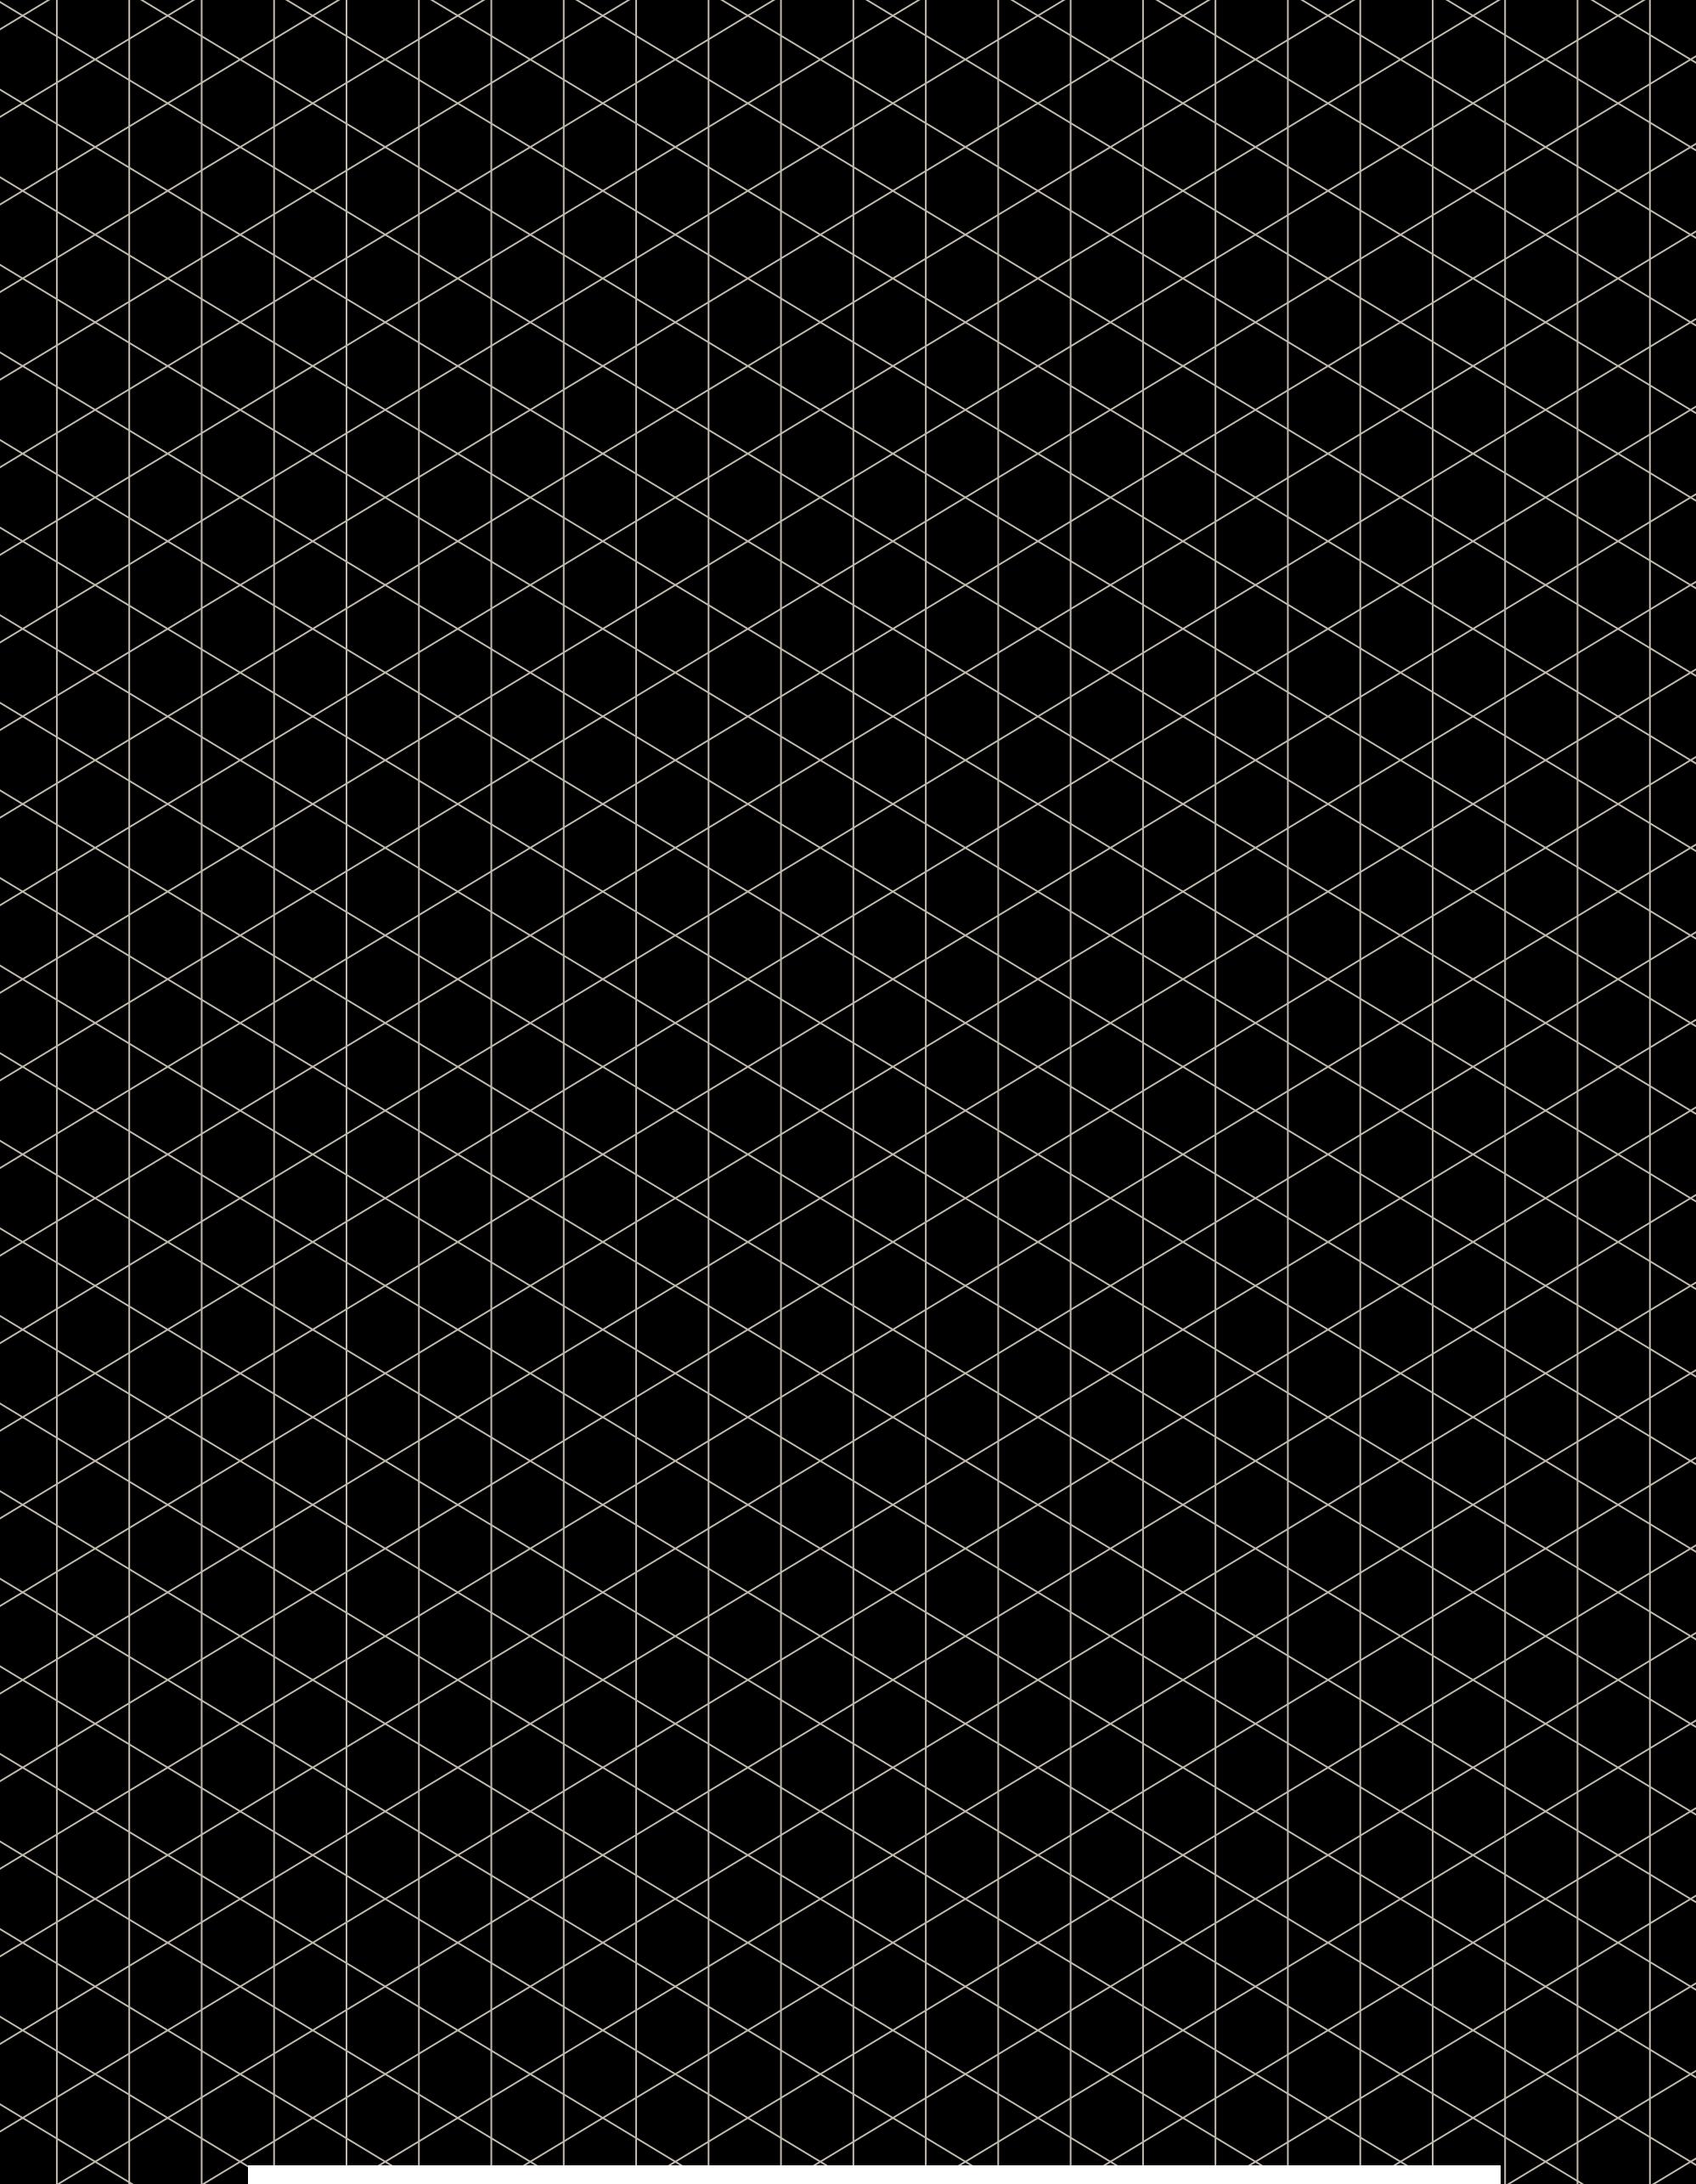

→ SCALLOPPING TAPE



01

21

28

39

10



32

47

33

65

30



25

14

91

42

66




46

23

41

87

38

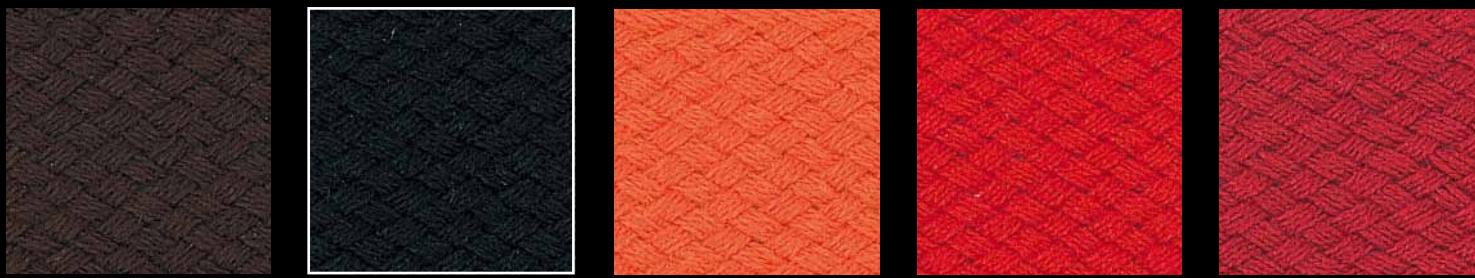

48

49


24

26

56



86

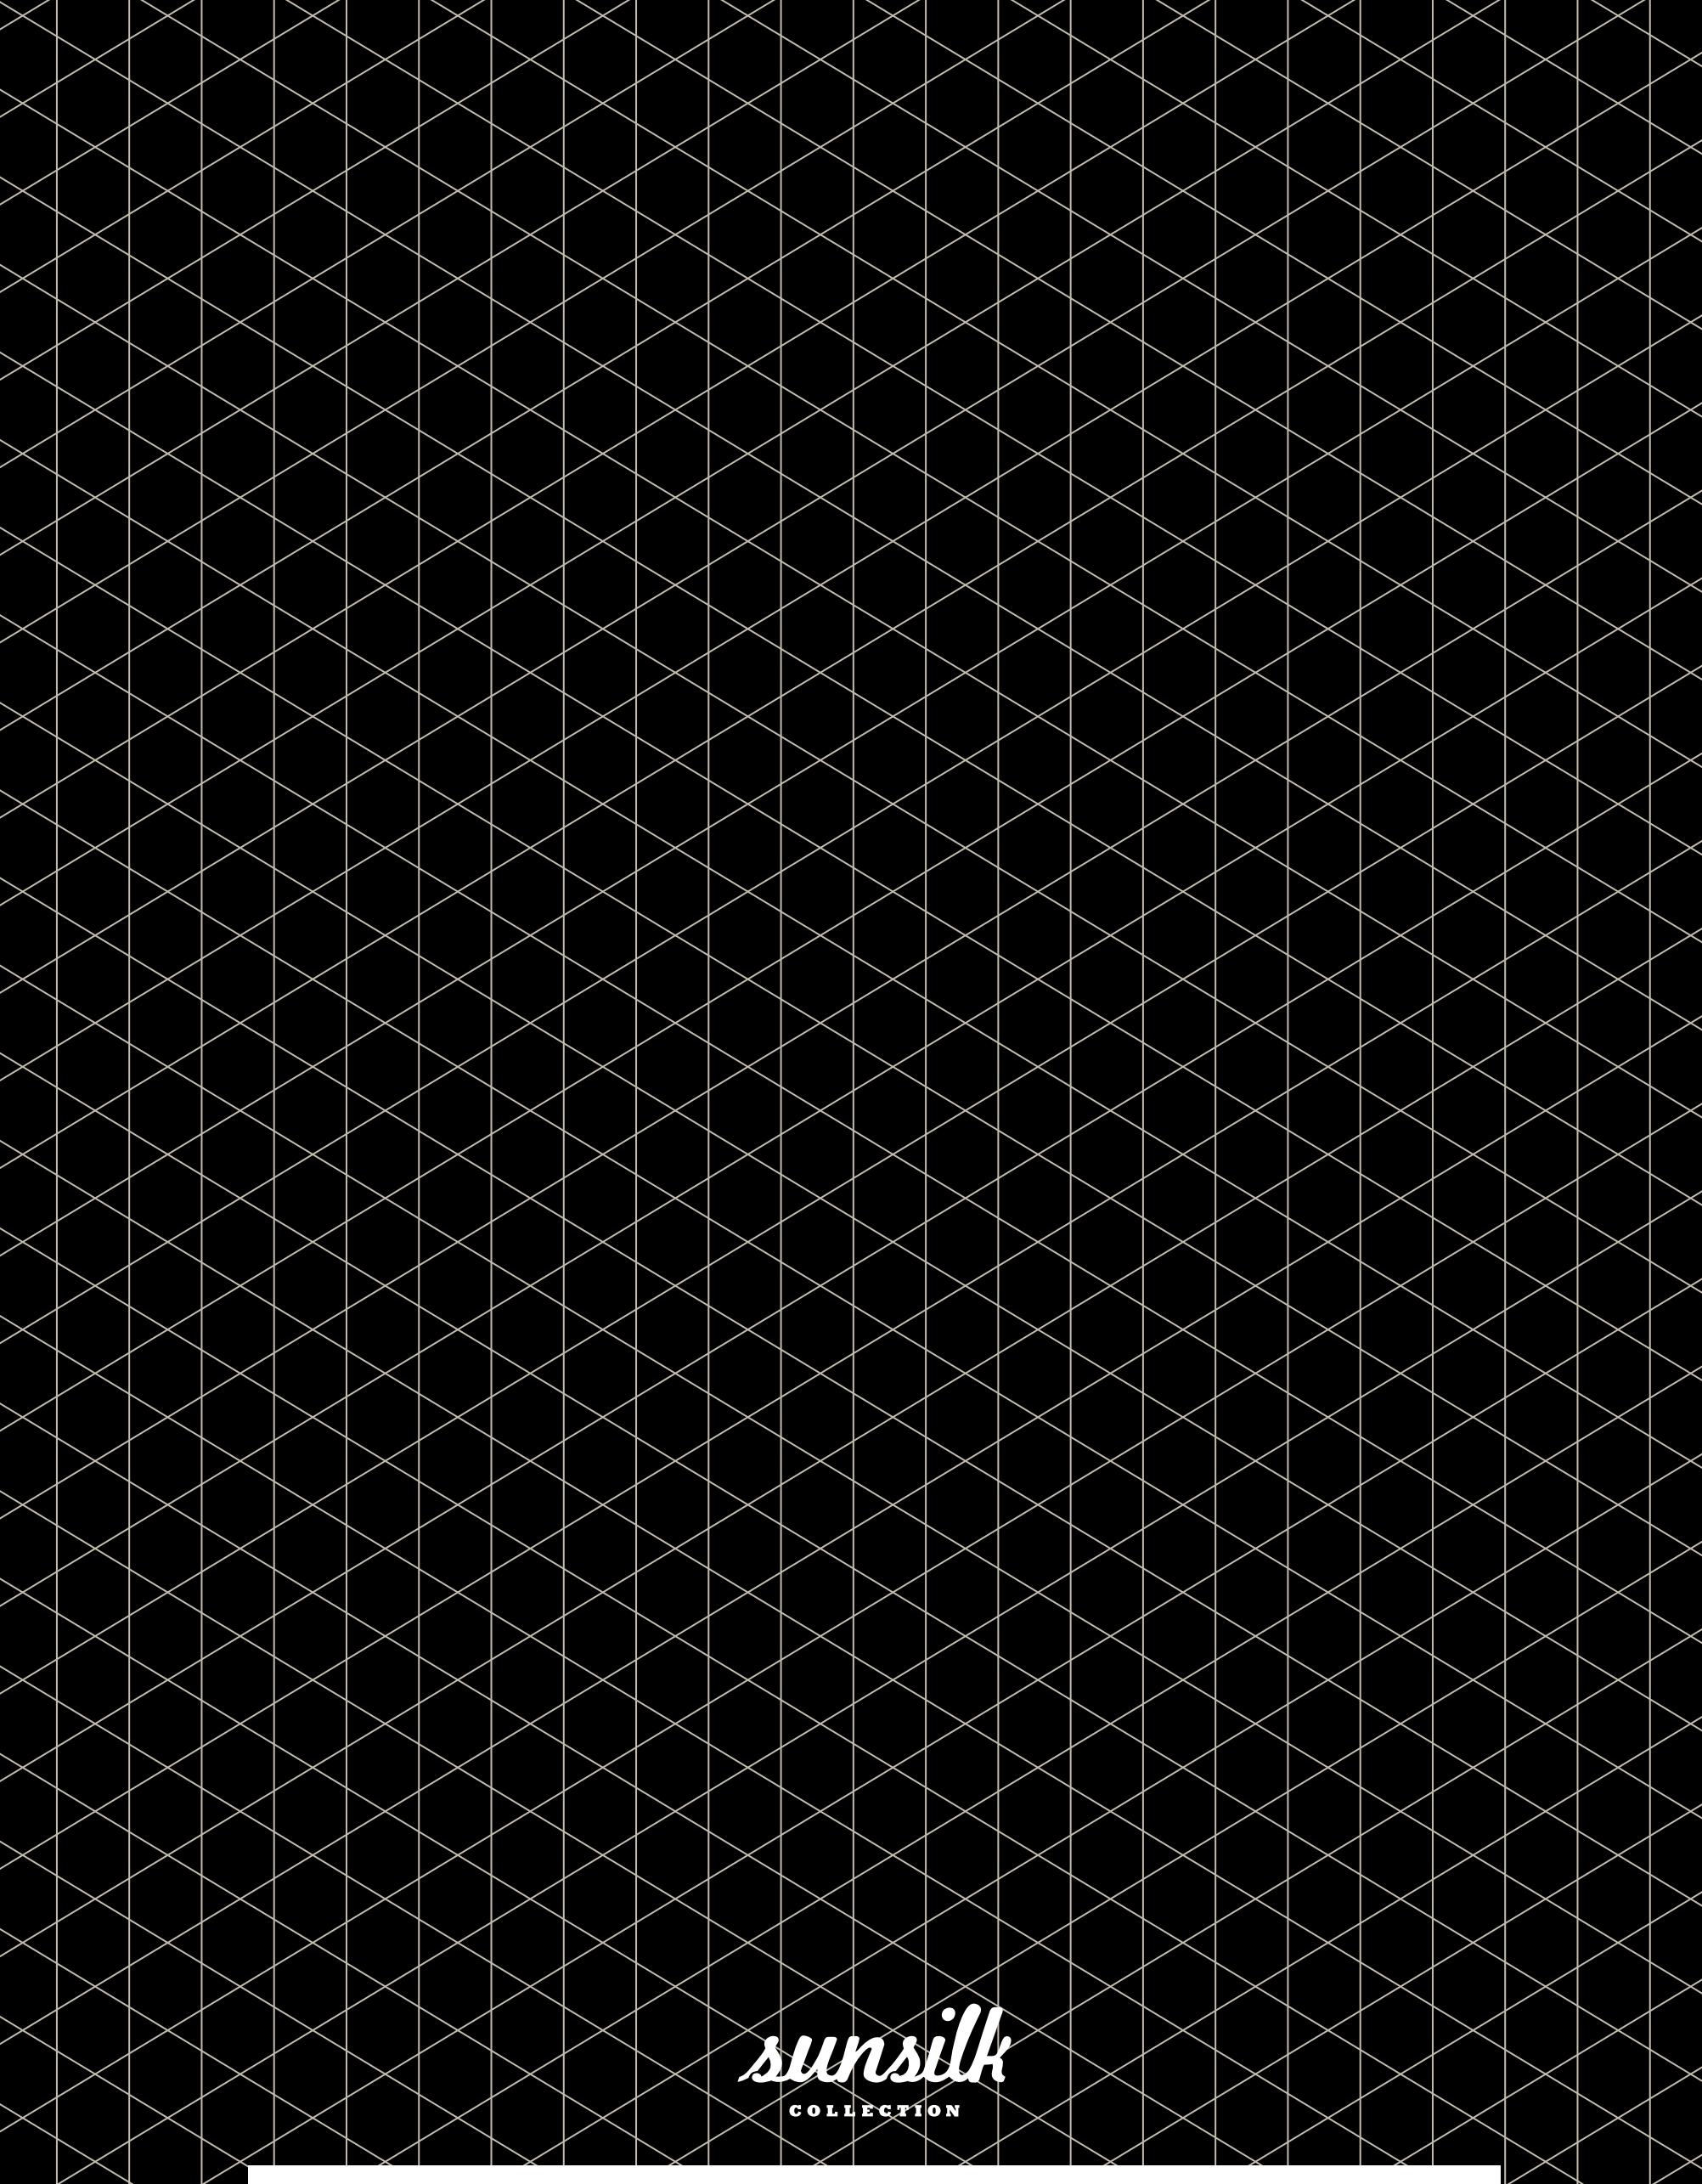

sunsilk
COLLECTION

→ TECHNICAL DETAILS



→ MAINTENANCE AND PRODUCT FEATURES



GEWEBEBREITE
FABRIC WIDTH
STOFBREEDTE
LARGEUR DU TISSU
ALTEZA TESSUTO



GEWEBEDICKE
FABRIC THICKNESS
STOFDIKTE
EPÄSSEUR DU TISSU
SPESORE DEL TESSUTO



RAPPORT
FABRIC PATTERN REPEAT
RAPPORT
RAPPORT DU DESSIN
RAPPORTO



EINFASSENDFARBE
BRAID COLOUR
BIESBANDKLEUR
COLORIS DE L'OURLET
COLORE DEL BORDINO



GEWICHT
WEIGHT
GEWICHT
POIDS
PESO



LICHTECHTHEIT
LIGHT FASTNESS
LICHTECHTHEID
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
SOLIDITÀ ALLA LUCE




WETTERECHTHEIT
WEATHER FASTNESS
WEERSECHTHEID
RÉSISTANCE AUX INTÉMÉPRIÉS
SOLIDITÀ ALLE INTEMPERIE



WASSERDICHEIT
WATERPROOF STANDARD
WATERDICHTHEID
IMPERMÉABILITÉ À L'EAU
IDROREPELLLENZA

BASICS

EXTRAS



STRAHLUNGSABSORPTION
SOLAR DIRECT ABSORPTION
STRALINGSABSORPTIE
ABSORPTION DIRECTE DE L'ENERGIE SOLAIRE
ASSORBIMENTO DIRETTO DELL'ENERGIA SOLARE



STRAHLUNGSREFLEXION
RADIATION REFLECTION
ENERGETISCHE REFLECTIE
RÉFLEXION SOLAIRE
RIFLESSIONE RAGGI UV



STRAHLUNGSTRANSMISSION
SOLAR DIRECT TRANSMITTANCE
STRALINGSTRANSMISSIE
TRANSMISSION DIRECTE DE L'ENERGIE SOLAIRE
TRANSMISSIONE DIRETTA DELL'ENERGIA SOLARE



LICHTTRANSMISSION
LIGHT TRANSMITTANCE
LICHTTRANSMISSIE
TRANSMISSION LUMINEUSE
TRANSMISSIONE DELLA LUCE



G-WERT
G-FACTOR
G-WAARDE
VALEUR G
VALORE-G

LEGEND

TECHNICAL DETAILS

MARKISENTÜCHER – DIE SCHÖNEN UNTER DER SONNE. SIE SIND SONNENSCHUTZ UND BLICKFANG ZUGLEICH. SIE SCHAFFEN AMBIENTE UND SPENDEN KÜHLENDEN SCHATTEN. SIE SCHÜTZEN VOR NEUGIERIGEN BLICKEN SOWIE GRELLEM LICHT. TERRASSEN UND BALKONE WERDEN MIT EINER MARKISE ZU LIEBLINGSPLÄTZEN. WER VORHAT, SEINE TERRASSE ODER SEINEN BALKON DAMIT AUSZUSTATTEN, DER SOLLTE SICH VORHER ÜBER DIE DEKORATIVEN MULTITALENTEN AUSFÜHLICH INFORMIEREN · DENN MARKISE IST NICHT GLEICH MARKISE: AUCH AUF DAS TUCH KOMMT ES AN.

Markisentücher bestehen aus technischen Geweben, die neben der funktionellen Aufgabe auch noch dekorativ sind.

Sie sind Hochleistungsprodukte, die strengen technischen Anforderungen entsprechen. Bei jeder Produktion werden sie umfangreichen Labortests unterzogen.

Anforderungen wie Wasserdruckbeständigkeit, Steifigkeit, schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften, Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, Farbechtheit und viele andere Eigenschaften werden festgelegt, gemessen und für jedes Gewebe vom Weber garantiert.

Obwohl bei der Herstellung nur kontrolliertes Gewebe erster Wahl verwendet wird, sind der Perfektion Grenzen gesetzt. Bestimmte Erscheinungen im Tuch werden von Markisenbesitzern

mitunter beanstandet, sind aber auch beim heutigen Stand der Technik nicht vollkommen auszuschließen.

Knickfalten

entstehen bei der Konfektion und beim Falten des Sonnenschutztuches. An der gefalteten Stelle kann im Gegenlicht, vor allem bei hellen Farben, ein dunkler Strich sichtbar werden, der durch Knickung der Faser entsteht (Lichtbrechung).

Welligkeit im Naht- und Bahnenbereich

kann entlang der Seitensäume, im Bereich der Nähte und mitten in den Bahnen entstehen. Das Tuch wird an den Nähten doppelt gelegt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Aufrolldurchmesser. Die Spannung, die durch die Gelenkkarne und das Durchhängen der Wickelwelle und/oder des Ausfallprofils entsteht, kann

diese Effekte begünstigen. Auch wenn sich während einem starken Regen ein „Wassersack“ gebildet hat, kann sich Welligkeit bilden.

Wasserdichtheit/ Regenbeständigkeit

Sonnenschutzgewebe sind mit einem wasserabstoßenden Finish imprägniert und bleiben bei Nutzung nach Herstellervorgabe und einem Neigungswinkel von mindestens 14° während eines kurzen, leichten Regenfalls regenbeständig. Bei längeren Nässeperioden und/oder schwerem Regenfall muss die Markise geschlossen bleiben oder eingerollt werden, um Schaden zu vermeiden. Ist das Tuch nass geworden, muss die Markise später zum Trocknen wieder ausgefahren werden, um Stockflecken zu vermeiden.

Seitenbahnenlängung

Das Tuch wird meist durch ein aktives

Federsystem fast permanent auf Spannung gehalten. Nähte und Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen aber auch die größte Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Tuches liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Dadurch werden sie besonders beansprucht und gedeihnt. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitensäume leicht herunterhängen.

Quelle: ITRS (BKTex)

BEAUTY UNDER THE SUN. COMBINING EYE-CATCHING DESIGN WITH EFFECTIVE SUN PROTECTION, THEY HELP TO CREATE A PLEASANT ATMOSPHERE WHILE OFFERING COOL SHADE. THEY PROTECT AGAINST INQUISITIVE GLANCES AND GLARE. AN AWNING CAN TURN YOUR TERRACE OR BALCONY INTO YOUR FAVOURITE PLACE TO STEAL AWAY. IF YOU'RE THINKING OF INSTALLING ONE ON YOUR TERRACE OR BALCONY, THEN MAKE SURE YOU FIND OUT MORE ABOUT DECORATIVE, VERSATILE AWNINGS FIRST. AFTER ALL, NOT ALL AWNINGS ARE CREATED EQUAL: FABRIC ALSO PLAYS A KEY ROLE.

Materials used for awnings are made from enhanced fabrics which are both functional and decorative.

These high-performance products fulfil stringent technical requirements, with each batch undergoing thorough laboratory testing. Requirements such as stiffness, purity of colour, resistance to water pressure, water, dirt and tearing, and many others are tested and guaranteed for every fabric.

Although only tested, top-quality fabrics are used in production, we still cannot guarantee perfection. We do occasionally receive complaints from awning owners about imperfections which occur in the fabric. Even with today's cutting-edge technology, these cannot entirely be eliminated.

Creases

Creases occur during the manufacturing process when the sun protection fabrics are folded. When illuminated from behind, the fold can appear as a visible dark strip, especially with lighter colours, as a result of the fibres being folded (light refraction).

Ripples along the stitching and centre

Ripples can develop along the edges, stitching and centre. The fabric is doubled up along the stitching, resulting in varying roll-up diameters. The tension created by the articulated arms, the sag of the winding shaft and/or the front profile can increase this effect. Ripples can also occur if water collects in the centre during heavy rain.

Water-repellent finish

Sun protection fabrics are treated with a water-repellent finish and effectively repel rain during short, light showers if used within the parameters of the manufacturer's specifications and positioned at an angle of at least 14°. During heavier or longer periods of rainfall, the awning must be closed or rolled up to prevent damage. If the fabric becomes wet, the awning must be rolled out later to dry in order to prevent mould stains.

Elongation of the sides

The material is kept taut almost all the time thanks to an active system of springs. Stitching and edges help strengthen the material but also have to withstand the heaviest weight. The stitching and edges lie over one another when rolled out, significantly

increasing the tension and pressure and stretching the fabric. As a result, the edges may slightly sag when the awning is rolled out.

Quelle: ITRS (BKTex)

→ MAINTENANCE AND PRODUCT FEATURES



GEWEBEBREITE
FABRIC WIDTH
STOFBREEDTE
LARGEUR DU TISSU
ALTEZZA TESSUTO



GEWEBEDICKE
FABRIC THICKNESS
STOFDIKTE
ÉPAISSEUR DU TISSU
SPESSEORE DEL TESSUTO



RAPPORT
FABRIC PATTERN REPEAT
RAPPORT
RAPPORT DU DESSIN
RAPPORTO




EINFAßBANDFARBE
BRAID COLOUR
BIESBANDKLEUR
COLORIS DE L'OURLET
COLORE DEL BORDINO



GEWICHT
WEIGHT
GEWICHT
POIDS
PESO



LICHTECHTHEIT
LIGHT FASTNESS
LICHTECHTHEID
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
SOLIDITÀ ALLA LUCE




WETTERECHTHEIT
WEATHER FASTNESS
WEERSECHTHEID
RÉSISTANCE AUX INTÉMPÉRIES
SOLIDITÀ ALLE INTEMPERIE



WASSERDICHEIT
WATERPROOF STANDARD
WATERDICHTHEID
IMPERMÉABILITÉ À L'EAU
IDROREPELLENZA

BASICS

EXTRAS



STRÄHLUNGSABSORPTION
SOLAR DIRECT ABSORPTION
STRALINGSABSORPTIE
ABSORPTION DIRECTE DE L'ENERGIE SOLAIRE
ASSORBIMENTO DIRETTO DELL'ENERGIA SOLARE



STRÄHLUNGSPERFEKTION
RADIATION REFLECTION
ENERGETISCHE REFLECTIE
RÉFLEXION SOLAIRE
RIFLESSIONE SOLARE



STRÄHLUNGSTRANSMISSION
SOLAR DIRECT TRANSMITTANCE
STRALINGSTRANSMISSION
TRANSMISSION DIRECTE DE L'ENERGIE SOLAIRE
TRANSMISSIONE DIRETTA DELL'ENERGIA SOLARE



LICHTTRANSMISSION
LIGHT TRANSMITTANCE
LICHTTRANSMISSION
TRANSMISSION LUMINEUSE
TRANSMISSIONE DELLA LUCE



FC-WERT
FC-FACTOR
FC-WAARDE
VALEUR FC
VALORE-FC

LEGEND

→ TECHNICAL DETAILS

DE MOOISTEN ONDER DE ZON. ZE ZIJN ZONWERING EN INKIJKBESCHERMING IN ÉÉN. ZE CREËREN AMBIANCE EN ZORGEN VOOR KOELENDE SCHADUW. ZE BESCHERMEN TEGEN NIEUWSGIERIGE BLIKKEN EN FEL LICHT. MET EEN ZONWERING WORDEN TERRASSEN EN BALKONS EEN LIEVELINGSPLEKJE. WIE ZIJN TERRAS OF BALKON MET EEN ZONWERING WIL UITRUSTEN, MOET ZICH VOORAF TERDEGE INFORMEREN OVER DEZE DECORATIEVE MULTITALENTEN, WANT ZONWERING IS NOG LANG GEEN ZONWERING. OOK HET DOEK SPEELT EEN GROTE ROL.

Zonweringdoeken zijn vervaardigd van technische weefsels die naast de functionele ook nog een decoratieve taak vervullen.

Het zijn topproducten die voldoen aan strenge technische vereisten. Tijdens de productie worden zij onderworpen aan omvangrijke laboratoriumtests.

Vereisten zoals waterdrukbestendigheid, stijfheid, vuil- en waterafstotendheid, in- en doorscheurbestendigheid, kleurechtigheid en tal van andere eigenschappen worden bepaald, gemeten en voor ieder doek door de wever gegarandeerd.

Ook al worden bij de vervaardiging alleen gecontroleerde, eersteklas weefsels gebruikt, toch is perfectie niet grenzeloos. Bepaalde verschijnselen in het doek worden soms gereclameerd door eige-

naren van zonweringen, maar kunnen ook bij de actuele stand van de techniek niet volledig worden uitgesloten.

Knikvouwen

ontstaan tijdens de confection en bij het vouwen van het zonweringdoek. Op de gevouwen plek kan bij tegenlicht, vooral bij lichte kleuren, een donkere streep zichtbaar worden die ontstaat door het knikken van de vezel (breken van het licht).

Golven in het naad- en baanbereik

kunnen opzij langs de zomen, in het bereik van de nadelen midden in de banen ontstaan. Het doek wordt op de nadelen dubbel gelegd. Daardoor ontstaan verschillende oproldiameteren. De spanning die door de knikarmen en het doorhangen van de doekrol en/of het uitvalprofiel ontstaat, kan deze effecten begunstigen. Ook als zich tijdens een

sterke regenbui een 'waterzak' heeft gevormd, kunnen golven in het doek ontstaan.

Waterdichtheid/ regenbestendigheid

Zonweringdoeken zijn geïmpregneerd met een waterafstotende toplaag en blijven – bij gebruik volgens de voorschriften van de fabrikant en een hellingshoek van minimaal 14° – tijdens een korte, lichte regenbui regenbestendig. Bij langere vochtperioden en/ of zware regen moet de zonwering gesloten blijven of worden ingerold om schade te voorkomen. Als het doek nat is geworden, moet de zonwering na- derhand weer worden uitgestuurd om te kunnen drogen, zodat vochtvlekken worden voorkomen.

Uitrekken van de zijzoom

Meestal wordt het doek door een actief veersysteem bijna voortdurend op

spanning gehouden. Nadelen en zomen hebben weliswaar een versterkend effect, maar hebben ook de grootste belasting te verduren. Bij het oprollen van het doek liggen de zomen en nadelen over elkaar waardoor druk en spanning nog eens worden verhoogd. Daardoor zijn ze onderhevig aan een bijzondere belasting en rekken ze uit. Hierdoor kan het zijn dat de zijzomen bij het uitsluiten van de zonwering iets doorhangen.

Quelle: ITRS (BKTex)

UNE PLACE DE CHOIX AU SOLEIL. ILS PROTÈGENT DU SOLEIL ET ACCROCHENT AUSSITÔT LE REGARD. ILS CON-FÈRENT UNE AMBIANCE PARTICULIÈRE AU LIEU TOUT EN OFFRANT UNE OMBRE RAFRAÎCHISSANTE. ILS METTENT À L'ABRI DES REGARDS CURIEUX ET DE LA LUMIÈRE AVEUGLANTE. À LA FOIS DÉCORATIFS ET FONCTIONNELS, LES STORES FONT TRÈS VITE DE LA TERRASSE L'ENDROIT FAVORI DE LA MAISON. MAIS AVANT D'ÉQUIPER SA TERRASSE OU SON BALCON, IL CONVIENT DE S'INFORMER SOIGNEUSEMENT – CAR IL Y A STORE ET STORE. LA TOILE DE STORE REVÈT ELLE AUSSI UN RÔLE CLÉ.

Les toiles de store sont des tissus techniques qui possèdent une dimension décorative en plus de leurs caractéristiques fonctionnelles.

Ces produits hautement performants répondent à des exigences techniques très strictes. En sortie de production, chaque série est soumise à de nombreux tests approfondis en laboratoire.

Les différentes exigences – étanchéité à l'eau, rigidité, propriétés antiallantes et hydrofuges, résistance aux déchirures et aux propagations de ruptures, résistance aux décolorations et un grand nombre d'autres propriétés – sont établies, mesurées et garanties par le tisseur pour chaque type de toile. Bien que seules des toiles contrôlées de premier choix soient utilisées à la fabrication, la perfection a ses limites. Certains phénomènes parfois relevés

par les propriétaires de stores ne peuvent être totalement exclus en l'état actuel de la technique.

Pliures

Elles se forment lors de la confection et du pliage des toiles de protection solaire. Un trait sombre provoqué par le pli de la fibre peut apparaître en contre-jour à l'emplacement du pliage, surtout lorsqu'il s'agit de couleurs claires (réfraction de la lumière).

Ondulations au niveau des coutures et des laizes

Elles peuvent apparaître le long des ourlets latéraux, au niveau des coutures, ainsi qu'au milieu des laizes. La toile est doublée aux coutures, ce qui entraîne des différences de diamètre lors de l'enroulement. La tension produite par les bras articulés et par l'affaissement du tube d'enroulement

et/ou de la barre de charge favorise ces effets. La formation de poches d'eau après une forte pluie peut également causer des ondulations.

Étanchéité/résistance à la pluie

Les tissus de protection solaire sont imprégnés d'une finition hydrofuge. Bien entretenus et inclinés à 14° au moins, ils demeurent imperméables lors de légères pluies. En cas de périodes de pluie prolongées et/ou de fortes averses, le store doit rester fermé ou être enroulé afin d'éviter toute dégradation. Si la toile est mouillée, le store devra être déroulé ultérieurement pour le sécher et empêcher l'apparition de taches de moisissures.

Élongation des laizes latérales

La tension de la toile est maintenue la plupart du temps par un système actif de ressorts. Les coutures et les ourlets

ont une fonction de renforcement, mais ils doivent aussi supporter les sollicitations les plus élevées. Lors de l'enroulement de la toile, coutures et ourlets sont superposés, ce qui augmente encore la pression et la tension. Ils sont particulièrement soumis à l'épreuve et étirés. Cela peut conduire à un léger affaissement des ourlets latéraux quand on déploie le store.

Quelle: ITRS (BKTex)

→ MAINTENANCE AND PRODUCT FEATURES



GEWEBEBREITE
FABRIC WIDTH
STOFBREEDTE
LARGEUR DU TISSU
ALTEZZA TESSUTO



GEWEBEDICKE
FABRIC THICKNESS
STOFDIKTE
ÉPAISSEUR DU TISSU
SPESSEORE DEL TESSUTO



RAPPORT
FABRIC PATTERN REPEAT
RAPPORT
RAPPORT DU DESSIN
RAPPORTO



EINFAßBANDFARBE
BRAID COLOUR
BIESBANDKLEUR
COLORIS DE L'OURLET
COLORE DEL BORDINO



GEWICHT
WEIGHT
GEWICHT
POIDS
PESO



LICHTECHTHEIT
LIGHT FASTNESS
LICHTECHTHEID
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
SOLIDITÀ ALLA LUCE




WETTERECHTHEIT
WEATHER FASTNESS
WEERSECHTHEID
RÉSISTANCE AUX INTÉMPÉRIES
SOLIDITÀ ALLE INTEMPERIE



WASSERDICHEIT
WATERPROOF STANDARD
WATERDICHTHEID
IMPERMÉABILITÉ À L'EAU
IDROREPELLENZA

BASICS

EXTRAS



STRÄHLUNGSABSORPTION
SOLAR DIRECT ABSORPTION
STRALINGSABSORPTIE
ABSORPTION DIRECTE DE L'ENERGIE SOLAIRE
ASSORBIMENTO DIRETTO DELL'ENERGIA SOLARE



STRÄHLUNGSPERFEKTION
RADIATION REFLECTION
ENERGETISCHE REFLECTIE
RÉFLEXION SOLAIRE
RIFLESSIONE SOLARE



STRÄHLUNGSTRANSMISSION
SOLAR DIRECT TRANSMITTANCE
STRALINGSTRANSMISSION
TRANSMISSION DIRECTE DE L'ENERGIE SOLAIRE
TRANSMISSIONE DIRETTA DELL'ENERGIA SOLARE



LICHTTRANSMISSION
LIGHT TRANSMITTANCE
LICHTTRANSMISSION
TRANSMISSION LUMINEUSE
TRANSMISSIONE DELLA LUCE



FC-WERT
FC-FACTOR
FC-WAARDE
VALEUR FC
VALORE-FC

LEGEND

TECHNICAL DETAILS

TESSUTI PER TENDE DA SOLE - BELLEZZE SOTTO IL SOLE. LE TELE SOLARI PROTEGGONO DAL SOLE E ALLO STESSO TEMPO CATTURANO LO SGUARDO. CREANO UN'ATMOSFERA PIACEVOLA E PERMETTONO DI RINFRESCARSI ALL'OMBRA. PROTEGGONO DAGLI SGUARDI INDISCRETI E DALLA LUCE INTENSA. CON UNA TENDA DA SOLE, TERRAZZI E BALCONI DIVENTANO I LUOGHI PREFERITI PER IL TEMPO LIBERO. CHI HA INTENZIONE DI ACQUISTARNE UNA, DOVREBBE IN PRIMO LUOGO INFORMARSI DETTAGLIATAMENTE SU QUESTI PRODOTTI DECORATIVI E FUNZIONALI.

LE TENDE DA SOLE NON SONO TUTTE UGUALI: ANCHE IL TESSUTO HA LA SUA IMPORTANZA.

I tessuti per tende da sole sono dei tessuti tecnici che oltre ad essere funzionali devono essere anche decorativi.

Si tratta di prodotti di alta qualità che soddisfano i requisiti tecnici più severi. In fase di produzione essi vengono sottoposti a numerosi, continui ed accurati test di laboratorio.

Durante tali test vengono controllate e misurate proprietà quali il grado di impermeabilizzazione all'acqua, la stabilità dimensionale, il grado di idrorepellenza, la resistenza allo sporco e allo strappo, la solidità dei colori e molte altre caratteristiche, che vengono garantite dal produttore per ogni tessuto.

Nonostante l'impiego di tessuti di prima qualità, è possibile che il telo presenti delle imperfezioni, che possono essere oggetto di reclamo da parte degli utilizzatori finali delle tende da sole, ma che allo stato attuale della tecnica non sono del tutto evitabili.

Pieghe

si formano in fase di confezionamento e piegatura del telo. Dove il telo è stato piegato, in particolare sui colori chiari, può essere visibile un segno scuro.

Ondulazione nella zona di sovrapposizione e sul telo

può verificarsi lungo i bordi laterali, in corrispondenza della sovrapposizione oppure al centro del telo. La sovrapposizione dei teli nella zona di unione porta a diametri di avvolgimento diversi. La tensione provocata dalla spinta dei bracci e dalla flessione del rullo avvolgitore e/o del terminale può causare tali effetti.

Anche durante un forte acquazzone l'accumulo dell'acqua può provocare un'ondulazione.

Impermeabilità all'acqua/resistenza alla pioggia

I tessuti per tende da sole vengono impregnati con un finissaggio idro-


pellente; in caso di corretto utilizzo secondo le istruzioni del produttore e posizionati con un angolo d'inclinazione di almeno 14°, resistono ad una pioggia leggera e di breve durata. In caso di piogge intense o prolungate la tenda da sole deve restare chiusa oppure deve essere riavvolta per evitare danni. Se il telo si bagna, è necessario svolgere la tenda da sole per farlo asciugare ed evitare la formazione di macchie di umidità.

Lieve cedimento degli orli laterali

Il telo viene mantenuto quasi costantemente sotto tensione per azione dei bracci. Le cuciture e gli orli rappresentano un rinforzo, ma allo stesso tempo devono sopportare forti sollecitazioni. Quando il telo viene avvolto le cuciture e gli orli si sovrappongono, e questo provoca un ulteriore aumento della pressione e della tensione. In questo modo le cuciture e gli orli vengono sottoposti a forti carichi e quindi si dilatano. Ciò può far sì che durante lo svolgimento

della tenda da sole gli orli laterali non siano perfettamente in tensione.

Fonte: ITRS (BKTex)

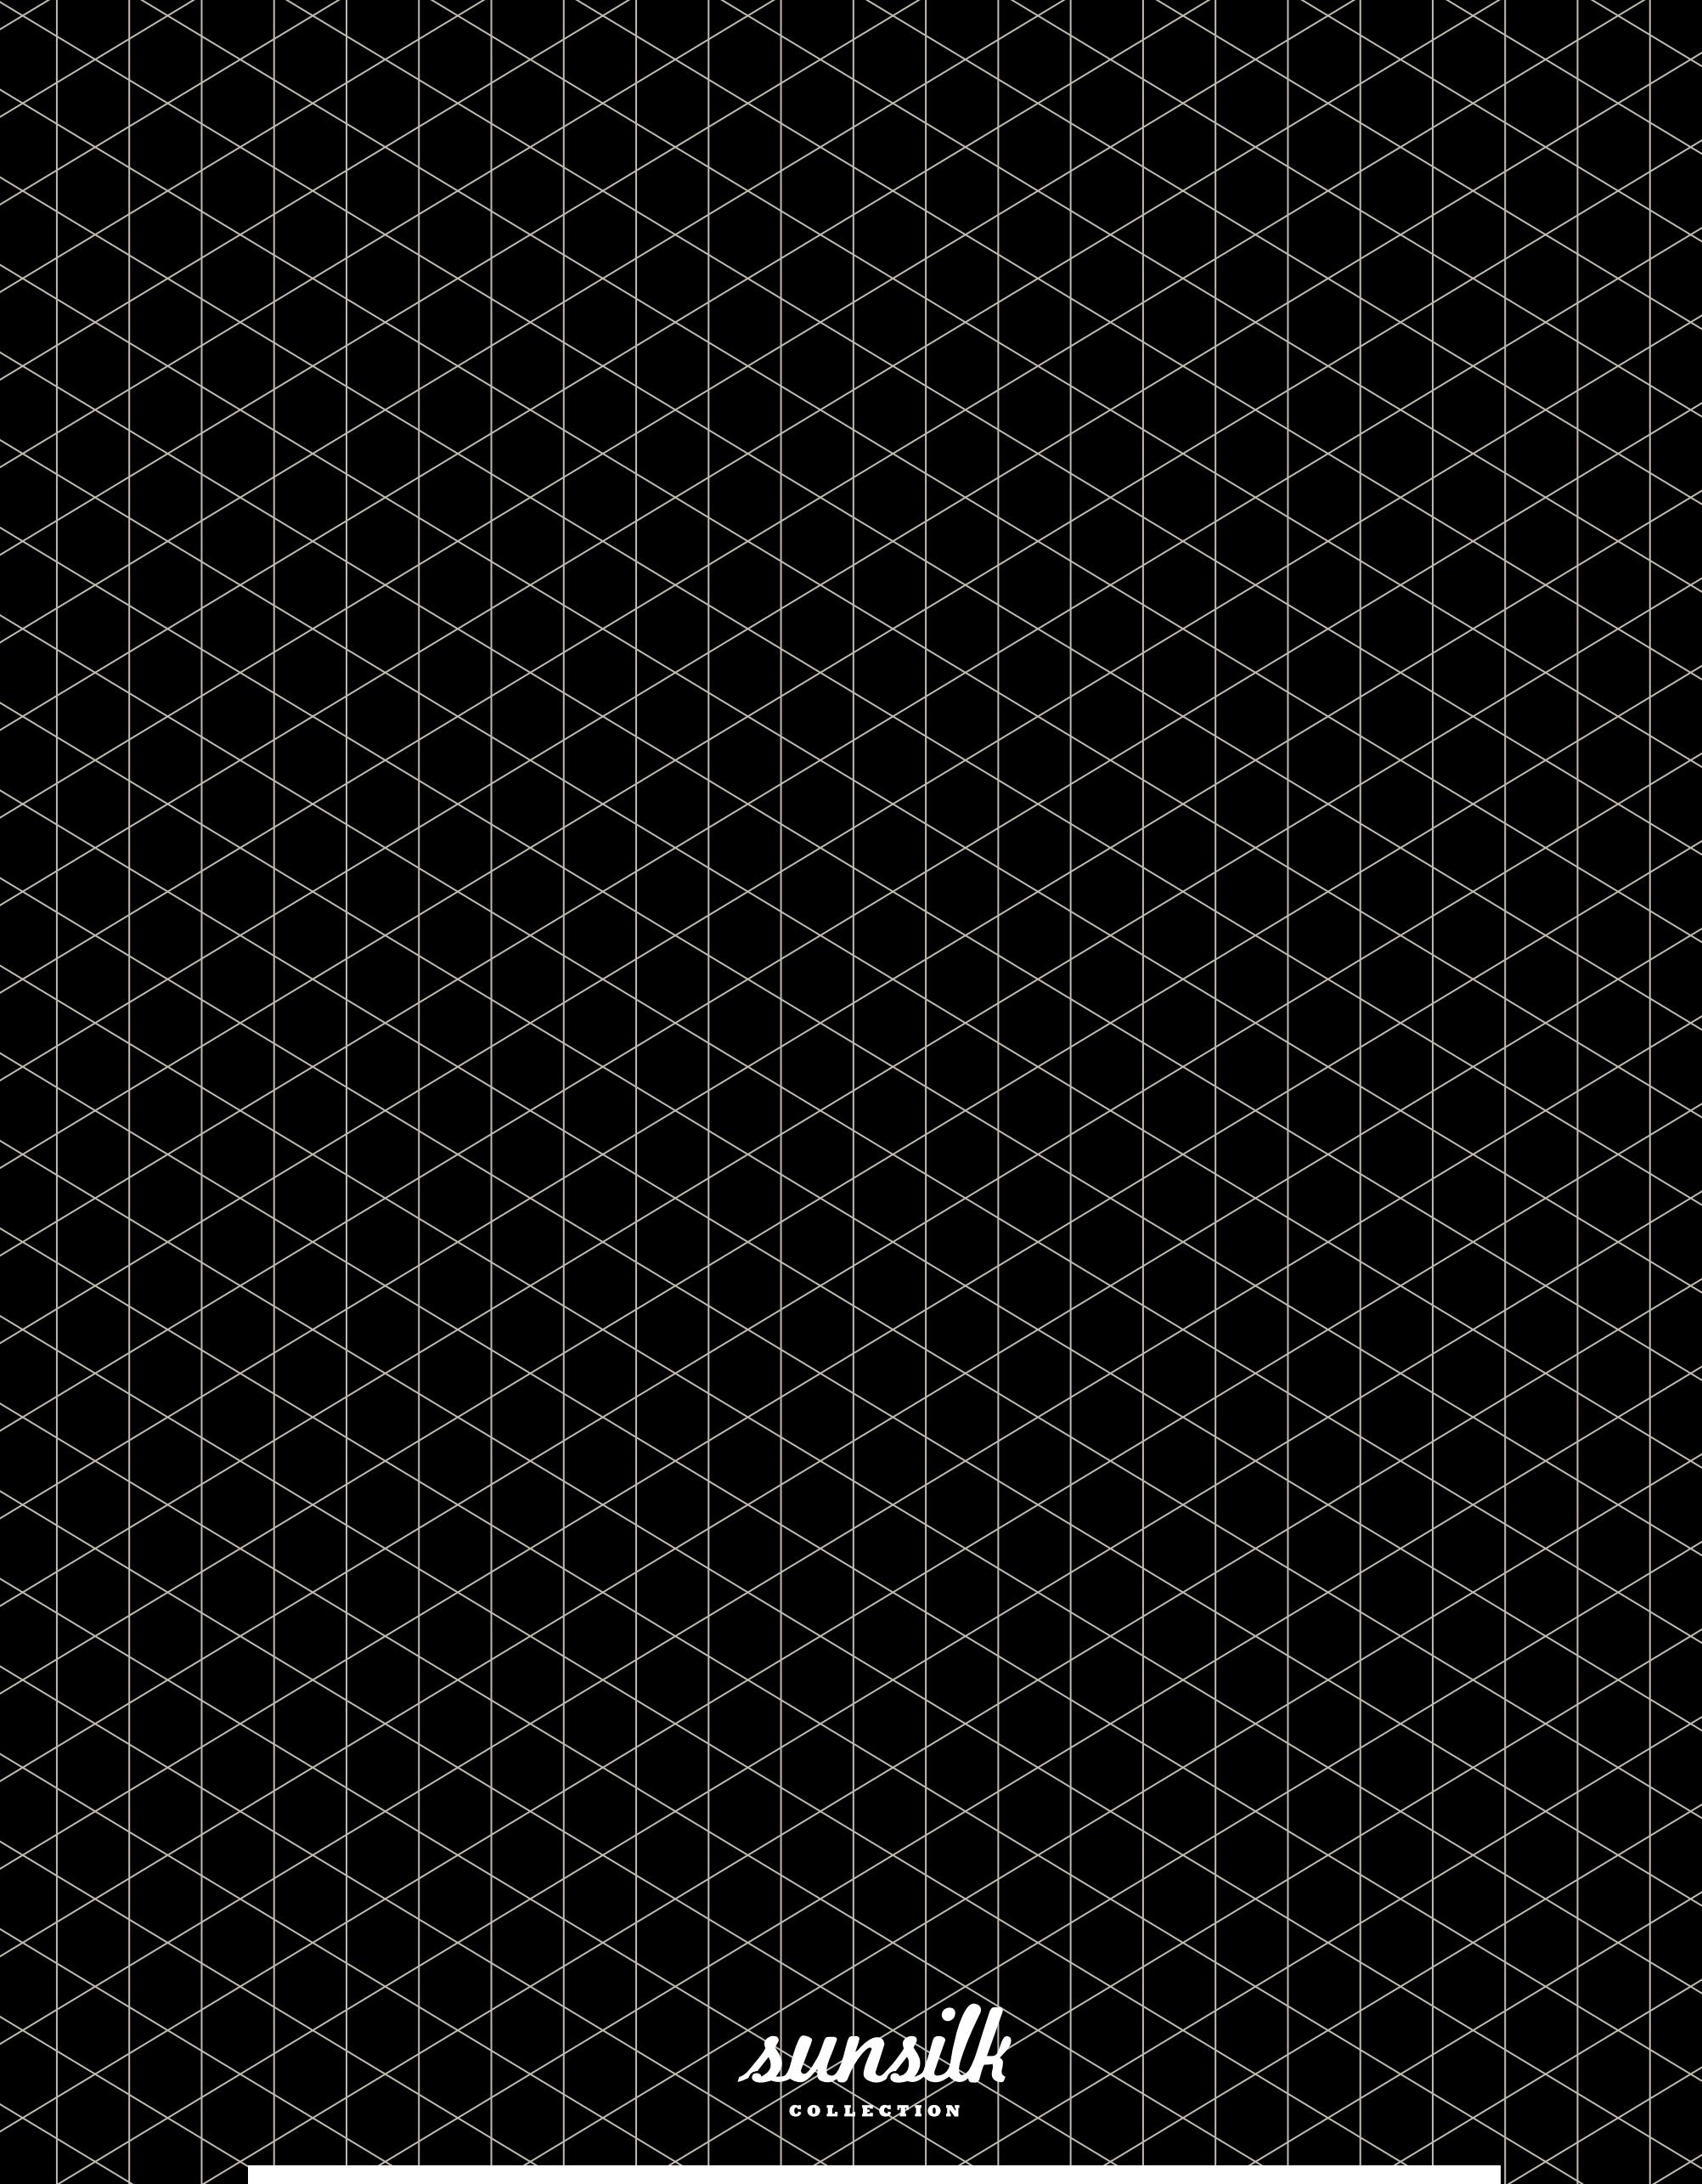

sunsilk
COLLECTION

→ TECHNICAL DETAILS



SUN COLOURS

ARTICLE	III	+	↗	↙	≈	⌚
328 71	17 CM	22,9 %	45,6 %	31,5 %	31,1 %	15,3 %
328 79	30 CM	24,5 %	48,2 %	27,3 %	31,6 %	20,1 %
328 01	24 CM	21,1 %	41,4 %	37,5 %	30,7 %	12,0 %
328 51	30 CM	24,8 %	47,5 %	27,8 %	31,9 %	19,8 %
328 50	30 CM	21,8 %	46,1 %	32,1 %	30,1 %	13,7 %
328 31	30 CM	22,1 %	41,2 %	36,7 %	31,6 %	13,7 %
328 11	40 CM	20,6 %	41,0 %	38,5 %	30,5 %	8,9 %
328 22	24 CM	24,5 %	45,4 %	30,2 %	32,3 %	18,0 %
328 60	30 CM	19,3 %	38,6 %	42,1 %	30,2 %	7,5 %
328 61	24 CM	18,4 %	36,4 %	45,2 %	30,1 %	6,2 %
328 59	24 CM	24,0 %	45,4 %	30,6 %	31,9 %	19,2 %
328 52	24 CM	21,9 %	41,4 %	36,7 %	31,4 %	8,4 %
328 02	24 CM	21,0 %	39,8 %	39,2 %	31,1 %	7,0 %
328 37	17 CM	21,1 %	40,5 %	38,4 %	31,0 %	8,7 %
328 23	24 CM	20,8 %	38,8 %	40,4 %	31,3 %	5,7 %
328 12	40 CM	20,4 %	37,5 %	42,1 %	31,2 %	5,1 %
328 32	30 CM	18,8 %	35,2 %	46,0 %	30,7 %	2,0 %
328 47	24 CM	16,7 %	34,8 %	48,5 %	29,2 %	1,5 %
328 53	30 CM	19,2 %	35,4 %	45,4 %	30,9 %	1,8 %
328 14	40 CM	15,9 %	31,6 %	52,5 %	29,4 %	0,5 %
328 33	30 CM	20,3 %	36,1 %	43,6 %	31,5 %	3,5 %
328 43	15 CM	18,5 %	36,1 %	45,4 %	30,2 %	2,5 %
328 29	30 CM	18,4 %	33,7 %	47,9 %	30,8 %	1,2 %
328 03	24 CM	16,2 %	30,3 %	53,6 %	30,0 %	0,5 %
328 49	24 CM	17,9 %	39,5 %	42,6 %	28,9 %	4,1 %
328 63	24 CM	17,6 %	32,7 %	49,7 %	30,4 %	1,5 %
328 07	24 CM	29,1 %	54,6 %	16,3 %	33,3 %	27,3 %
328 77	12 CM	24,2 %	48,1 %	27,7 %	31,3 %	17,1 %
328 27	30 CM	16,4 %	33,7 %	50,0 %	29,3 %	1,6 %



120 CM



0,37 MM250 G/M²



45 MBARNOTE 7-8



NOTE 7-8



ISO 105-B02




ISO 105-B04



MATERIAL

100 % POLYESTER

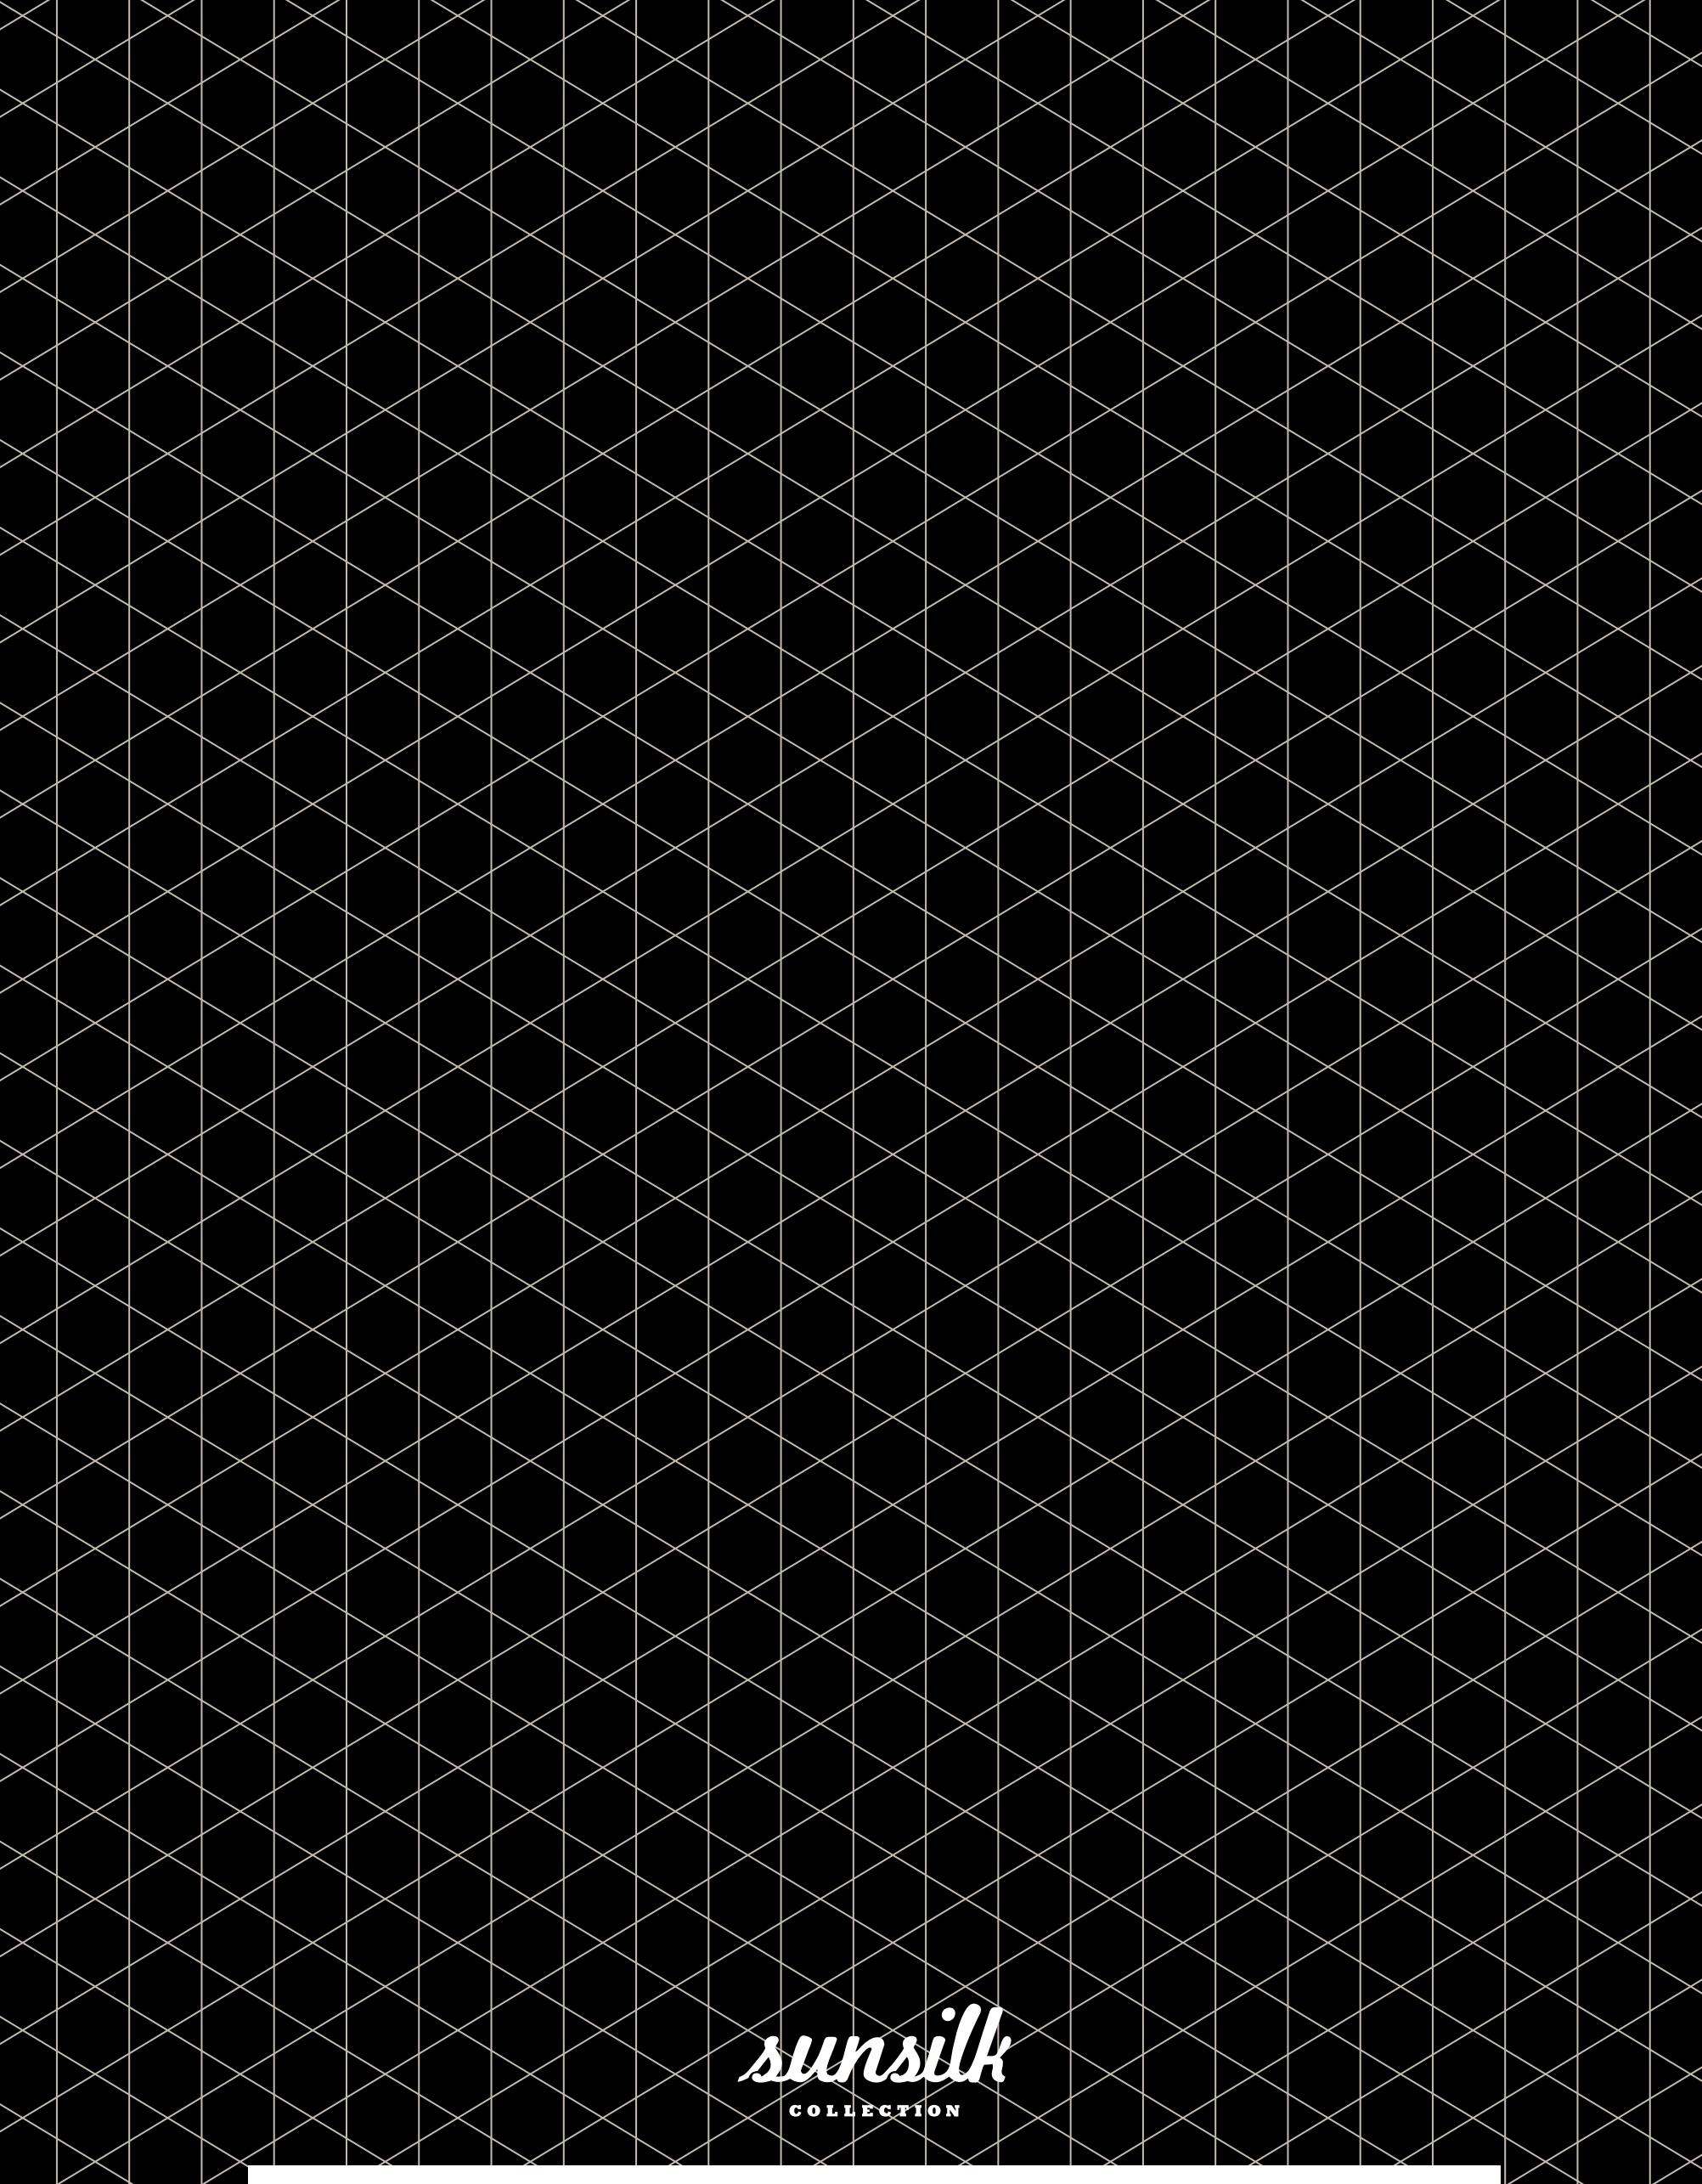

sunsilk
COLLECTION

→ TECHNICAL DETAILS



SUN COLOURS

ARTICLE	III	+	↗	↓	≈	⌚
328 06	24 CM	15,8 %	30,4 %	53,8 %	29,7 %	0,6 %
328 34	30 CM	16,6 %	32,0 %	51,4 %	29,9 %	1,7 %
328 17	17 CM	14,9 %	29,6 %	55,5 %	29,3 %	0,1 %
● 328 55	40 CM	19,3 %	42,2 %	38,5 %	29,2 %	11,8 %
328 24	24 CM	18,0 %	33,4 %	48,6 %	30,5 %	7,4 %
328 44	15 CM	16,3 %	36,0 %	47,7 %	28,6 %	4,0 %
328 15	40 CM	16,0 %	33,1 %	50,9 %	29,1 %	1,3 %
328 36	17 CM	15,3 %	30,0 %	54,7 %	29,4 %	1,1 %
328 46	24 CM	19,6 %	42,1 %	38,4 %	29,5 %	10,3 %
328 66	24 CM	15,5 %	36,0 %	48,5 %	28,0 %	3,4 %
● 328 05	24 CM	20,3 %	42,2 %	37,4 %	29,9 %	8,2 %
328 25	24 CM	17,8 %	37,2 %	45,1 %	29,4 %	3,9 %
328 35	17 CM	14,5 %	27,9 %	57,7 %	29,3 %	0,2 %
328 20	17 CM	15,3 %	29,8 %	54,9 %	29,5 %	0,6 %
328 45	24 CM	16,1 %	36,9 %	47,0 %	28,2 %	2,5 %
328 65	24 CM	15,6 %	32,7 %	51,7 %	28,9 %	1,2 %
○ 328 18	17 CM	15,2 %	28,1 %	56,7 %	29,8 %	0,2 %
328 16	17 CM	15,1 %	29,2 %	55,7 %	29,5 %	0,6 %
328 19	17 CM	16,9 %	35,8 %	47,3 %	29,1 %	2,9 %
328 48	24 CM	16,3 %	33,5 %	50,2 %	29,3 %	2,7 %
328 13	40 CM	15,3 %	28,3 %	56,4 %	29,9 %	0,2 %
328 54	20 CM	16,1 %	31,4 %	52,5 %	29,6 %	1,4 %
328 28	30 CM	15,9 %	31,9 %	52,2 %	29,3 %	0,8 %
328 04	24 CM	14,8 %	28,7 %	56,5 %	29,5 %	0,1 %
328 30	30 CM	17,0 %	37,1 %	45,9 %	28,9 %	4,9 %
328 40	24 CM	19,1 %	38,5 %	42,5 %	30,0 %	7,3 %
328 26	30 CM	18,9 %	40,1 %	41,0 %	29,4 %	5,9 %



120 CM



0,37 MM250 G/M²



45 MBARNOTE 7-8



NOTE 7-8



ISO 105-B02




ISO 105-B04



MATERIAL

100 % POLYESTER

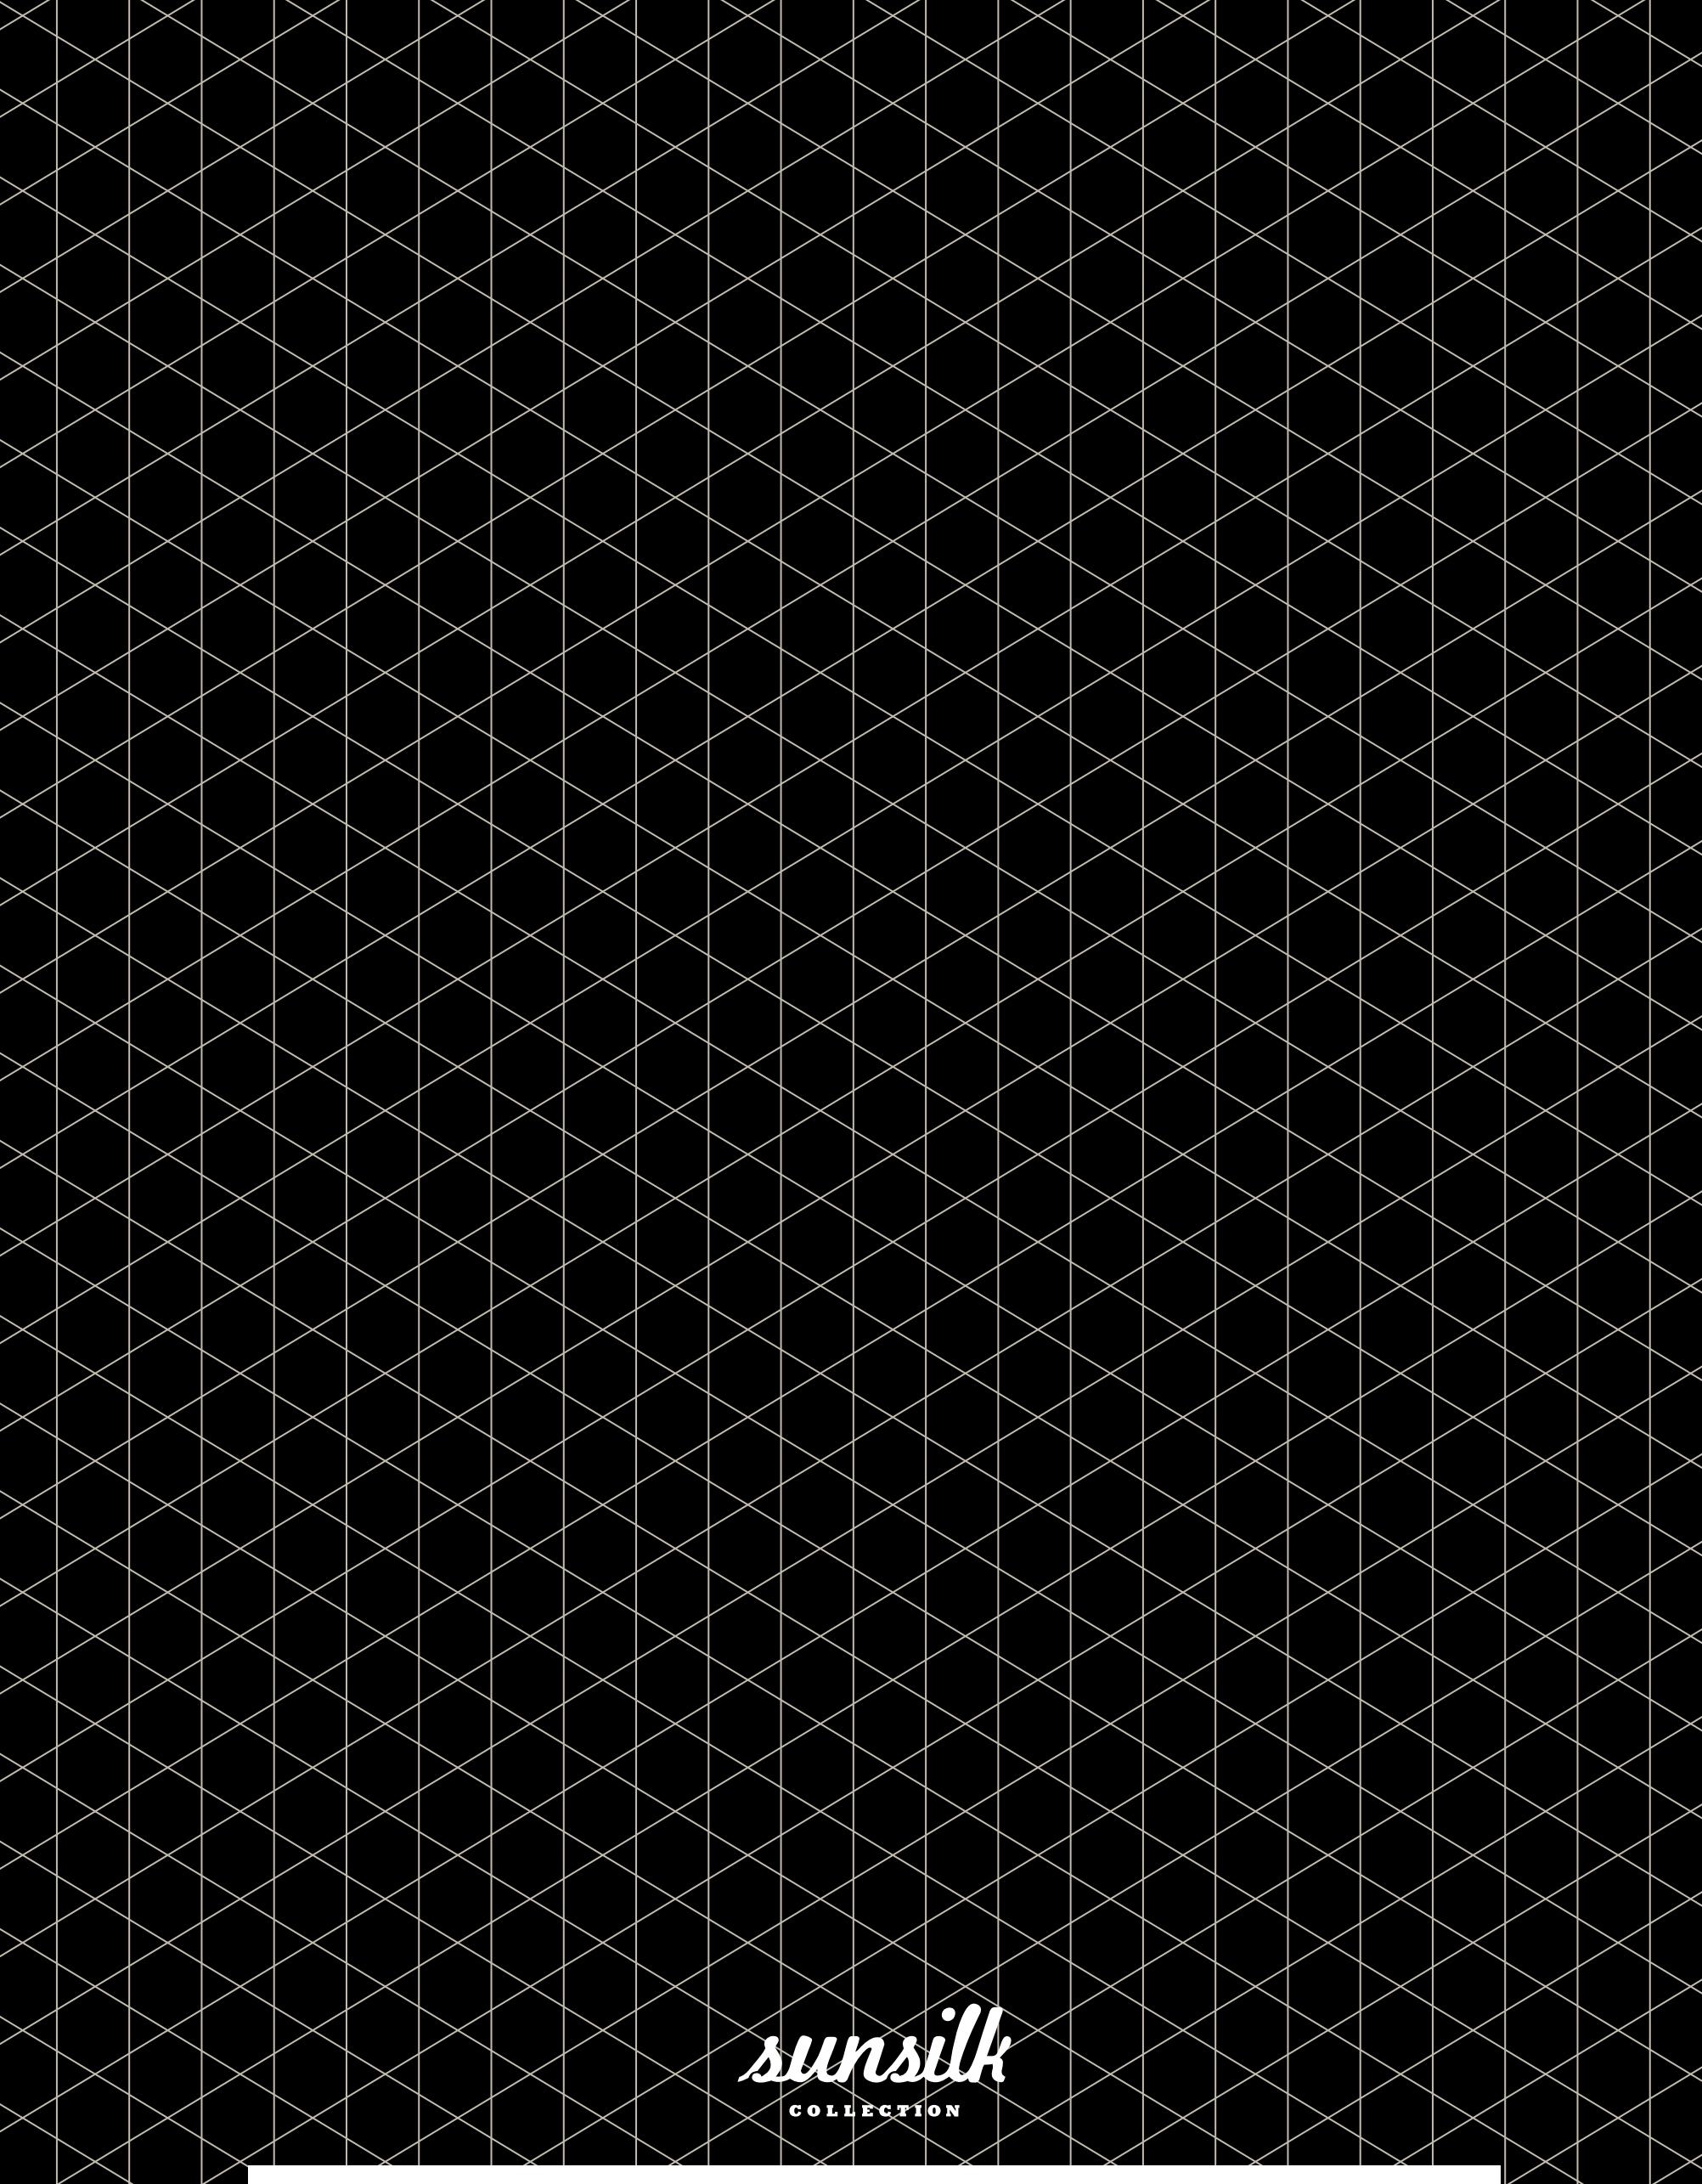

sunsilk
COLLECTION

→ TECHNICAL DETAILS

UNIQUE



ARTICLE	⟨⟩	+	⤒	⤓	⠼⠼	⤓⤓
● 310 09	120 CM +	31,5 %	57,5 %	11,0 %	34,4 %	33,7 %
324 67	120 CM	30,4 %	59,1 %	10,5 %	33,1 %	31,6 %
310 17	120 CM	26,8 %	51,6 %	21,6 %	32,4 %	24,8 %
324 17	120 CM	25,9 %	53,9 %	20,2 %	31,1 %	23,2 %
324 09	120 CM	27,4 %	54,7 %	17,9 %	32,0 %	27,8 %
● 310 27	120 CM	27,7 %	53,4 %	18,9 %	32,6 %	28,9 %
324 10	120 CM	27,1 %	55,2 %	17,7 %	31,7 %	29,6 %
● 324 01	120 CM	23,5 %	49,2 %	27,3 %	30,6 %	18,8 %
324 48	120 CM	22,6 %	45,5 %	31,9 %	30,8 %	12,3 %
310 22	120 CM +	18,5 %	38,8 %	42,7 %	29,5 %	3,3 %
310 11	120 CM	22,6 %	45,2 %	32,2 %	31,4 %	21,0 %
310 21	120 CM	24,0 %	45,2 %	30,8 %	32,0 %	21,0 %
310 31	120 CM +	21,4 %	42,6 %	36,0 %	30,7 %	12,6 %
310 41	120 CM	19,6 %	39,6 %	40,8 %	30,1 %	7,3 %
310 02	120 CM	21,0 %	41,2 %	37,8 %	30,8 %	7,8 %
310 12	120 CM +	20,3 %	38,6 %	41,1 %	30,9 %	4,3 %
● 310 03	120 CM +	19,1 %	37,3 %	43,6 %	30,4 %	2,2 %
310 13	120 CM	15,7 %	34,1 %	50,2 %	28,7 %	0,4 %
310 23	120 CM +	14,0 %	30,5 %	55,5 %	28,3 %	0,1 %
● 310 06	120 CM	20,3 %	43,5 %	36,2 %	29,6 %	18,4 %
310 16	120 CM	17,2 %	36,1 %	46,7 %	29,2 %	10,1 %
324 65	120 CM	15,0 %	33,6 %	51,4 %	28,2 %	4,1 %
324 64	120 CM	13,6 %	28,6 %	57,8 %	28,5 %	0,8 %
324 56	120 CM	13,7 %	27,9 %	58,4 %	28,8 %	0,2 %
310 26	120 CM	12,2 %	27,0 %	60,8 %	27,9 %	0,3 %
310 36	120 CM +	11,7 %	25,8 %	62,5 %	27,8 %	0,0 %
310 46	120 CM	18,8 %	41,9 %	39,3 %	28,9 %	11,3 %
● 324 40	120 CM	17,2 %	40,4 %	42,4 %	28,1 %	2,8 %
324 43	120 CM	14,5 %	31,9 %	53,6 %	28,3 %	0,7 %



ISO 105-B02




ISO 105-B04



MATERIAL

324..	0,37 MM250 G/M ²	45 MBARNOTE 7-8	NOTE 7-8	100 % POLYESTER
310..	0,45 MM310 G/M ²	35 MBARNOTE 7-8	NOTE 7-8	100 % POLYESTER

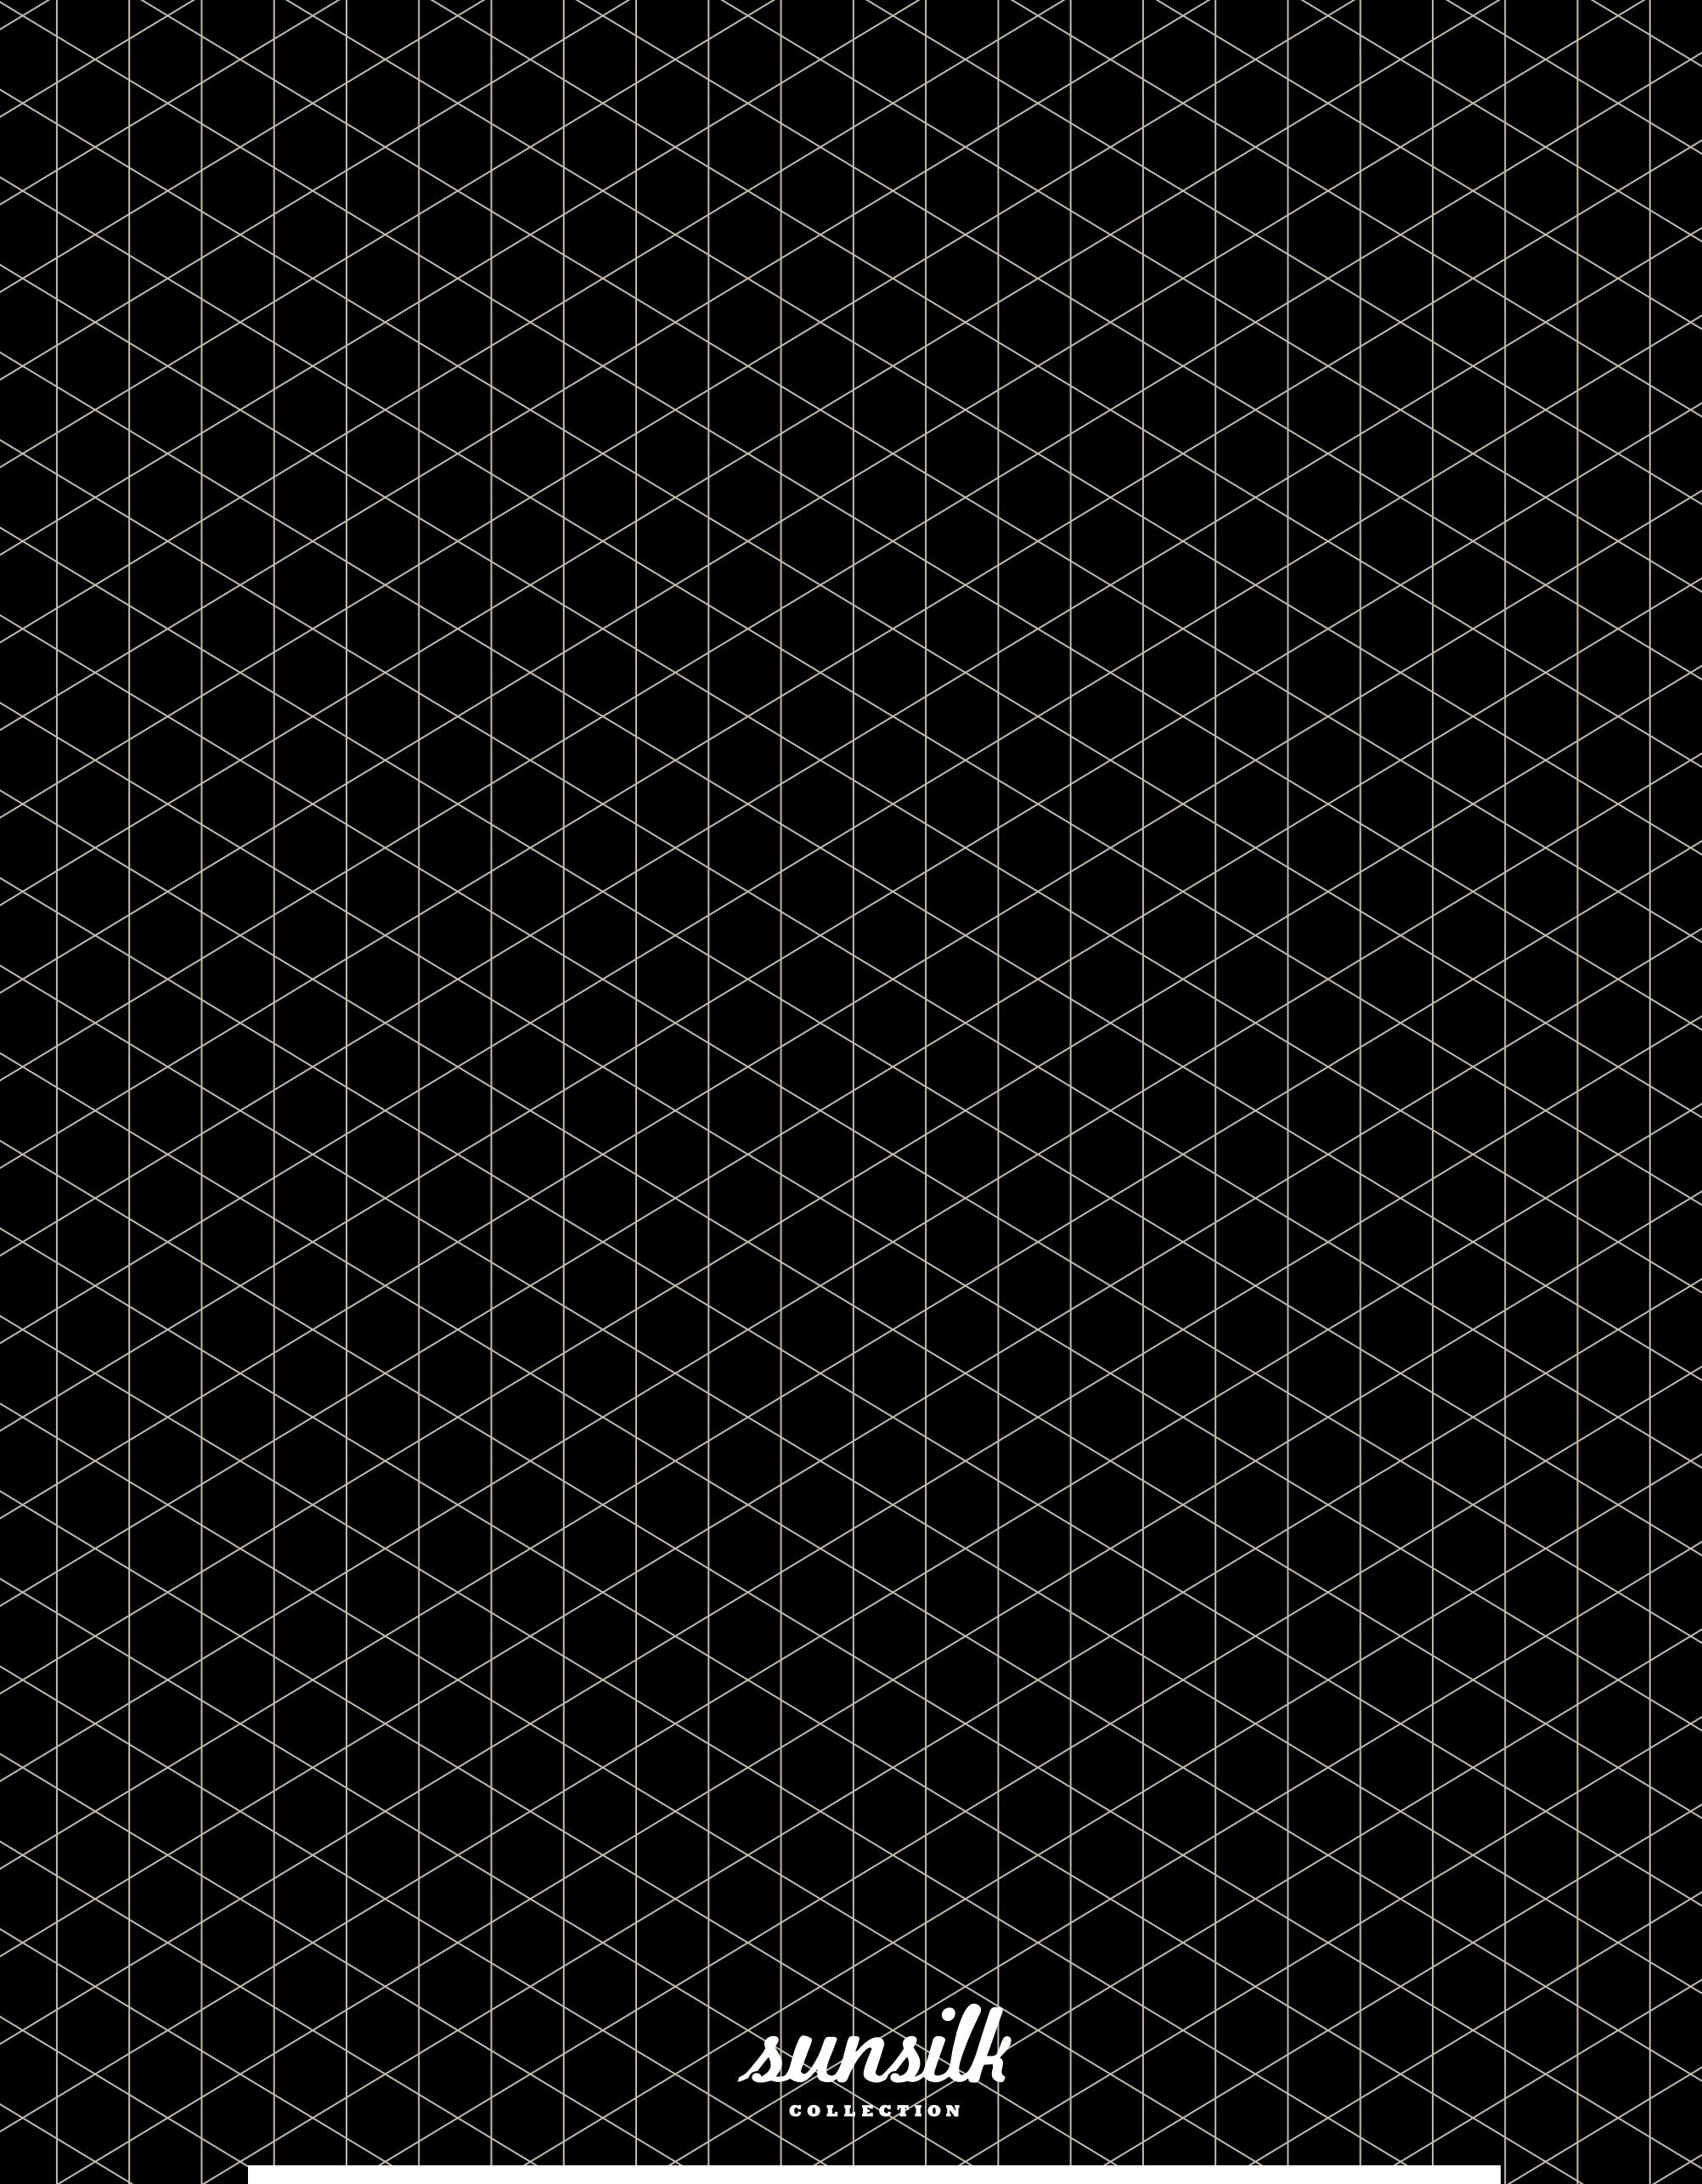

sunsilk
COLLECTION

→ TECHNICAL DETAILS

UNIQUE



ARTICLE	⟨⟩	⤵	⤶	⤷	⤸	⤹
310 15	120 CM	14,4 %	32,1 %	53,5 %	28,2 %	1,5 %
310 25	120 CM +	11,4 %	23,9 %	64,7 %	28,1 %	0,1 %
310 05	120 CM	12,5 %	25,6 %	61,9 %	28,5 %	0,0 %
● 324 41	120 CM	19,2 %	40,5 %	40,3 %	29,6 %	3,0 %
324 42	120 CM	17,9 %	42,0 %	40,1 %	28,3 %	4,6 %
324 44	120 CM	15,4 %	35,9 %	48,7 %	27,9 %	0,6 %
● 310 04	120 CM	19,2 %	42,3 %	38,5 %	29,1 %	5,9 %
310 14	120 CM	18,3 %	40,1 %	41,6 %	29,0 %	3,4 %
310 37	120 CM +	21,0 %	44,6 %	34,4 %	29,8 %	11,0 %
310 47	120 CM	18,4 %	39,4 %	42,2 %	29,3 %	4,5 %
310 77	120 CM	15,0 %	30,7 %	54,3 %	29,3 %	0,1 %
324 47	120 CM	15,5 %	33,2 %	51,3 %	28,7 %	0,4 %
324 37	120 CM	18,0 %	41,9 %	40,1 %	28,3 %	5,0 %
324 49	120 CM	19,6 %	43,2 %	37,2 %	29,2 %	7,4 %
310 57	120 CM	16,9 %	38,0 %	45,1 %	28,5 %	2,6 %
310 67	120 CM	16,1 %	35,1 %	48,8 %	28,7 %	1,2 %
324 34	120 CM	17,1 %	39,0 %	43,9 %	28,4 %	2,7 %
310 07	120 CM	15,0 %	32,4 %	52,6 %	28,6 %	0,3 %
○ 310 08	120 CM +	17,4 %	39,5 %	43,1 %	28,5 %	3,2 %
324 14	120 CM	20,5 %	46,6 %	32,9 %	29,0 %	8,8 %
324 39	120 CM	18,1 %	41,8 %	40,1 %	28,4 %	4,1 %
310 38	120 CM +	14,4 %	32,1 %	53,5 %	28,2 %	0,1 %
310 18	120 CM	15,0 %	31,4 %	53,6 %	28,8 %	0,3 %
324 38	120 CM	14,6 %	30,5 %	54,9 %	28,8 %	0,1 %
310 28	120 CM +	12,6 %	25,7 %	61,7 %	28,6 %	0,0 %




ISO 105-B02

ISO 105-B04

MATERIAL

324..	0,37 MM250 G/M ²	45 MBARNOTE 7-8	NOTE 7-8	100 % POLYESTER
310..	0,45 MM310 G/M ²	35 MBARNOTE 7-8	NOTE 7-8	100 % POLYESTER

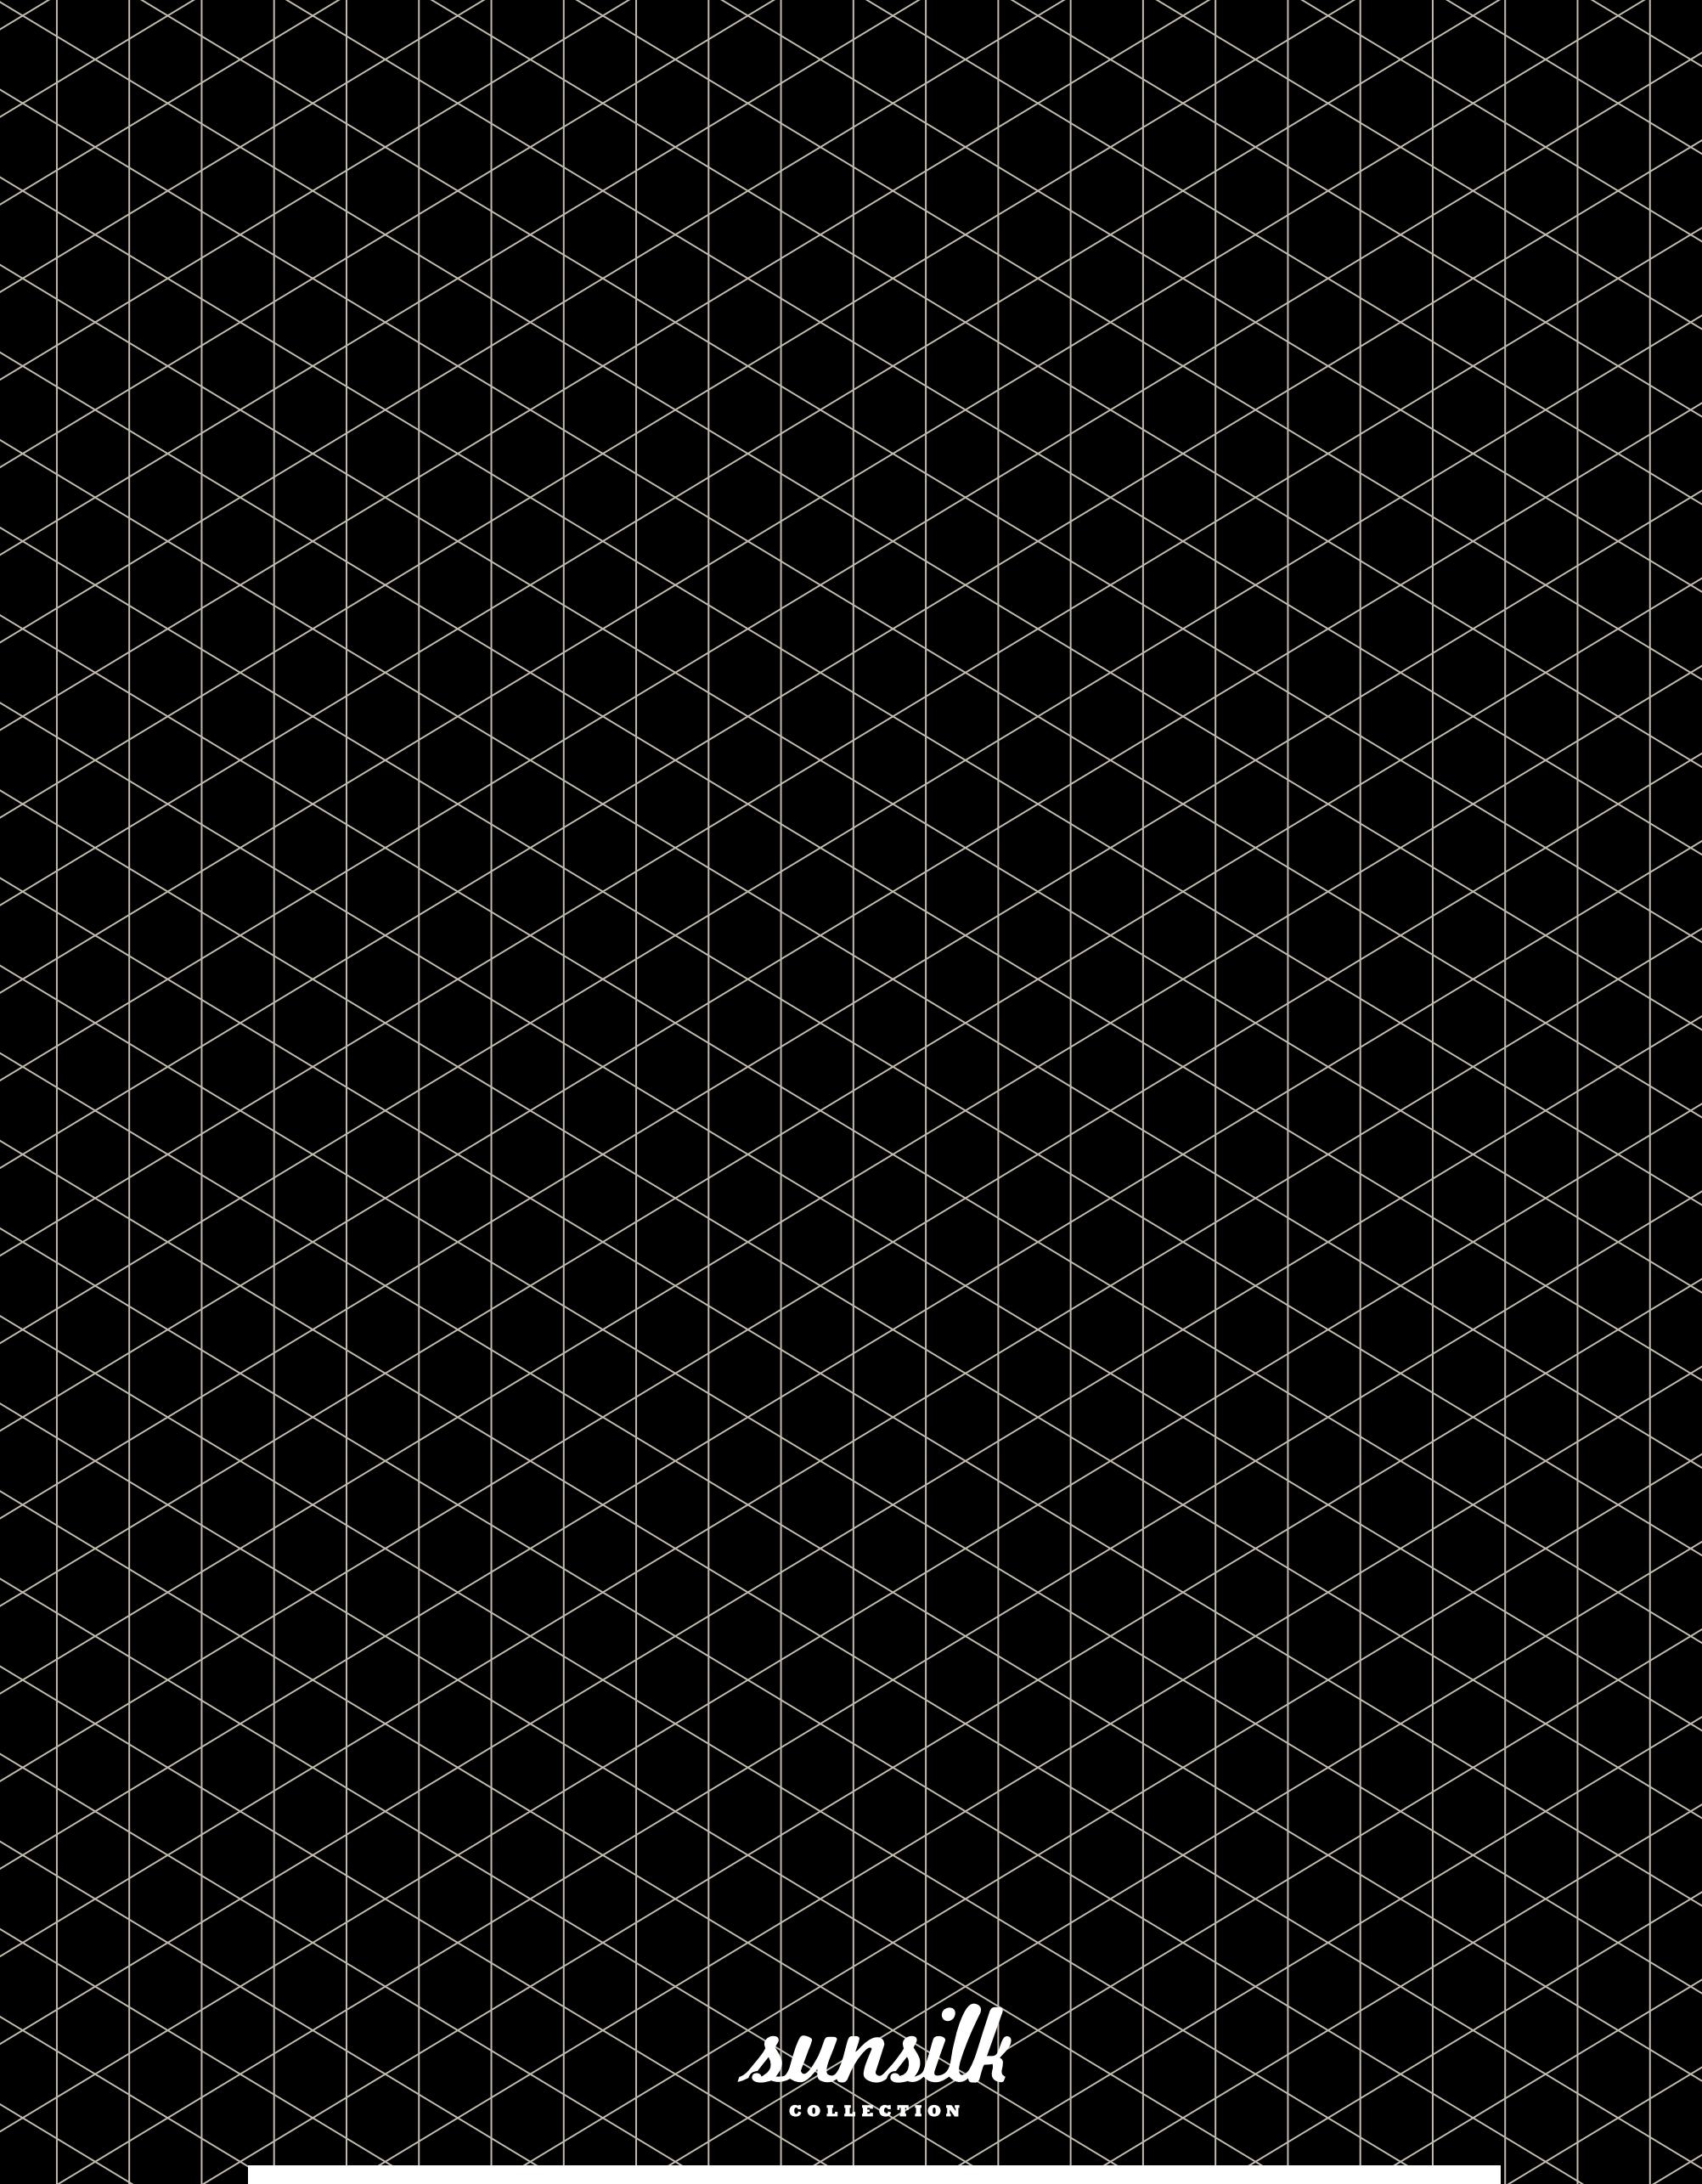

sunsilk
COLLECTION

→ TECHNICAL DETAILS

VU SCREEN FR



ARTICLE	UPF					
318 01	18,9	23,0 %	49,7 %	27,3 %	30,0 %	22,9 %
318 02	22,6	21,2 %	42,2 %	36,6 %	30,6 %	10,0 %
318 03	21,6	19,0 %	36,9 %	44,1 %	30,4 %	7,0 %
318 04	24,3	15,4 %	33,9 %	50,7 %	28,5 %	4,6 %
318 05	19,8	14,0 %	28,1 %	57,9 %	29,0 %	4,1 %
318 06	19,4	17,4 %	41,9 %	40,7 %	29,7 %	11,1 %
318 07	21,6	20,3 %	46,2 %	33,5 %	29,8 %	11,5 %
318 08	19,8	15,3 %	32,6 %	52,1 %	28,8 %	5,2 %
318 09	19,2	26,6 %	61,6 %	11,8 %	29,7 %	28,4 %
318 17	18,7	18,5 %	35,0 %	46,5 %	30,5 %	7,8 %
318 18	19,8	14,9 %	28,2 %	56,9 %	29,6 %	4,5 %
318 25	21,1	16,6 %	35,5 %	47,9 %	29,0 %	5,9 %
318 27	17,2	16,1 %	34,2 %	49,7 %	28,9 %	4,5 %
318 37	20,2	14,5 %	29,8 %	55,7 %	28,9 %	4,3 %
318 48	21,3	18,1 %	40,5 %	41,4 %	28,8 %	7,9 %
318 58	20,8	19,5 %	47,8 %	32,7 %	28,0 %	10,3 %



252 CM



0,80 MM360 G/M²





NOTE 7-8



ISO 105-B02




ISO 105-B04



MATERIAL

NOTE 7-8

100 % POLYESTER

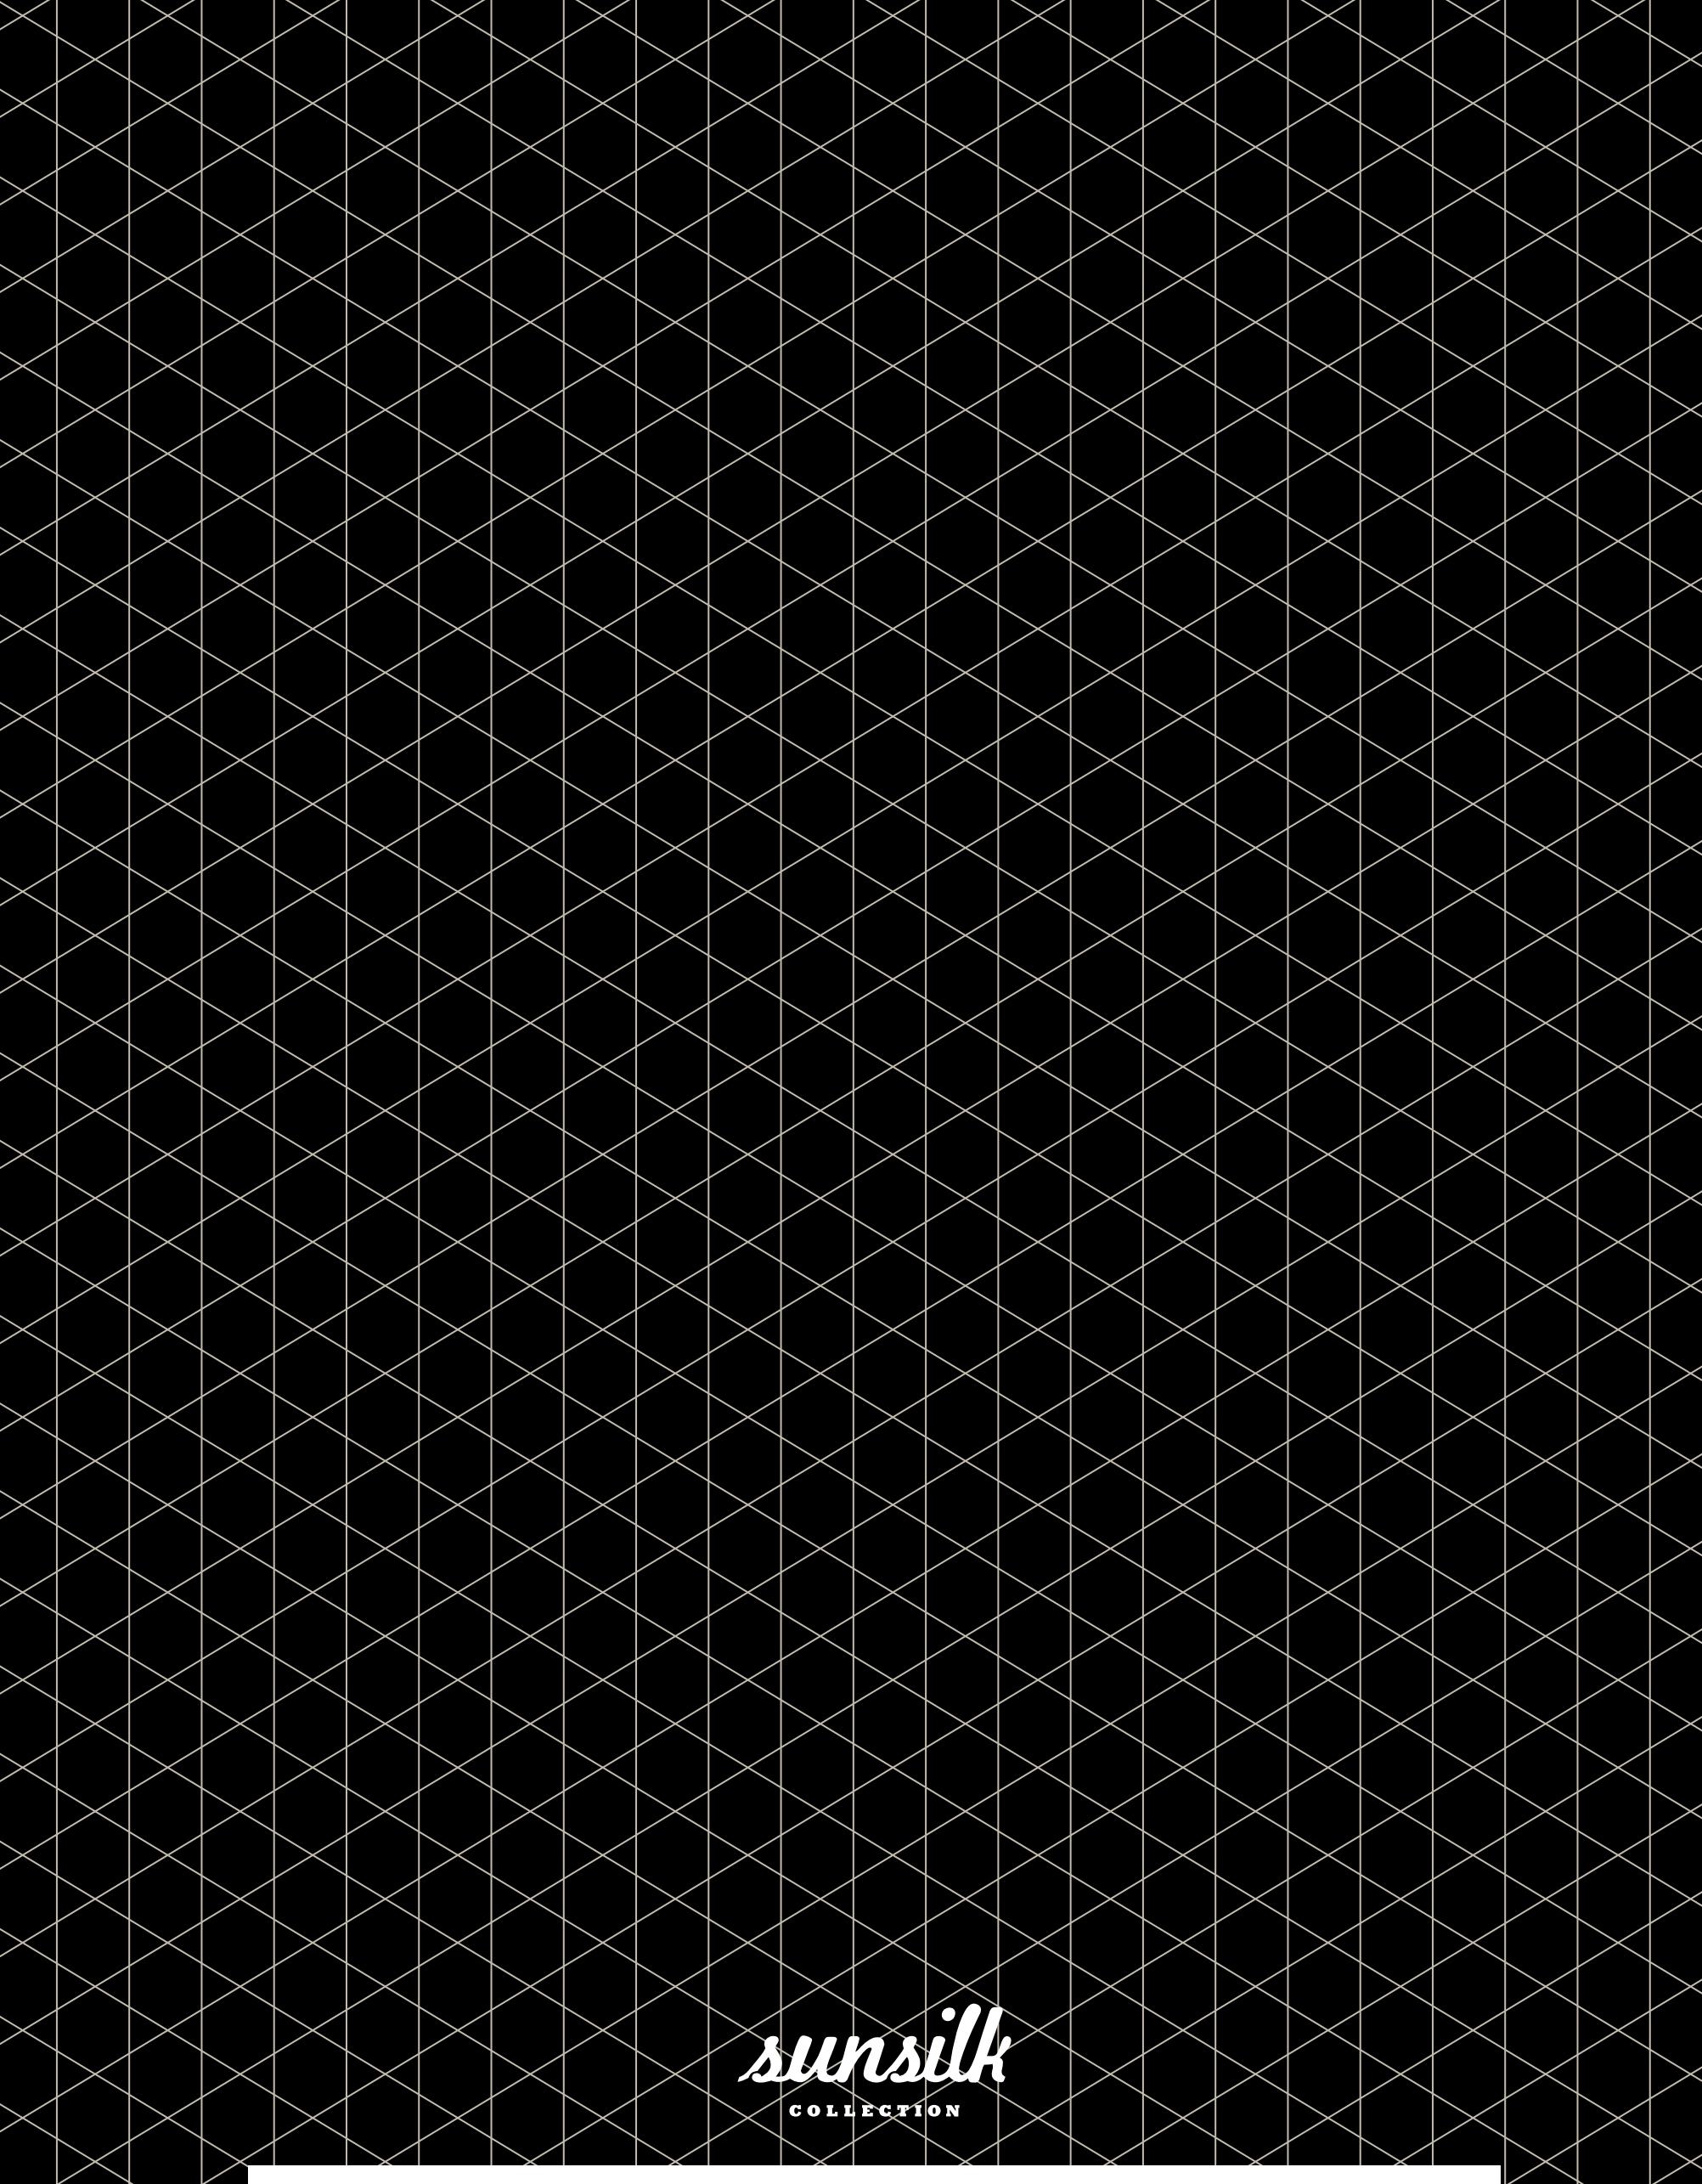

sunsilk
COLLECTION

→ TECHNICAL DETAILS

VU SCREEN ALU



ARTICLE	UPF					
317 01	22,3	16,4 %	43,0 %	40,6 %	26,8 %	16,3 %
317 02	18,4	14,9 %	39,4 %	45,7 %	26,7 %	7,9 %
317 04	22,0	11,7 %	33,0 %	55,3 %	26,0 %	4,3 %
317 07	21,1	15,6 %	42,7 %	41,7 %	26,4 %	9,9 %
317 08	19,6	12,9 %	30,3 %	56,8 %	27,5 %	5,4 %
317 09	21,2	18,7 %	48,8 %	32,5 %	27,1 %	19,8 %
317 13	23,8	13,2 %	34,9 %	51,9 %	26,6 %	6,2 %
317 15	24,1	9,5 %	30,2 %	60,3 %	25,0 %	3,6 %
317 16	21,8	10,8 %	28,1 %	61,1 %	25,6 %	4,6 %
317 17	19,1	13,1 %	35,5 %	51,4 %	26,4 %	6,7 %
317 18	21,6	11,5 %	28,3 %	60,2 %	27,0 %	4,1 %
317 28	24,1	10,4 %	31,8 %	57,8 %	25,3 %	4,3 %
317 35	26,1	15,8 %	44,6 %	39,6 %	26,0 %	13,7 %
317 37	25,7	11,8 %	27,1 %	61,1 %	27,6 %	5,1 %
317 38	23,5	11,5 %	37,0 %	51,5 %	24,8 %	6,1 %
317 68	27,1	14,7 %	43,1 %	42,2 %	25,6 %	10,8 %



252 CM



0,85 MM350 G/M²





NOTE 7-8



ISO 105-B02




ISO 105-B04



MATERIAL

100 % POLYESTER

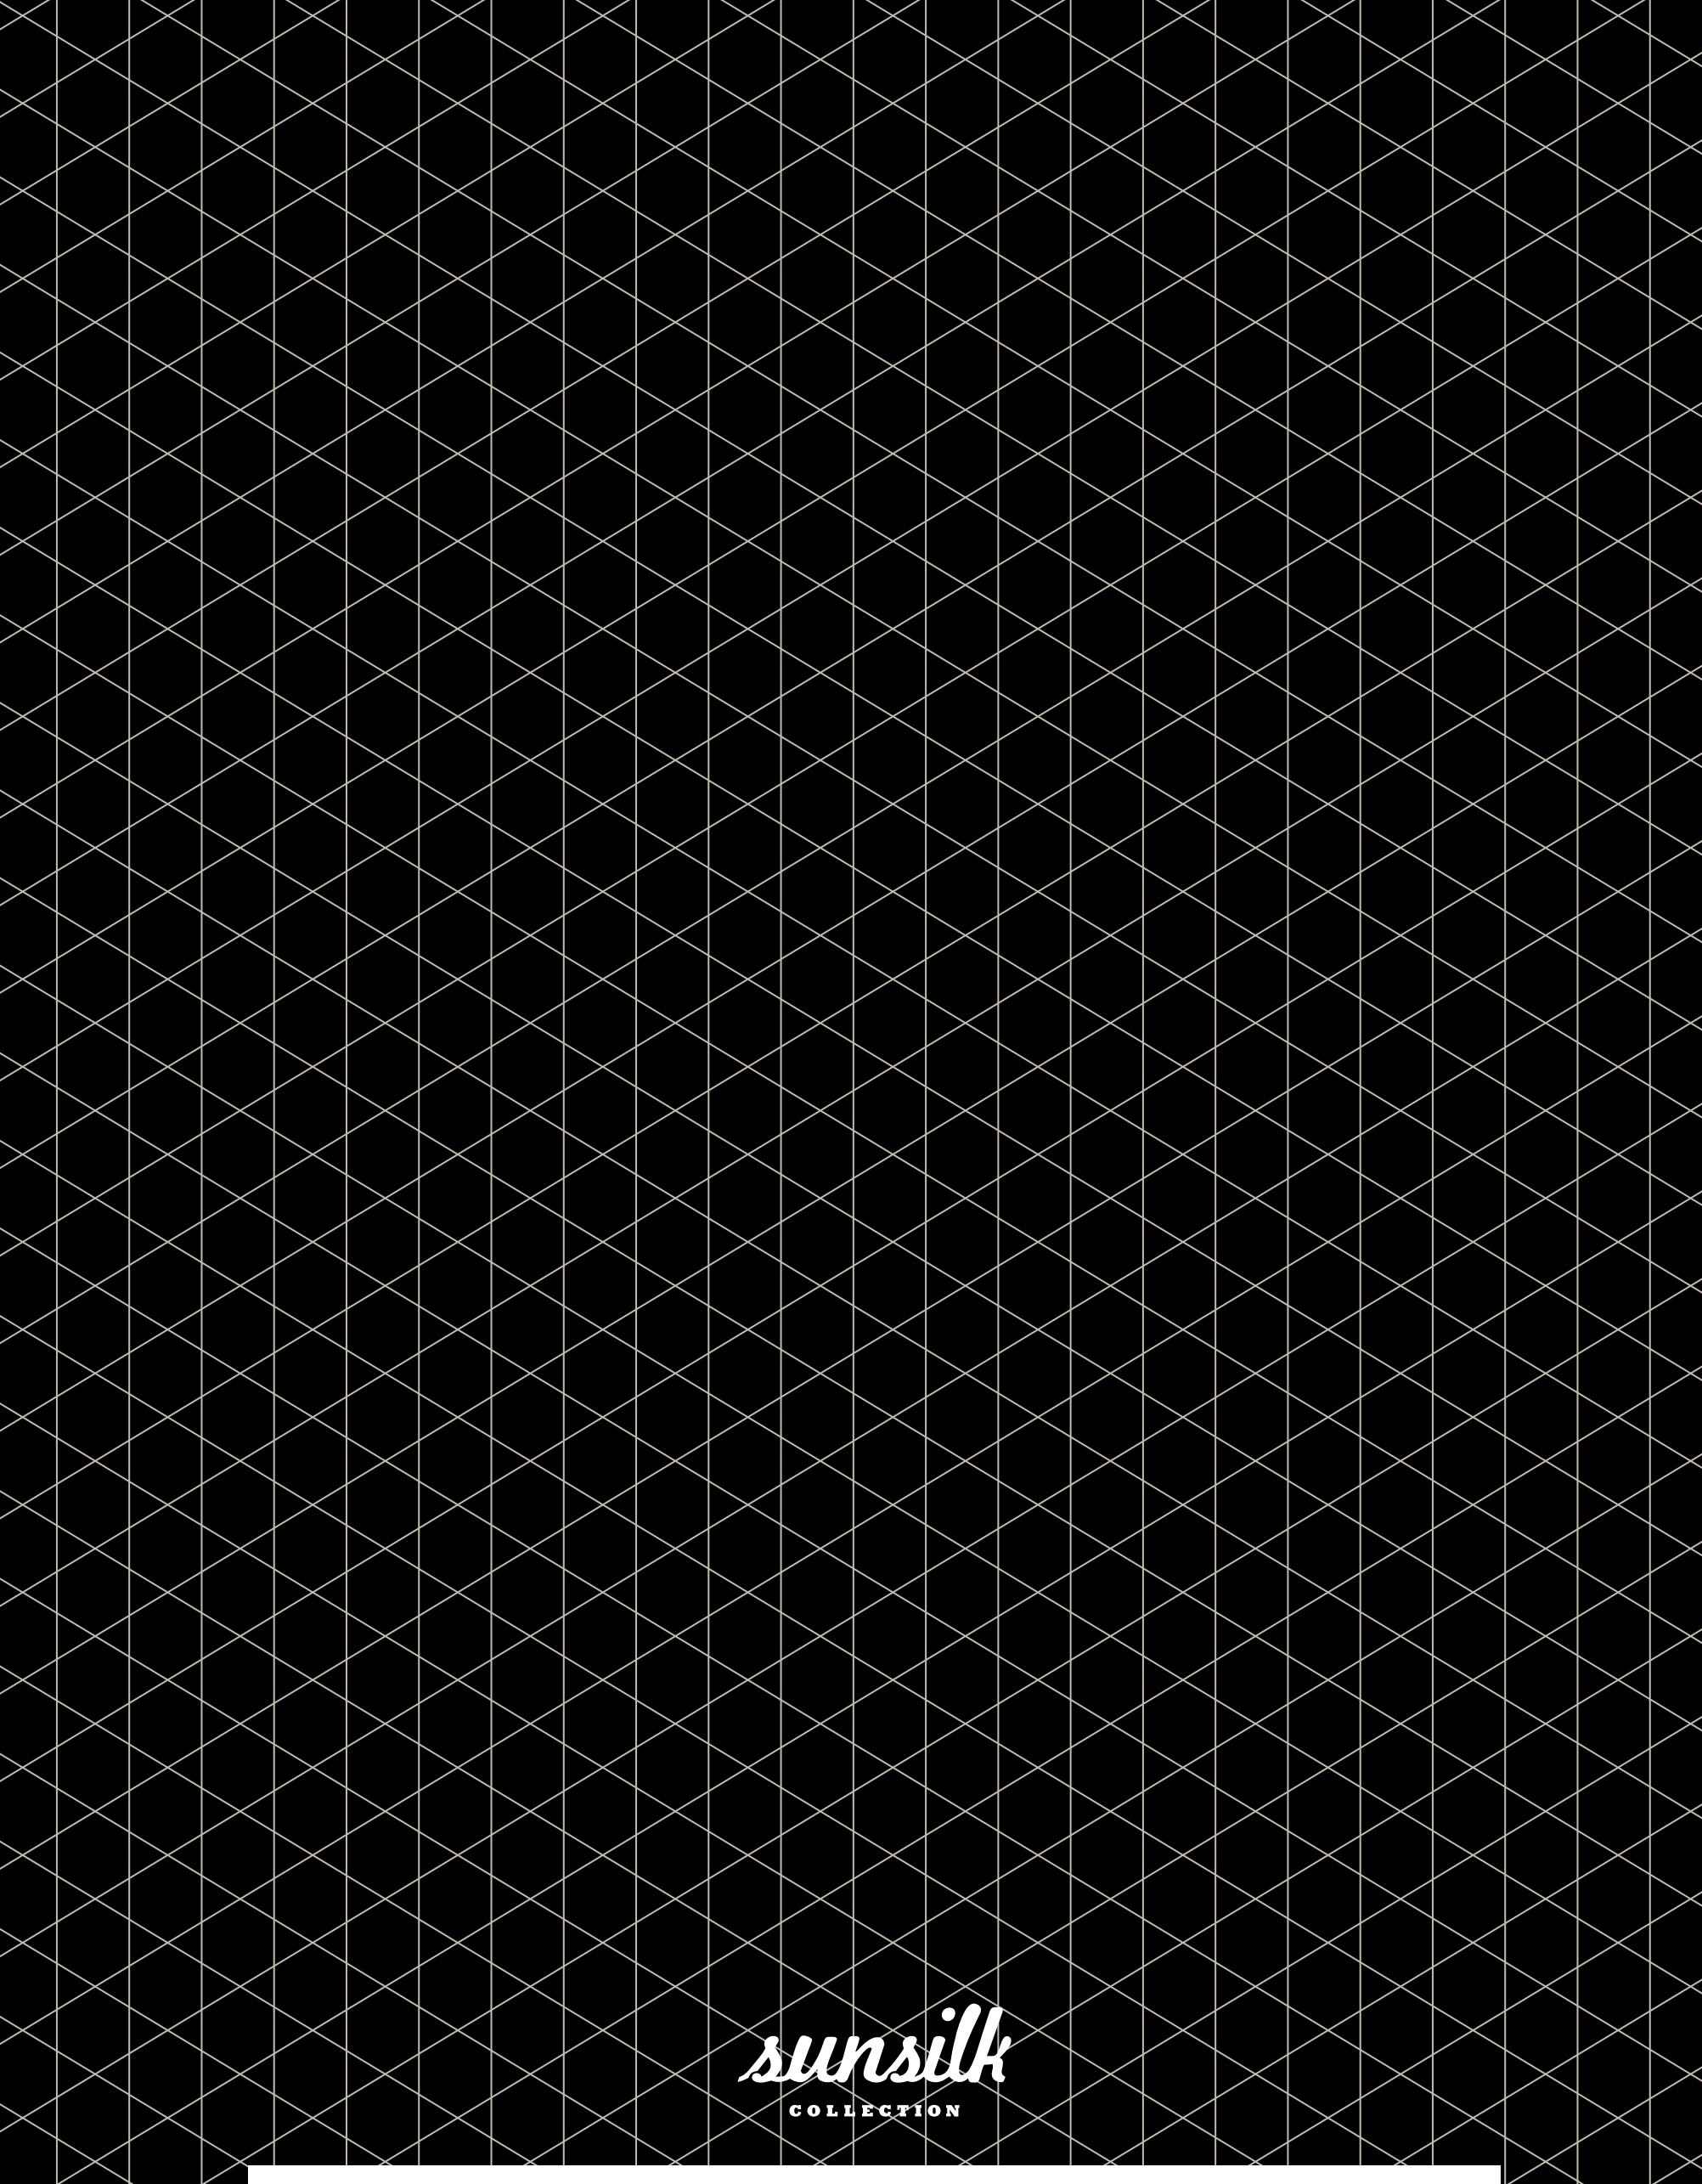

sunsilk
COLLECTION

WARRANTY

SONNENSCHUTZGEWEBE DER FIRMA SCHMITZ-WERKE GMBH + CO. KG WERDEN AUSSCHLIESSLICH IN DEUTSCHLAND AUF MODERNSTEN WEB- UND VEREDELUNGSMASCHINEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU PRODUZIERT.

WIR GARANTIEREN 5 JAHRE LANG DIE QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN VON SWELA SONNENSCHUTZ-GEWEBEN.

JEDE MISSBRÄUCHLICHE ODER UNSACHGEMÄSSE NUTZUNG DER QUALITÄTEN FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIE – WIE AUCH FALSCHE HANDHABUNG, REINIGUNGSVERSUCHE MIT EINEM NICHT EMPFOHLENEN PRODUKT, VANDALISMUS, FEUER UND DURCH DIE UMWELT VERURSACHTE SCHÄDEN. DIE NORMALE ABNUTZUNG UND DIE FOLGEKOSTEN DURCH KONFEKTION UND MONTAGE WERDEN SELBSTVERSTÄNDLICH ÜBER DIESE GARANTIE NICHT ABGEDECKT.

ALS NORMALE ABNUTZUNG WIRD ANGESEHEN: SCHMUTZ JEGLICHER ART UND VERSCHMUTZUNGEN AUS DER UMWELT. EVENTUELLE REKLAMATIONEN MÜSSEN INNERHALB VON 2 WOCHEN NACH FESTSTELLUNG PER EIN-SCHREIBEN AN DIE SCHMITZ-WERKE GMBH & CO. KG MIT DEUTLICHEM LIEFERNACHWEIS (RECHNUNGSKOPIE DER SCHMITZ-WERKE GMBH & CO. KG, STÜCKETIKETT, O.Ä.) ANGEZEIGT WERDEN.

Warranty	Garantie	Garantie	Garanzia
All solar protection fabrics made by the Schmitz-Werke GmbH + Co. KG are manufactured in Germany to the highest quality standards using the very latest in weaving and finishing technologies. We guarantee swela fabrics will retain their advertised technical properties for five years.	Zonweringdoek van de firma Schmitz-Werke GmbH + Co. KG wordt uitsluitend in Duitsland geproduceerd op de modernste weef- en veredelingsmachines op het allerhoogste niveau. Wij bieden 5 jaar garantie op de kwaliteits-eigenschappen van swela doeken.	Les toiles de stores de la société Schmitz-Werke GmbH + Co. KG sont produites exclusivement en Allemagne sur des machines à tisser et des machines d'ennoblissement d'un niveau technologique extrême. Nous garantissons 5 ans les propriétés de Qualité.	I tessuti per tende da sole della Schmitz-Werke GmbH + Co. KG vengono prodotti esclusivamente in Germania con i più moderni telai e con finissaggi all'avanguardia, ai massimi livelli qualitativi. Le caratteristiche qualitative sopra elencate dei tessuti per la protezione solare swela sono garantite per 5 anni.
This warranty is voided by improper use of the fabric including poor handling, cleaning with non-approved products, vandalism, fire and/or other environmental damage. Normal wear and tear and any consequential manufacturing or installation costs are not covered by this warranty.	Bij misbruik en ondeskundig gebruik van de kwaliteiten komt de garantie te vervallen – evenals bij onjuiste hantering, reinigingspogingen met een niet-aanbevolen product, vandalisme, brand en door het milieu veroorzaakte schade. Normale slijtage en de kosten voortvloeiend uit confection en montage vallen vanzelfsprekend niet onder deze garantie.	Tout emploi abusif ou inapproprié des qualités entraîne l'extinction de la garantie – de même que le traitement impropre, les essais de nettoyage avec un produit non recommandé, le vandalisme, le feu et les dommages causés par l'environnement. L'usure normale et les frais consécutifs engendrés par la confection et le montage ne sont bien entendu pas couverts par la présente garantie.	La garanzia non è valida in caso di danni derivanti da uso improprio, manutenzione non corretta, lavaggio con prodotti non raccomandati, atti vandalici, incendi, cause di forza maggiore o danni causati dall'inquinamento. Naturalmente non sono coperti da garanzia il normale logorio e i costi di confezione e montaggio. Per normale logorio si intende ogni tipo di sporco e inquinamento atmosferico.
Normal wear and tear includes all types of dirt and grime as they naturally occur. Any warranty claims must be made by registered post to the Schmitz-Werke GmbH + Co. KG within two weeks of their discovery. Proof of delivery either in the form of invoices, labels etc. must also be attached.	Als normale slijtage wordt beschouwd: elk soort vuil en vervuiling door het milieu. Eventuele claims moeten binnen 2 weken na constatering per aangetekende brief worden gemeld aan Swela Nederland BV onder bijvoeging van een duidelijk aankoopbewijs (kopie van de rekening van Swela Nederland BV, productetiket o.i.d.).	Sont considérés comme une usure normale : la saleté, quelle qu'elle soit, et les salissures causées par l'environnement. Les éventuelles réclamations doivent être signalées dans un délai de 2 semaines après leur constatation par le biais d'une lettre recommandée envoyée à Schmitz-Werke GmbH & Co. KG accompagnée d'une preuve de livraison (copie de la facture de Schmitz-Werke GmbH & Co. KG, étiquette de l'article ou autre).	Eventuali reclami devono pervenire a mezzo lettera raccomandata alla Schmitz-Werke GmbH & Co. KG o alla filiale di competenza entro due settimane dal riscontro del problema, unitamente ad un documento valido (copia della fattura, D.d.t. o etichetta swela).



Perfekte Qualität
und Service vom
Fachbetrieb.



ROLLADEN
MARKISEN
JALOUSIEN
SERVICE

Hans Frey Rolladen & Sonnenschutz GmbH
Ohmstr. 34 · 70736 Fellbach
Tel.: (0711) 5856677-0 Fax: -7
Internet: www.Rolladen-Frey.de

swela ist eine Marke der Schmitz-Werke GmbH + Co KG | Germany

Hansestraße 87
48282 Emsdetten

Telefon 0049 (0) 2572 927 - 0
Telefax 0049 (0) 2572 927 - 483

www.swela.com
info@swela.com

 **swela**
Textile Evolution